LUMMI

Ilummina tus espacios



CATÁLOGO 2026

ILUMINACIÓN Y ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

ÍNDICE GENERAL

7 LÁMPARAS LED MULTIFUNCIONALES
- CON 3 TONALIDADES DE LUZ
- CON 3 NIVELES DE INTENSIDAD

10 LÁMPARAS Y TUBOS LED
- CACAHUATES LED
- VELAS LED
- MR11 LED
- MR16 LED
- GU10 LED
- LÁMPARAS A60 LED
- LÁMPARAS DE FILAMENTO LED
- LÁMPARAS BALA LED
- LÁMPARAS TUBULARES LED
- LÁMPARAS DE LUZ NEGRA LED

23 LUMINARIOS LED MULTIFUNCIONALES
- LUMINARIOS LINEALES
- LUMINARIOS CIRCULARES
- LUMINARIOS CUADRADOS
- SPOTS FIJOS Y DIRIGIBLES
- LUMINARIOS DE CORTESÍA
- ARBOTANTES

35 LUMINARIOS LED DE INTERIOR-EXTERIOR Y DE EMERGENCIA
- LUMINARIOS LINEALES
- LUMINARIOS CIRCULARES
- LUMINARIOS CUADRADOS
- LUMINARIOS DE CORTESÍA
- LUMINARIOS SUBURBANOS
- LUMINARIOS INDUSTRIALES
- REFLECTORES LED
- ARBOTANTES LED

47 LÁMPARAS Y LUMINARIOS LED CON VENTILADOR
- LÁMPARAS CON VENTILADOR
- LUMINARIOS CON VENTILADOR

51 TIRAS LED Y PERFILES
- TIRAS LED
- PERFILES LED

54 LUMINARIOS
- CANALETAS AUTOBALASTRADAS
- LUMINARIOS FIJOS Y DIRIGIBLES
- GABINETES
- SUBURBANOS
- A PRUEBA DE VAPOR
- FAROLES

60 LÁMPARAS AHORRADORAS COMPACTAS
- LÁMPARAS ESPIRALES
- LÁMPARAS PL
- LÁMPARAS UV

62 LÁMPARAS HALÓGENAS
- LÁMPARAS MR16
- LÁMPARAS MR11
- LÁMPARAS GU10
- LÁMPARAS CACAHUATE

65 TUBOS FLUORESCENTES
- TUBOS CIRCULARES
- TUBOS LUZ BLANCA
- TUBOS LUZ NEGRA CON FILTRO
- TUBOS LUZ NEGRA SIN FILTRO
- TUBOS GERMICIDAS

68 INCANDESCENTES
- LÁMPARAS VELA
- LÁMPARAS BOLA
- LÁMPARAS TUBULARES
- LÁMPARAS SPOT
- LÁMPARAS VINTAGE
- LÁMPARAS TIPO REFLECTOR

74 ESPECIALIDADES VARIAS
- DRIVERS
- MATA INSECTOS
- FOTOCELDAS

77 ARTEFACTOS ELÉCTRICOS
- SÓQUETS
- CLAVIJAS
- CONTACTOS
- BASES
- INTERRUPTORES

84 OFERTAS

ÍNDICE POR CLAVES

1040	31	40B10	69	BE2X28	88	CM3525	70	ES13G21/64	61	FL8GER	67
1042	31	40F15	72	BE3X28	88	CM3540	70	ES23SMD/LD	13	FLAT 10/BC	46
1044	31	4U18SMD/LD	85	BEMMY	87	CO273	80	ES9SMD/LD	85	FLAT 10/LD	46
1046	31	4U42SMD/LD	13	BFC1000	75	CO275B	80			FLAT 100/BC	46
1050	31	981422/LD	41	BFL477	79	CO275M	80	EXNC	63	FLAT 100/LD	46
1052	31	982040/LD	41	BFL480	79	CO275NA	80	FA80/NE	57	FLAT 150/LD	46
1054	31	982043/CL	29	BFL482	79	CO278	80	FAN26	17	FLAT 200/LD	46
1056	31	985080/LD	41	BFL483	79	CO279	80	FAN39	17	FLAT 30/BC	46
1120	31	A19	90	BFL485	79	CO280	80	FAN52	17	FLAT 30/LD	46
1125	31	A19BLB75	72	BFL486	79	CO281	80	FC1000	76	FLAT 300/LD	46
1135	43	A55LED7/RE	14	BFL490	79	CO282	80	FCL16/41	66	FLAT 400/LD	46
1138	27	A603CCT9	9	BFL491	79	CO285NA	80	FCL22	66	FLAT 50/BC	46
1140	31	A603DIM9/LD	8	BOWL	41	CO483	81	FCL28/50	66	FLAT 50/COL	46
1145	31	A609LED127/BC	14	BR40/CL	73			FCL32	89	FLAT 50/LD	46
1150	31	A609LED127/LD	14	BR40/RO	73	COBY20/LD	89	FCS	90	FLAT 80/LD	46
1155	31	A60DIM4/BC	18	C7.5/AM	69	CU3BL/BC	42	FFNC7.5	69	FLAT50/SA	46
1160	31	A60DIM4/LD	18	C7.5/AZ	69	CU3BL/LD	42	FFNSTD	72	FS2	82
1165	31	A60FILED4/BC	18	C7.5/CL	69	CU3NE/BC	42	FL10BL	67	FS4	82
1210	28	A60FILED4/LD	18	C7.5/RO	69	CU3NE/LD	42	FL13D	66	FSU	82
1215	28	A60FILED8/BC	18	C7.5/VE	69	CUAD20/LD	41	FL14BFT5	66	G125FILED8/BC	18
1220	28	A60FILED8/LD	18	C7.5FILED/AZ	12	CUAD7/BC	87	FL14DT5	66	G25	72
1225	28	A60LED6/BLB	16	C7.5FILED/BC	12	CUAD7/LD	41	FL15AQ	89	G45LED1/AM	19
1230	28	A60LED8CO/LD	85	C7.5FILED/LD	12	CUT12/LD	41	FL15BL	67	G45LED1/AZ	19
1235	28	A60LED9/BC	14	C7.5FILED/MO	12	CUT18/LD	41	FL15BLB	67	G45LED1/RO	19
1240	28	A60LED9/LD	14	C7.5FILED/RO	12	CUT24/LD	41	FL15D	66	G45LED1/VE	19
1245	28	A60SEN9/LD	15	C7.5FILED/ROS	12	DIM3MR167/LD	8	FL15GER	67	G45SMD/COL	13
1280	28	A60SMD/COL	14	C7.5FILED/VE	12	DRV20-24W	75	FL16DT4	89	G45SMD5/BC	13
1370	32	A60SMD9CCT	9	C925	69	DRV4-6W	75	FL17BF	66	G45SMD5/LD	13
1371	32	A65FC12/LD	15	C940	69	DRV9-18W	75	FL20BL	67	G4LED2/BC	11
1372	32	A70FILED18/BC	18	CA1025	69	E12R3SMD/BC	11	FL20BLB	67	G4LED2/LD	11
1373	32	A70LED17/LD	14	CA1025F	69	E12R3SMD/LD	11	FL20DT8	66	G4R3SMD/BC	11
1374	32	ACC1614	53	CA1040	69	E14R3SMD/BC	11	FL21DT5	66	G4R3SMD/LD	11
1418	30	ACC186	53	CA1040F	69	E14R3SMD/LD	11	FL24BFT5	66	G50	69
1424	30	ACC247	53	CAN120T8LED	57	E17R3SMD/BC	11	FL28BCT5	66	G50BCO	69
1436	30	ALUX12/LD	39	CAN120T8LED/MO	57	E17R3SMD/LD	11	FL28DT5	66	G9	80
1501	29	ALUX3/BC	39	CAN120T8LED/PL	57	EM30C/BL	56	FL30DT8	66	G940F	64
1502	29	ALUX3/LD	39	CAN120T8X2LED/PL	57	EM30R/BL	56	FL30GER	67	G95FILED8/BC	18
1521	43	ALUX7/BC	39	CAN15	55	EM50C/BL	55	FL32/41	66	G975F	64
1522	43	ALUX7/LD	39	CAN40	55	EM50C/NE	55	FL32/64	66	G9R3SMD/BC	11
1610	29	AR11150/24	64	CAN60T8LED	57	EM50R/BL	55	FL35DT5	66	G9R3SMD/LD	11
1611	29	AR11150/6	64	CF85/BC	53	EM50R/NE	55	FL40BL	67	GP10X25	76
1612	29	AR111LED12/BC	15	CF85/LD	53	EM73B	55	FL40BLB	67	GRILL	56
1613	29	AR111LED12/LD	15	CFCOB105/BC	52	EM74	55	FL4BL	67	GU10	79
1701	29	AR15LED/BL	40	CFCOB105/LD	52	EM7DIR/LD	39	FL4BLB	67	GU103C3W	8
1702	29	AR300/NE	40	CFL1010/BC	52	EM8607/SA	88	FL4D	66	GU1050C	63
1810	33	AR9GL/E26	44	CIR12	16	EMR11LED/BC	42	FL4FILED/BC	20	GU10SMD7C/BC	13
5060	88	AR9VA/E26	44	CIR18	16	EMR11LED/LD	42	FL4FILED/LD	20	GU10SMD7C/LD	13
982042	24	ARRE15LED/BL	40	CIR18LED/BL	27	EMSMD12/BC	87	FL54DT5	66	GU10SMD7CCT	8
12A60LED9/LD	14	ARRE15LED/NE	40	CIR18LED/NE	27	EMSMD18/BL	27	FL58DT8	66	HYDRO40	87
1750/BL	56	BA1/GR	59	CIR24	16	EMSMD18/MO	27	FL6BL	67	IN1X6/NE	76
1750/NE	56	BABC	63	CIR36	16	EMSMD18/NE	27	FL6BLB	67	IN278	81
25B10	69	BE1X20	75	CL473	80	EMSMD7/BC	87	FL6D	66	IN279	81
25F15	72	BE1X40	75	CL477N	80	EMSMD9/BC	87	FL8BL	67	IN280	81
3U11SMD/LD	85	BE1X40G10Q	88	CL478	81	EMSMD9/LD	87	FL8BLB	67	IN281	81
3U7SMD/LD	85	BE1X8	75	CLED20/LD	22	ES13G21/27	61	FL8D	66	IN282	81

ÍNDICE POR CLAVES

IN283	81	LV5520/MA	50	PL9/64	61	S14LED/VE	19	T150LED60/LD	17	TAO36LED	36
IN284	82	LV5520/NE	50	PL9/UV	89	S14SMD4/MO	85	T160LED80/BC	17	TFL1010/BC	52
IN285	82	LV87	48	PLA400	81	SKIN14	36	T160LED80/LD	17	TFL1010/LD	52
IN286	82	LVB50203/NE	49	PLA401B	81	SKIN14/BC	36	T1654	70	TL14LED/LD	38
IN287	82	MDPL7	76	PLA401M	81	SKIN18	36	T200LED12/LD	86	TL18LED/AM	86
IN288	82	MI/2	90	PLA401NA	81	SKIN18/BC	36	T20LED/E12	12	TL18LED/AZ	39
IN290	82	MI/5	90	PLA422	81	SKIN18/NE	36	T20LED/E14	12	TL18LED/BC	38
IN295	82	MI/6	90	PLES13/64	61	SKIN18NE/BC	36	T20LED/E17	12	TL18LED/LD	38
IN2X15W	76	MI36/AZ	90	PLL9/41	90	SKIN5	36	T20X4815BAY	71	TL18LED/MO	39
IN2X6W	76	MP10/BC	39	PO101	78	SKIN5/BC	36	T20X4815E12	70	TL18LED/NE	39
IN2X8WGP	76	MP10/LD	39	PO111	78	SKIN7SEN/BC	37	T20X4815E17	71	TL18LED/RO	39
IN472	82	MP12/LD	39	PO127	78	SKIN7SEN/LD	37	T2125E12	70	TL350/NE	30
IN475	82	MP15/LD	39	PO128	78	SKIN9	36	T2125E14	70	TL36LED/LD	86
IN476	82	MP15NE/LD	39	PO129	78	SKIN9/BC	36	T2140E12	70	TL5LED/LD	38
IN478	90	MP20/LD	39	PO130	78	SKIN9/NE	36	T2140E14	70	TL9E26	38
JC10	63	MP3C3W	25	PO131	78	SKIN9NE/BC	36	T2140E17	71	TL9LED/BC	38
JC20	63	MP7/BC	39	PO132	78	SKY10PL/BC	40	T21LED2OP/E14	12	TL9LED/LD	38
JC50	63	MP7/LD	39	PO133	78	SKY10PL/LD	40	T27LED3OP/E26	12	TP120/COL	25
JCD20	64	MR1110C	63	PO171	78	SKY15NE/LD	40	T30	90	VA490	76
JCD50	64	MR1135D	63	PO178	78	SKY15PL/BC	40	T30LED7/BC	16	VE25	73
JD100	64	MR1150D	63	PO210	78	SKY15PL/LD	40	T30LED7/LD	16	VE40	73
JD75	64	MR11FTDC	63	PO215	78	SKY16/LD+BC	26	T37LED9/BC	16	VEC6E12/BC	19
JDC20C	63	MR11FTHC	63	PO226	78	SKY16/LD+COL	26	T37LED9/LD	16	VEC6E14/BC	19
JDC50C	63	MR11LED4/BC	12	PO227	78	SKY20PL/BC	40	T38LED7/BLB	16	VEC6E26/BC	19
JDD100	64	MR11LED4/LD	12	PO227C	79	SKY20PL/LD	40	T45LED12/BC	16	VEDIM4E12/BC	20
JDR4BLB	16	MR167/COL	12	PO228	79	SKY7PL/BC	40	T45LED12/LD	16	VEDIM4E12/LD	20
JDRSMD7C/LD	13	MR167DIM/BC	13	PO230	79	SKY7PL/LD	40	T50LED15/BC	16	VEDIM4E14/BC	20
LBS305	43	MR167DIM/LD	13	PO240	79	SOL15E12	43	T50LED15/LD	16	VEDIM4E14/LD	20
LI36TRP/65	38	MR16SMD7C/BC	12	PO327	79	SOL2LED	33	T5LED1.5/BLB	20	VEDIM4E26/BC	20
LI36TRP/SEN	38	MR16SMD7C/LD	12	PO410	79	SOLE12/BC	40	T5LED2/BLB	20	VEDIM4E26/LD	20
LI3C3W120	25	OR18LED/BL	27	PO426	75	SOLE12/LD	40	T5SMD14/LD	21	VEFILED4E12/BC	19
LI3C3W60	24	OR18LED/NE	27	PO526/GR	59	SOLE12/NE	40	T5SMD14OP/LD	21	VEFILED4E12/LD	19
LI5C120	24	P4540E26/HR	72	R14E1440	70	SOLE16/LD+BC	26	T5SMD8OP/LD	21	VEFILED4E14/BC	19
LL36CCT/BL	24	P454E26	72	R14E1740	71	SOLE16/LD+COL	26	T5SMD8TR/LD	21	VEFILED4E14/LD	19
LL36CCT/NE	24	PA1614	53	R39E17	71	SOLE18/BC	40	T6.540	71	VEFILED4E26/BC	19
LMADP	81	PA186	53	RE3NE/BC	42	SOLE18/LD	40	T80LED20/LD	17	VEFILED4E26/LD	19
LMADR	81	PA247	53	RE3NE/LD	42	SOLE3C3W	25	T825E12	70	VESMD7CCT	9
LMSK	80	PALED100	45	REK54LED/LD	36	SOLE8/BC	40	T825E17	71	WL10LED	44
LMSKR	80	PALED100/SEN	45	RILED150	45	SOLE8/LD	40	T8LED18/BLB	20	WL30032	26
LTLED2	37	PALED50	45	RILED200	45	ST23	70	T8LED24/GR	22	WL3BL/BC	42
LUE1L	37	PAR20	64	RP3BL/BC	42	ST643	72	T8LED7/BLB	20	WL3BL/LD	42
LUE3L	87	PAR205CCT6	9	RP3BL/LD	42	ST64CP/LD	85	T8SMD/AZ	21	WL3NE/BC	42
LUE60	37	PAR20SMD8/LD	86	RP3NE/BC	42	ST64FILED8/BC	18	T8SMD/MO	21	WL3NE/LD	42
LUE6L	87	PAR3030/BC	15	RP3NE/LD	42	SUB15LED	88	T8SMD120CFA8/LD	22	WL5BL	34
LUE90	37	PAR3030/LD	15	S11C	71	SUB20LED	88	T8SMD120CFA8/LDD	86	WL5CBL	34
LUSUB/NE	59	PAR305CCT10	9	S1410	73	SUB23	44	T8SMD18CC/BC	21	WL5CNE	34
LV1210	48	PAR30LED9/GR	15	S1410/AM	73	SUB30LED	44	T8SMD18CC/LD	21	WL5NE	34
LV1210/COL	48	PAR30SMD12/BC	86	S1410/AZ	73	SUB65	57	T8SMD18OP/LD	21	WP1X18	58
LV1812/BL	48	PAR30SMD12/LD	86	S1410/RO	73	SUT8	22	T8SMD18SEN/LD	20	WP1X18OP	58
LV1812/NE	48	PAR385CCT15	9	S1410/VE	73	T100LED30/LD	17	T8SMD240CFA8/LD	22	WP2X18	58
LV2010	49	PL13/64	61	S14LED/AM	19	T1040	90	T8SMD60CC/BC	21	WP2X18OP	58
LV2515	49	PL13BLB	89	S14LED/AZ	19	T120LED40/LD	17	T8SMD60CC/LD	21		
LV3715	50	PL26/64	61	S14LED/CL	19	T14	72	T8SMD60F/LD	21		
LV4015	50	PL2U13/64	61	S14LED/LD	19	T140LED50/LD	17	T8SMDCFA8OP/LD	22		
LV5520/BL	50	PL7BLB	61	S14LED/RO	19	T150LED60/BC	17	TAO18LED	36		

íconos

Wataje- Es la cantidad de energía que consume una lámpara.

Voltaje- Indica la tensión que soporta una lámpara. La potencia suministrada a tu hogar es de 220/230 voltios como estándar.
En la iluminación LED, aunque muchas lámparas ya son multivoltaje, se recomienda el uso de drivers para alargar su vida.

Amperaje- La intensidad que soporta una lámpara.

Angulo de apertura- Indica el ángulo con el que se abre el haz de luz de la lámpara y define el área que puede ser iluminada en función a la distancia de la fuente de luz.

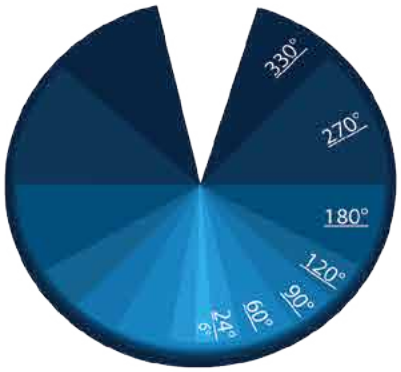

Temperatura de color- Es el grado de calidez o frialdad de la luz visible que emite una lámpara, la cual se mide en grados Kelvin.

Lúmenes- Son una medida de la cantidad total de luz visible (a simple vista) de una lámpara o fuente de luz.
Cuanto más alto el número de lúmenes la lámpara es más «brillante».

Tipo de luz- De acuerdo a la temperatura de color, nosotros clasificamos las lámparas en 3 tonos de luz:
LD/Luz de día, BN/Blanco neutro y BC/Blanco cálido.

Medidas- Indica las dimensiones de la lámpara.

Empaque- Cantidad de piezas contenidas por embalaje/caja.

100/10

Descripción u otra información adicional

Color exterior del luminario

Grado de protección IP- Certificación internacional que garantiza la resistencia de un equipo electrónico al agua y al polvo.
El primer digito indica la resistencia al polvo y el segundo la resistencia al agua. Entre más grande sea el número mayor será la resistencia.



Horas de vida- Indica durante cuanto tiempo la lámpara puede estar encedida sin fallar.

Bulbo- En las lámparas fluorescentes la “T” indica que se trata de un Tubo y el número especifica el diámetro del tubo LED medido en octavos de pulgada.

Diametro- En las lámparas fluorescentes especifica el diametro del tubo en milimetros.

RGB- La lámpara cuenta con cambio cíclico de colores o la lámpara tiene luz de color

Tipo de LED- En las lámparas y luminarios LED indica el tipo de diodo emisor de luz

Dimeable- Indica que la lámpara es compatible con atenuadores de luz (dimmer).

TIPOS DE CASQUILLOS/BASES

ESTANDAR (De Rosca):
Es el más común y existe en varios tamaños.



BI-PIN:
Dos pines salen del cuerpo de la lámpara.



CFL TIPO G:
Cuenta con una base rectangular o cuadrada que resguarda un arrancador y 2 o 4 pines.

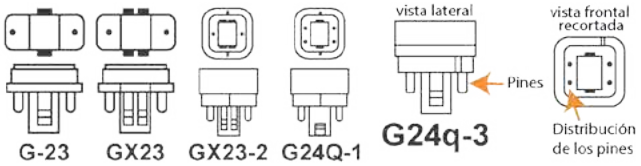

BI-PIN PARA TUBOS:
Uno o dos pines sobresalen del casquillo.



TIPOS DE CONTROL

SELECTOR INTEGRADO

Cuenta con uno o más selectores integrados en el cuerpo de la lámpara/luminaria para acceder a sus funciones como cambiar la temperatura de color.



DESDE APAGADOR

El cambio de temperatura de color o intensidad se realiza directamente desde el apagador, mediante encendidos y apagados consecutivos.



CONTROL REMOTO

La lámpara/luminaria cuenta con un control remoto que permite operar todas sus funciones disponibles.





LÁMPARAS LED MULTIFUNCIONALES

Optimiza tu inversión y tu inventario
1 solo artículo con multiples opciones de venta.

3 NIVELES DE INTENSIDAD DESDE EL APAGADOR

MR16 LED
3 niveles de intensidad



GX6.3

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico transparente



Apaga y enciende para cambiar los 3 niveles de intensidad

50,000 HORAS DE VIDA



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
DIM3MR167/LD	7W	127V	0.072	38°	500	6500°K	LD

100/10

A-60 LED
3 niveles de intensidad



E-26

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino.



Apaga y enciende para cambiar los 3 niveles de intensidad

25,000 HORAS DE VIDA



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
A603DIM9/LD	9W	100/130V	0.118	360°	800	6500°K	LD

100/10

CON SELECTOR DE TEMPERATURA E INTENSIDAD DE LUZ
Incluido en la lámpara

NUEVO

GU10 LED 9 EN 1
Con selector de temperatura de luz y potencia



GU10

Acabado:
Plástico
Disfusor de acrílico

9 COMBINACIONES ELEGIBLES

3 tonos de luz



3000°K 4200°K 6500°K



3 INTENSIDADES A ESCOGER

CONSUMO WATTS	LUMENS	AMPERES
3W	320Lm	0.02A
5W	550Lm	0.03A
7W	700Lm	0.05A

Clave	Watts	Volts	Amp.	Lumen	Apertura	Temp.
GU103C3W	3W	85/265V	0.02	320	38°	Regulable
	5W	85/265V	0.03	550		
	7W	85/265V	0.05	700		

25,000 HORAS DE VIDA

100/10

CON SELECTOR DE TEMPERATURA DE LUZ
Incluido en la lámpara

GU10 LED
Con selector de temperatura de luz



GU10

Acabado:
Cuerpo de PVC blanco
Difusor de acrílico transparente



3 tonos de luz en una misma lámpara



3000°K 4200°K 6500°K

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.
GU10SMD7CCT	7W	100/240V	0.055	60°	700	Regulable

15,000 HORAS DE VIDA

100/10

VELA LED

Con selector de temperatura de luz



Acabado:
Cuerpo PVC blanco
Difusor de acrílico opalino.



35,000 HORAS DE VIDA

3 tonos de luz en una misma lámpara

BC BN LD

3000°K 4200°K 6500°K

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.
VESMD7CCT	7W	100/240V	0.055	200°	700	Regulable

100/10

A-60 LED

Con selector de temperatura de luz



Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino.



25,000 HORAS DE VIDA

3 tonos de luz en una misma lámpara

BC BN LD

3000°K 4200°K 6500°K

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.
A60SMD9CCT	9W	100/240V	0.070	200°	900	Regulable

100/10

3 TONOS DE LUZ SELECCIONABLE CON EL APAGADOR

A-60 LED

3 tonos de temperatura de luz



Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino.

3 tonos de luz en una misma lámpara

BC BN LD

3000°K 4200°K 6500°K

25,000 HORAS DE VIDA





Enciende y apaga para cambiar entre los 3 tonos de luz

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.
A603CCT9	9W	127V	0.118	360°	820	Regulable

100/10

CON SELECTOR DE TEMPERATURA EN LA BASE

PAR 20, 30 Y 38 LED

5 temperaturas de color en una misma lámpara



Acabado:
Plástico PC

5 TONALIDADES DE LUZ

IP65

BC BC BN LD LD

2700°K 3000°K 4200°K 5000°K 6500°K

25,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Amp.	Volts	Aper.	Lum.	Temp. 5CCT	Emp.
PAR205CCT6	6W	0.047	127V	38°	600	Regulable	100/10
PAR305CCT10	10W	0.078	127V	38°	1000	Regulable	50/5
PAR385CCT15	15W	0.11	127V	38°	1500	Regulable	20/5



LÁMPARAS Y TUBOS LED

G4 LED SMD RESINA 12V AC/DC

12V







Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
G4LED2/BC	2W	12V	0.015	360°	140	3000°K	BC
G4LED2/LD	2W	12V	0.015	360°	140	6400°K	LD

Acabado:
Cuerpo y difusor
de resina transparente

15,000 HORAS DE VIDA

1000/25

G4 LED SMD RESINA







Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
G4R3SMD/BC	3W	85/240V	0.023	360°	190	3000°K	BC
G4R3SMD/LD	3W	85/240V	0.023	360°	190	6400°K	LD

Acabado:
Cuerpo y difusor
de resina transparente

15,000 HORAS DE VIDA

1000/25

G9 LED SMD RESINA







Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
G9R3SMD/BC	3W	85/240V	0.023	360°	190	3000°K	BC
G9R3SMD/LD	3W	85/240V	0.023	360°	190	6400°K	LD

Acabado:
Cuerpo y difusor
de resina transparente

15,000 HORAS DE VIDA

1000/25

T20 LED E12 SMD RESINA







Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
E12R3SMD/BC	3W	85/240V	0.023	360°	180	3000°K	BC
E12R3SMD/LD	3W	85/240V	0.023	360°	180	6400°K	LD

Acabado:
Cuerpo y difusor
de resina transparente

15,000 HORAS DE VIDA

1000/25

T20 LED E14 SMD RESINA







Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
E14R3SMD/BC	3W	85/240V	0.023	360°	200	3000°K	BC
E14R3SMD/LD	3W	85/240V	0.023	360°	200	6400°K	LD

Acabado:
Cuerpo y difusor
de resina transparente

15,000 HORAS DE VIDA

1000/25

T20 LED E17 SMD RESINA







Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
E17R3SMD/BC	3W	85/240V	0.023	360°	180	3000°K	BC
E17R3SMD/LD	3W	85/240V	0.023	360°	180	6400°K	LD

Acabado:
Cuerpo y difusor
de resina transparente

15,000 HORAS DE VIDA

1000/25

T20 LED

NUEVO





Acabado:
Cuerpo de aluminio y cristal (PP+PC)

15,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
T20LED/E12	1.5W	127V	0.011	360°	80	2700°K	BC
T20LED/E14	1.5W	127V	0.011	360°	80	2700°K	BC
T20LED/E17	1.5W	127V	0.011	360°	80	2700°K	BC

200/25

T20 LED

NUEVO



Acabado:
Cuerpo de aluminio y plástico opalino

15,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
T21LED2OP/E14	2W	127V	0.016	360°	150	3000°K	BC
T27LED3OP/E26	3W	127V	0.024	360°	250	6500°K	LD

200/25

VELA LED C7.5

Filamento de color





Acabado*:
1. Difusor de acrílico transparente con filamento de color
2. Difusor de acrílico de color

*Las imágenes son ilustrativas, el acabado puede variar entre las dos opciones disponibles

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
C7.5FILED/LD	0.5W	127V	0.006	360°	70	6500°K	LD
C7.5FILED/BC	0.5W	127V	0.006	360°	70	2700°K	BC
C7.5FILED/RO	0.5W	127V	0.006	360°	10	-	Rojo
C7.5FILED/AZ	0.5W	127V	0.006	360°	10	-	Azul
C7.5FILED/VE	0.5W	127V	0.006	360°	35	-	Verde
C7.5FILED/ROS	0.5W	127V	0.006	360°	20	-	Rosa
C7.5FILED/MO	0.5W	127V	0.006	360°	20	-	Morado

1000/50

10,000 HORAS DE VIDA

MR11 LED







Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico transparente

15,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
MR11LED4/BC	4W	127V	0.031	38°	300	2700°K	BC
MR11LED4/LD	4W	127V	0.031	38°	300	6500°K	LD

200/10

MR16 LED











Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco

15,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz	Emp.
MR16SMD7C/BC	7W	100/240V	0.047	38°	521	3000°K	BC	100/10
MR16SMD7C/LD	7W	100/240V	0.047	38°	520	6400°K	LD	100/10
MR167/COL	7W	100/130V	0.047	38°		Color*		200/10

*Cambio cíclico de colores RGB

MR16 LED
Dimeable







Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico transparente

50,000 HORAS DE VIDA

Dimmeable

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz	Emp.
MR167DIM/BC	7W	85/145V	0.072	38°	500	2700°K	BC	100/10
MR167DIM/LD	7W	100/130V	0.072	38°	330	6500°K	LD	200/10

GU10 LED







Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico transparente

15,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.
GU10SMD7C/BC	7W	100/240V	0.055	38°	520	3000°K
GU10SMD7C/LD	7W	100/240V	0.055	38°	520	6400°K

100/10

JDR LED







Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
JDRSMD7C/LD	7W	127 V	0.05	38°	450	6400°K	LD

Acabado:
Cuerpo de aluminio y plástico
Difusor de acrílico transparente

15,000 HORAS DE VIDA

100/10

ESPIRAL LED







Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
ES23SMD/LD	23W	85/265V	0.18	360°	2070	6500°K	LD

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de cristal transparente

35,000 HORAS DE VIDA

50/10

4U LED







Clave	Watts	Volts	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
4U42SMD/LD	42W	85/265V	360°	3780	6500°K	LD

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de cristal transparente

35,000 HORAS DE VIDA

30/1

G45 LED







Nota:
Los colores se aprecian solo con la lámpara encendida.

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Med. (axb/mm)	Luz
G45SMD5/BC	5 W	127V	0.04	360°	400	3000°K	45x78	BC
G45SMD5/LD	5 W	127V	0.04	360°	400	6500°K	45x78	LD
G45SMD/COL	2 W	127V	0.047	360°	-	-	45x73	*colores

*Cambio cíclico de colores RGB

15,000 HORAS DE VIDA

100/10

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino.

A-60 LED
Multivoltaje



E-26



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
A60LED9/BC	9 W	85/265V	0.118	360°	810	3000°K	BC
A60LED9/LD	9 W	85/265V	0.118	360°	810	6500°K	LD

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino.

25,000 HORAS DE VIDA

100/10

A-60 LED
127V



E-26



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
A609LED127/BC	9 W	127V	0.118	360°	810	2700°K	BC
A609LED127/LD	9 W	127V	0.118	360°	810	6500°K	LD

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino.

15,000 HORAS DE VIDA

100/10

A-60 LED
12V





Ideal para hacer uso con panel solar

E-26



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
12A60LED9/LD	9 W	12V	0.75	360°	810	6500°K	LD

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino.

15,000 HORAS DE VIDA

100/10

A-70 LED



E-26



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
A70LED17/LD	17 W	90/140V	0.133	360°	1200	6500°K	LD

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino.

15,000 HORAS DE VIDA

50/10

A55 LED
Repelente





E-26

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
A55LED7/RE	7W	85/265V	0.005	270°	1700°K	Repelente

Acabado:
Cubierta de aluminio y PVC amarillo
Difusor de acrílico opalino amarillo

25,000 HORAS DE VIDA

100/10

A60SMD LED
Multicolor







E-26

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Luz
A60SMD/COL	1.5 W	127V	0.018	360°	100	Colores

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino

25,000 HORAS DE VIDA

100/10

A65F LED

Con fotocelda integrada

FOTO CELDA AUTOMÁTICA







Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
A65FC12/LD	12 W	85/265V	0.19	270°	1000	6500°K	LD

50/10

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino.

15,000 HORAS DE VIDA

A60 LED

Con sensor de movimiento y sensor de día











Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
A60SEN9/LD	9W	85/265V	0.071	220°	900	6500°K	LD

100/10

Acabado:
Cubierta y difusor de acrílico opalino

25,000 HORAS DE VIDA

PAR3030 LED

Vista difusor

¡ALTA INTENSIDAD! 3100 LÚMENES

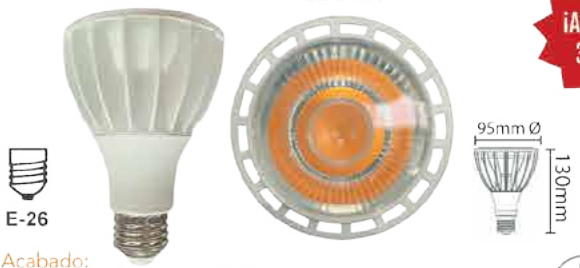

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
PAR3030/BC	30W	127V	0.236	30°	3100	2700°K	BC
PAR3030/LD	30W	127V	0.236	30°	3100	6500°K	LD

20/5

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco con disipador de calor
Difusor de cristal facetado

25,000 HORAS DE VIDA

LUMINARIO AR111 LED







Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
AR111LED12/BC	12 W	85/265V	0.014	38°	1000	3000°K	BC
AR111LED12/LD	12 W	85/265V	0.014	38°	1000	6500°K	LD

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico transparente facetado

15,000 HORAS DE VIDA

50/1

PAR 30 LUZ GROLUX



LUZ GROLUX
Ideal para: Mejorar el crecimiento y la productividad de las plantas.



Clave	Watts	Amp.	Volts	Aper.	Lum.	Temp.
PAR30LED9/GR	9W	0.070	127V	50°	760	5000°K

Acabado:
Aluminio y plástico

25,000 HORAS DE VIDA

50/1

LUZ NEGRA LED



JDR4BLB

15,000 HORAS DE VIDA

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco

Nota:
Longitud de onda 400nm



A60LED6/BLB

25,000 HORAS DE VIDA

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino

Nota:
Longitud de onda 400nm



T38LED7/BLB

25,000 HORAS DE VIDA

Acabado:
Cuerpo de aluminio y plástico
Difusor de acrílico transparente

Nota:
Longitud de onda 365nm



E-26

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Luz
A60LED6/BLB	6W	100/240V	0.04	360°	UV
JDR4BLB	4W	85/265V	0.04	360°	UV
T38LED7/BLB	7W	85/265V	0.055	360°	UV

100/10

CIRCULAR E-26 LED





E-26



SÚPER BRILLANTE



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Emp.
CIR12	12W	100/220V	0.169	120°	1080	6400°K	LD	80X125	60/5
CIR18	18W	100/220V	0.014	120°	1620	6400°K	LD	85X155	30/5
CIR24	24W	100/220V	0.270	120°	1920	6400°K	LD	80X188	30/5
CIR36	36W	100/220V	0.410	120°	3240	6400°K	LD	120X228	30/5

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino

50,000 HORAS DE VIDA

MINI BALA LED



E-26



AHORA DISPONIBLES EN LUZ CÁLIDA



NUEVO

	Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)
¡NUEVO!	T30LED7/BC	7W	100/240V	0.005	220°	810	2700°K	BC	101X31
	T30LED7/LD	7W	100/240V	0.005	220°	600	6500°K	LD	101X31
¡NUEVO!	T37LED9/BC	9W	100/240V	0.07	220°	810	2700°K	BC	113X36
	T37LED9/LD	9W	100/240V	0.07	220°	650	6500°K	LD	113X36
¡NUEVO!	T45LED12/BC	12W	100/240V	0.09	220°	960	2700°K	BC	133X45
	T45LED12/LD	12W	100/240V	0.09	220°	1000	6500°K	LD	133X45
¡NUEVO!	T50LED15/BC	15W	100/240V	0.11	220°	1250	2700°K	BC	145X49
	T50LED15/LD	15W	100/240V	0.11	220°	1250	6500°K	LD	145X49

100/10

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino

25,000 HORAS DE VIDA

TIPO BALA LED





E-26



- Diseño más compacto
- Sellado de alta calidad
- Modelos más económicos

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrilico opalino

25,000 HORAS DE VIDA

TAMAÑO MÁS COMPACTO ¡MISMA INTENSIDAD!



NUEVO



¡NUEVOS!

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Emp.
T80LED20/LD	20W	100/240V	0.16	360°	1800	6500°K	LD	139x80	24/1
T100LED30/LD	30W	100/240V	0.236	360°	3000	6500°K	LD	100x153	40/1
T120LED40/LD	40W	100/240V	0.53	360°	4000	6500°K	LD	120x169	40/1
T140LED50/LD	50W	100/240V	0.66	360°	5000	6500°K	LD	140x192	20/1
T150LED60/BC	60W	85/265V	0.47	270°	6000	3000°K	BC	138x223	8/3
T150LED60/LD	60W	85/265V	0.47	270°	6000	6500°K	LD	138x223	8/3
T160LED80/BC	80W	85/265V	0.63	270°	8000	3000°K	BC	160x252	10/3
T160LED80/LD	80W	85/265V	0.63	270°	8000	6500°K	LD	160x252	10/3

TUBULAR TIPO VENTILADOR LED

FAN26



FAN39





FAN52



E-26



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Emp.
FAN26	26W	100/240V	0.204	360°	2100	6400°K	LD	52x234	50/1
FAN39	39W	100/240V	0.307	360°	3120	6400°K	LD	73x234	25/1
FAN52	52W	100/240V	0.409	360°	4160	6400°K	LD	90x234	25/1

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrilico opalino

25,000 HORAS DE VIDA

A60 LED
Filamento 4W





Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
A60FILED4/BC	4W	100/130V	0.55	360°	460	2700°K	BC
A60FILED4/LD	4W	100/130V	0.55	360°	460	6500°K	LD

Acabado:
Difusor de cristal transparente

15,000 HORAS DE VIDA

100/25

A60 LED
Filamento 8W





Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
A60FILED8/BC	8W	100/130V	0.880	360°	820	2700°K	BC
A60FILED8/LD	8W	100/130V	0.880	360°	920	6500°K	LD

Acabado:
Difusor de cristal transparente

15,000 HORAS DE VIDA

100/25

A60DIM LED
Filamento dimeable 4W









Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum	Temp.	Luz
A60DIM4/BC	4W	127V	0.031	360°	500	3000°K	BC
A60DIM4/LD	4W	127V	0.031	360°	500	6500°K	LD

Acabado:
Difusor de policarbonato

10,000 HORAS DE VIDA

100/10

PERA LED
Filamento 8W





Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
ST64FILED8/BC	8W	127V	0.31	360°	820	2700°K	BC

Acabado:
Difusor de cristal transparente

15,000 HORAS DE VIDA

100/25

A70 LED
Filamento 17W







Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
A70FILED18/BC	17W	127V	0.133	360°	2300	2700°K	BC

Acabado:
Difusor de cristal transparente

15,000 HORAS DE VIDA

50/10

BOLA LED
Filamento 8W





Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
G95FILED8/BC	8W	127V	0.118	360°	1050	2700°K	BC
G125FILED8/BC	8W	127V	0.118	360°	1050	2700°K	BC

Acabado:
Difusor de cristal transparente

15,000 HORAS DE VIDA

50/10

S14 LED

Filamento de color 1W



COLORES MÁS INTENSOS CON EL FILAMENTO LED DE COLOR



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
S14LED/CL	1W	127V	0.009	360°	70	2700°K	BC
S14LED/LD	1W	127V	0.009	360°	70	6400°K	LD
S14LED/VE	1W	127V	0.009	360°	30	-	VERDE
S14LED/RO	1W	127V	0.009	360°	30	-	ROJO
S14LED/AM	1W	127V	0.009	360°	30	-	AMARILLO
S14LED/AZ	1W	127V	0.009	360°	30	-	AZUL

100/10

Acabado:
Difusor de policarbonato

10,000 HORAS DE VIDA

G45 LED

Colores 1W



Clave	Watts	Amp.	Volts	Aper.	Temp.	Luz
G45LED1/RO	1W	.007	127V	270°	Color	Rojo
G45LED1/AM	1W	.007	127V	270°	Color	Amarillo
G45LED1/VE	1W	.007	127V	270°	Color	Verde
G45LED1/AZ	1W	.007	127V	270°	Color	Azul

100/10

Acabado:
Plástico

25,000 HORAS DE VIDA

VELA LED

Tipo corona

NUEVO





EFECTO ESPECIAL DECORATIVO



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
VEC6E12/BC	6W	100/240V	0.047	360°	460	2700°K	BC
VEC6E14/BC	6W	100/240V	0.047	360°	460	2700°K	BC
VEC6E26/BC	6W	100/240V	0.047	360°	576	2700°K	BC

100/10

Acabado:
Cuerpo de aluminio y Plástico (PP+PC)

15,000 HORAS DE VIDA

VELA LED

Filamento 4W



Clave	Watts	Volts	Amp.	Lum.	Temp.	Aper.	Luz
VEFILED4E12/BC	4 W	127V	0.55	460	2700°K	360°	BC
VEFILED4E12/LD	4 W	127V	0.55	460	6400°K	360°	LD
VEFILED4E14/BC	4 W	127V	0.52	460	2700°K	360°	BC
VEFILED4E14/LD	4 W	127V	0.52	460	6400°K	360°	LD
VEFILED4E26/BC	4 W	127V	0.52	460	2700°K	360°	BC
VEFILED4E26/LD	4 W	127V	0.52	460	6400°K	360°	LD

100/25

Acabado:
Difusor de cristal transparente

15,000 HORAS DE VIDA

VELA LED

Filamento dimeable 4W





Acabado:
Difusor de cristal transparente

10,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Base	Temp.	Luz
VEDIM4E12/BC	4 W	127V	0.52	360°	500	E12	3000°K	BC
VEDIM4E12/LD	4 W	127V	0.52	360°	500	E12	6500°K	LD
VEDIM4E14/BC	4 W	127V	0.52	360°	500	E14	3000°K	BC
VEDIM4E14/LD	4 W	127V	0.52	360°	500	E14	6500°K	LD
VEDIM4E26/BC	4 W	127V	0.52	360°	500	E26	3000°K	BC
VEDIM4E26/LD	4 W	127V	0.52	360°	500	E26	6500°K	LD

100/25

FLAMA LED

Filamento 4W





Acabado:
Difusor de cristal transparente texturizado

10,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Base	Temp.	Luz
FL4FILED/BC	4 W	127V	0.06	360°	460	E26	2700°K	BC
FL4FILED/LD	4 W	127V	0.06	360°	460	E26	6500°K	LD

100/10

T8 LED CON SENSOR DE MICROONDAS





G13



3 hasta 5 mts





Acabado:
Plástico con cubierta opalina
Driver electrónico integrado

25,000 HORAS DE VIDA

Clave	Bulbo	Watts	Amp.	Volts	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
T8SMD18SEN/LD	T8/26mm	18W	0.14	127V	160°	1800	6500°K	LD

25/5

TUBOS LED T5 Y T8 LUZ NEGRA





LONGITUD DE ONDA 365 NM

G5

G13

NOTA:
Driver electrónico integrado
NO requiere balastro

Acabado:
Plástico con difusor transparente

25,000 HORAS DE VIDA

+50% DE AHORRO
CONSUME MENOS WATTS QUE TUBO FLUORESCENTE
¡MISMA INTENSIDAD!

LED		VS	FLUORESCENTE
T5LED1.5/BLB	1.5W	4W	FL4BL
T5LED2/BLB	2W	6W	FL6BL
T8LED7/BLB	7W	15W	FL15BL
T8LED18/BLB	18W	40W	FL40BL

Clave	Bulbo	Watts	Amp.	Volts	Aper.	Med. (axb/mm)	NM	Luz
T5LED1.5/BLB	T5/16mm	1.5W	.011	127V	180°	150X18	365	UV
T5LED2/BLB	T5/16mm	2W	.015	127V	180°	226X16	365	UV
T8LED7/BLB	T8/26mm	7W	.055	85/265V	180°	451X28	365	UV
T8LED18/BLB	T8/26mm	18W	.14	127V	180°	1214X28	365	UV

25/1

T5 LED
56.3 cm


Transparente / T5SMD8TR


Opalino / T5SMD8OP


G5



Acabado:
Difusor de cristal
Driver electrónico integrado

50,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
T5SMD8TR/LD	8W	85/265V	0.062	330°	720	6500°K	LD
T5SMD8OP/LD	8W	85/265V	0.062	330°	720	6500°K	LD

50/5

T5 LED
120 cm


Transparente / T5SMD14


Opalino / T5SMD14OP


G5



Acabado:
Difusor de cristal
Driver electrónico integrado

50,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
T5SMD14/LD	14W	85/265V	0.13	330°	1200	6500°K	LD
T5SMD14OP/LD	14W	85/265V	0.13	330°	1200	6500°K	LD

50/5

T8 LED
Cristal Transparente y opalino 60 cm


Transparente / T8SMD60CC


Opalino / T8SMD60F


G13



Acabado:
Difusor de cristal
Driver electrónico integrado

50,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
T8SMD60CC/BC	9W	85/265V	0.070	330°	800	3000°K	BC
T8SMD60CC/LD	9W	85/265V	0.070	330°	800	6500°K	LD
T8SMD60F/LD	9W	85/265V	0.070	330°	800	6500°K	LD

25/5

T8 LED
Cristal Transparente y Opalino 120 cm


Transparente / T8SMD18CC


Opalino / T8SMD18OP


G13



Acabado:
Difusor de cristal
Driver electrónico integrado

50,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
T8SMD18CC/BC	18W	85/265V	0.141	330°	1500	3000°K	BC
T8SMD18CC/LD	18W	85/265V	0.141	330°	1176	6500°K	LD
T8SMD18OP/LD	18W	85/265V	0.141	330°	1600	6500°K	LD

30/5

T8 LED
Cristal de Colores 120 cm





NOTA: Los colores se aprecian al encender la lámpara





Acabado:
Difusor de cristal transparente
Driver electrónico integrado

50,000 HORAS DE VIDA


G13



Clave	Watts	Volts	Aper.	Luz
T8SMD/AZ	9 W	85/265V	330°	Azul
T8SMD/MO	9 W	85/265V	330°	Morado

30/5

T8 LED SLIM FA8
Transparente y Opalino 120cm



Transparente / T8SMD120CFA8



Opalino / T8SMDCFA8OP





50,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
T8SMD120CFA8/LD	18W	85/265V	0.141	110°	1500	6500°K	LD
T8SMDCFA8OP/LD	18W	85/265V	0.141	110°	1500	6500°K	LD

25/5

Acabado:
Difusor de cristal transparente

T8 LED SLIM FA8
Transparente 240cm







50,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
T8SMD240CFA8/LD	36W	85/265V	0.56	110°	3000	6500°K	LD

20/5

Acabado:
Cuerpo de aluminio con difusor de acrílico transparente

T8 LED LUZ GROLUX





LUZ GROLUX
Ideal para: Mejorar el crecimiento y la productividad de las plantas.



25,000 HORAS DE VIDA

Clave	Bulbo	Watts	Amp.	Volts	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
T8LED24/GR	T8/26mm	24W	0.18	127V	160°	2150	5000°K	LD

25/1

Acabado:
Plástico PC

CLIP SUJETADOR
Acrilíco para tubo T8







Clave

SUT8

5000/100

Acabado:
Acrílico transparente

LÁMPARA CIRCULAR LED
Base Magnética





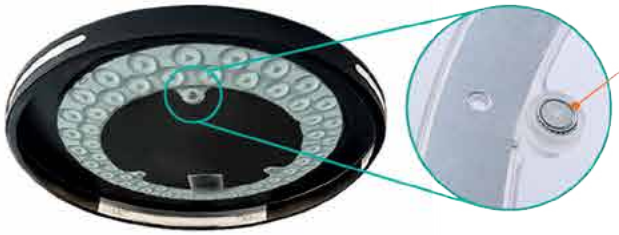

Base magnética
No requiere herramientas para su colocación
Se adhiere fácilmente a cualquier superficie metálica

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
CLED20/LD	20W	85/265V	0.157	180°	1800	6500°K	LD

40/1

Acabado:
Difusor de acrílico
Driver electrónico integrado

50,000 HORAS DE VIDA



LUMINARIOS LED MULTIFUNCIONALES

Optimiza tu inversión y tu inventario
1 solo artículo con multiples opciones de venta.

LUMINARIO LINEAL LED 3CCT
Sobreponer o colgante linkeable







3 tonos de luz

BC 3000°K · BN 4200°K · LD 6500°K

Incluye:
- Kit para sobreponer
- Cable para colgar



Acabado:
Plástico

25,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Amp.	Volts	Aper.	Lum.	Temp.
LL36CCT/BL	36W	0.28	85/265V	120°	3600	Regulable
LL36CCT/NE	36W	0.28	85/265V	120°	3600	Regulable

25/5

LUMINARIO LED 1200mm 9 EN 1
Linkeable con cubierta opaca

9 COMBINACIONES ELEGIBLES

3 tonos de luz

BC 3000°K · BN 4200°K · LD 6500°K



3 INTENSIDADES A ESCOGER

CONSUMO WATTS	LÚMENS
24W	1920Lm
45W	3600Lm
60W	4800Lm

IP65

LINKEABLE: Se pueden conectar hasta 8 piezas en serie



Acabado:
Plástico+ABS

80,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Lumen	Temp.
982042	24W	127V	0.19	1920	Regulable
	45W	127V	0.35	3600	
	60W	127V	0.47	4800	

10/1

NUEVO

LUMINARIO LED
Sobreponer linkeable con cubierta opaca







LINKEABLE
Conector giratorio 180°
Ensambla en forma lineal "-" o en "L"

LINKEABLE: Se pueden conectar hasta 10 piezas en serie

Acabado:
Plástico

25,000 HORAS DE VIDA



5 tonos de luz

BC 2700°K · BC 3000°K · BN 4200°K · LD 5000°K · LD 6500°K

Clave	Watts	Volts	Amp.	Lumen	Apertura	Temp.
LI5C120	26W	90/265V	0.20	3360	180°	Regulable

20/5

NUEVO

LUMINARIO LED 580mm 9 EN 1
Linkeable con cubierta opaca





9 COMBINACIONES ELEGIBLES

3 tonos de luz

BC 3000°K · BN 4200°K · LD 6500°K



3 INTENSIDADES A ESCOGER

CONSUMO WATTS	LÚMENS	AMPERES
8W	1120Lm	0.055A
12W	1620Lm	0.094A
16W	2000Lm	0.13A



LINKEABLE: Se pueden conectar hasta 10 piezas en serie

Acabado:
Plástico

25,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp	Lumen	Apertura	Temp.
LI3C3W60	8W	90/265V	0.055	1120	120°	Regulable
	12W	90/265V	0.094	1620		
	16W	90/265V	0.13	2000		

20/5

LUMINARIO LED 1180mm 9 EN 1
Linkeable con cubierta opaca

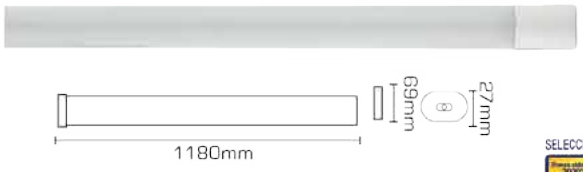

LINKEABLE: Se pueden conectar hasta 10 piezas en serie

Acabado:
Plástico

25,000 HORAS DE VIDA

9 COMBINACIONES ELEGIBLES

NUEVO

3 tonos de luz





3 INTENSIDADES A ESCOGER

CONSUMO WATTS	LUMENES	AMPERES
24W	3360Lm	0.18A
28W	3800Lm	0.22A
32W	4000Lm	0.25A



Clave	Watts	Volts	Amp.	Lumen	Apertura	Temp.
LI3C3W120	24W	90/265V	0.18	3360	120°	Regulable
	28W	90/265V	0.22	3800		
	32W	90/265V	0.25	4000		

20/5

LUMINARIO LED 120 COLORES TRIPROOF (A PRUEBA DE AGUA, VAPOR Y POLVO)
CONTROL REMOTO



LINKEABLE: Se pueden conectar varias piezas en serie

Acabado:
Plástico opaco

25,000 HORAS DE VIDA



Multicolor
Efecto Luz de goteo

IP65

Clave	Bulbo	Watts	Amp.	Volts	Aper.	Temp.	Luz
TP120L/COL	T8/26mm	8W	0.062	127V	120°	RGB	Colores

10/1

LUMINARIO LED CIRCULAR 9 EN 1
Empotrar





Acabado:
Plástico
Difusor de acrílico opalino

25,000 HORAS DE VIDA

9 COMBINACIONES ELEGIBLES

NUEVO

3 tonos de luz





3 INTENSIDADES A ESCOGER

CONSUMO WATTS	LUMENS	AMPERES
9W	900Lm	0.070A
12W	1200Lm	0.094A
15W	1500Lm	0.11A

Clave	Watts	Volts	Amp.	Lumen	Apertura	Temp.
MP3C3W	9W	90/265V	0.070	900	120°	Regulable
	12W	90/265V	0.094	1200		
	15W	90/265V	0.11	1500		

20/5

LUMINARIO LED CIRCULAR 9 EN 1
Sobreponer



Acabado:
Plástico
Difusor de acrílico opalino

25,000 HORAS DE VIDA

9 COMBINACIONES ELEGIBLES

NUEVO

3 tonos de luz





3 INTENSIDADES A ESCOGER

CONSUMO WATTS	LUMENS	AMPERES
9W	900Lm	0.070A
12W	1200Lm	0.094A
15W	1500Lm	0.11A

Clave	Watts	Volts	Amp.	Lumen	Apertura	Temp.
SOLE3C3W	9W	90/265V	0.070	900	120°	Regulable
	12W	90/265V	0.094	1200		
	15W	90/265V	0.11	1500		

40/5

PANEL LED CIRCULAR CON LUZ PERIMETRAL
Sobreponer







Acabado:
Cuerpo de aluminio y plástico

20,000
HORAS DE VIDA

3 MODOS DE ENCENDIDO

SOLE16/LD+BC
LD + BC
6500°K 12W
2700°K 4W



SOLE16/LD+COL
LD + COL
6500°K 12W
RGB 4W



Clave	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Luz
SOLE16/LD+BC	12W+4W	90/265V	0.13	140°	1250	6500°K+2700°K	LD+BC
SOLE16/LD+COL	12W+4W	90/265V	0.13	140°	1250	6500°K+RGB	LD+COL

20/3

PANEL LED CIRCULAR CON LUZ PERIMETRAL
Empotrar







NUEVO Sistema
Ajustable
75mm a 160mm



Acabado:
Cuerpo de aluminio y plástico

20,000
HORAS DE VIDA

3 MODOS DE ENCENDIDO

SKY16/LD+BC
LD + BC
6500°K 12W
2700°K 4W



SKY16/LD+COL
LD + COL
6500°K 12W
RGB 4W



Clave	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Luz
SKY16/LD+BC	12W+4W	90/265V	0.13	140°	1250	6500°K+2700°K	LD+BC
SKY16/LD+COL	12W+4W	90/265V	0.13	140°	1250	6500°K+RGB	LD+COL

30/5

PANEL LED CIRCULAR CON LUZ POSTERIOR
Sobreponer con control remoto

NUEVO





4 modos de iluminación











Acabado:
Cuerpo de plástico
Difusor de acrílico opalino

25,000
HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Luz
WL30032	30W	90/265V	0.23	120°	3520	Regulable	Regulable

10/3

LUMINARIO CIRCULAR LED 2 EN 1

EMPOTRAR O SOBREPONER

EMSMD18/BL
BLANCO



EMSMD18/NE
NEGRO



EMSMD18/MO
MADERA





3 tonos de luz
en el mismo luminario

BC 3000°K · BN 4200°K · LD 6500°K



Clave	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Color cuerpo
EMSMD18/BL	18W	85/265V	0.15	120°	1800	Regulable	Blanco
EMSMD18/NE	18W	85/265V	0.15	120°	1800	Regulable	Negro
EMSMD18/MO	18W	85/265V	0.15	120°	1800	Regulable	Madera

20/10

Acabado:
Cuerpo y cubierta de plástico.

25,000 HORAS DE VIDA

ARBOTANTE LED

Sobreponer



CIR18LED/NE



CIR18LED/BL





OR18LED/NE



OR18LED/BL



3 tonos de luz
en el mismo luminario

BC 3000°K · BN 4200°K · LD 6500°K



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp
CIR18LED/BL	18W	90/265V	0.14	120°	1800	Regulable
CIR18LED/NE	18W	90/265V	0.14	120°	1800	Regulable
OR18LED/BL	18W	90/265V	0.14	120°	1800	Regulable
OR18LED/NE	18W	90/265V	0.14	120°	1800	Regulable

20/5

Acabado:
Plástico

25,000 HORAS DE VIDA

LUMINARIO LED

Uso de interior y exterior





3 tonos de luz
en un mismo luminario

BC 3000°K · BN 4200°K · LD 6500°K





Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.
1138	20W	127V	0.15	120°	1600	Regulable

20/3

Acabado:
Cuerpo de polímero plástico negro
Difusor de acrílico opalino

25,000 HORAS DE VIDA

LUMINARIO LED
Uso interior y exterior

IP65 LED SMD









1240-1245



1230-1235



1220-1225



1210-1215



25,000
HORAS DE VIDA

3 tonos de luz en un mismo luminario

BC BN LD

3000°K 4200°K 6500°K





FÁCIL COLOCACIÓN

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Color cuerpo
1210	10W	85/265V	0.015	120°	900	Regulable	Negro
1215	10W	85/265V	0.015	120°	900	Regulable	Blanco
1220	12W	85/265V	0.09	120°	1200	Regulable	Negro
1225	12W	85/265V	0.09	120°	1200	Regulable	Blanco
1230	15W	85/265V	0.025	120°	1500	Regulable	Negro
1235	15W	85/265V	0.025	120°	1500	Regulable	Blanco
1240	18W	85/265V	0.015	120°	1800	Regulable	Negro
1245	18W	85/265V	0.015	120°	1800	Regulable	Blanco

Acabado:
Plástico negro
Difusor de acrílico facetado opaco

Incluye:
• Driver electrónico integrado

20/1

LUMINARIO LED
Sobreponer

IP65 LED SMD





Vista frontal





3 tonos de luz en un mismo luminario

BC BN LD

3000°K 4200°K 6500°K

Clave	Watts	Amp.	Volts	Aper.	Lum.	Temp.
1280	12W	0.09	127V	120°	1200	Regulable

Acabado:
Plástico

25,000
HORAS DE VIDA

20/1

LUMINARIO LED COB CRISTAL 3CCT

Empotrable fijo







3 tonos de luz en un mismo luminario





Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.
982043/CL	7W	90/265V	0.055	60°	560	Regulable

100/10

Acabado:
Difusor de cristal y cuerpo de plástico

25,000 HORAS DE VIDA

LUMINARIO LED

Empotrable dirigible



1610



1611







1612



1613





3 tonos de luz en un mismo luminario





Clave	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Color cuerpo
1610	7W	85/265V	0.11	60°	700	Regulable	Blanco
1611	7W	85/265V	0.11	60°	700	Regulable	Negro
1612	7W	85/265V	0.11	60°	700	Regulable	Blanco
1613	7W	85/265V	0.11	60°	700	Regulable	Negro

50/10

Acabado:
Cuerpo de plástico blanco o negro.

25,000 HORAS DE VIDA

LUMINARIO LED

Sobreponer dirigible



1501



1502





3 tonos de luz en un mismo luminario





Clave	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Color cuerpo
1501	7W	85/265V	0.05	60°	600	Regulable	Blanco
1502	7W	85/265V	0.05	60°	600	Regulable	Negro

100/10

Acabado:
Cuerpo de PVC blanco o negro
Difusor de acrílico transparente

25,000 HORAS DE VIDA

LUMINARIO LED

Sobreponer



1702



1701





3 tonos de luz en un mismo luminario





Clave	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Color cuerpo
1701	7W	85/265V	0.05	60°	700	Regulable	Blanco
1702	7W	85/265V	0.05	60°	700	Regulable	Negro

50/5

Acabado:
Cuerpo de PVC blanco o negro
Difusor de acrílico transparente

25,000 HORAS DE VIDA

LUMINARIO SOBREPONER PARA GU10

3 cabezales dirigibles





Gira 360°



Compatible con cualquier lámpara GU10



Acabado:
Cuerpo de aluminio y plástico

25,000 HORAS DE VIDA

Incluye:
• 3 Lámparas GU10SMD7CCT ¡DE REGALO!



Nuevo sistema de selector de temperatura al frente

3 tonos de luz en un mismo luminario

BC BN LD

3000°K 4200°K 6500°K

Clave	Watts	Amp.	Volts	Aper.	Lum.
TL350/NE	22W	0.17	85/265V	38°	2100 (700X3)

10/1

Nota: El wattage, lumenes, temperatura y tipo de luz no son del luminario, corresponden al total de las lámparas.

LUMINARIO LED

Luz telescópica

IP65



1436



1424



1418

3 TONALIDADES DE LUZ CON SELECTOR INTEGRADO



3 tonos de luz en un mismo luminario

BC BN LD

3000°K 4200°K 6500°K







Bloqueo/desbloqueo solo girar



Distribución de luz telescópica

Clave	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temperatura	Med. (axb/mm)	Emp.
1418	18W	85/265V	0.15	38°	1800	Regulable	188x90	25/3
1424	26W	85/265V	0.20	38°	2400	Regulable	237x90	10/3
1436	40W	85/265V	0.31	38°	3600	Regulable	335x90	10/3

Acabado:
Cuerpo de plástico negro.
Difusores de acrílico facetado

25,000 HORAS DE VIDA

LUMINARIO LED

Uso interior y exterior

IP65 LED SMD



3 tonos de luz
en el mismo luminario







Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.
1050	15W	85/265V	0.25	120°	1350	Regulable
1054	15W	85/265V	0.25	120°	1350	Regulable
1052	15W	85/265V	0.25	120°	1350	Regulable
1056	15W	85/265V	0.25	120°	1350	Regulable
1040	15W	85/265V	0.25	120°	1350	Regulable
1044	15W	85/265V	0.25	120°	1350	Regulable
1042	15W	85/265V	0.25	120°	1350	Regulable
1046	15W	85/265V	0.25	120°	1350	Regulable

20/1

Acabado:
Cuerpo de PVC negro
Difusor de acrílico opalino
Cubierta protectora de acrílico transparente

Incluye:
• Driver electrónico integrado

25,000
HORAS DE VIDA

LUMINARIO LED

Uso interior y exterior

IP65 LED SMD

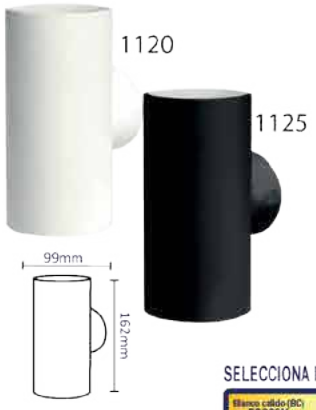









FÁCIL COLOCACIÓN

3 tonos de luz
en el mismo luminario





Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Color cuerpo
1120	18W	85/265V	0.15	38°	1620	Regulable	Blanco
1125	18W	85/265V	0.15	38°	1620	Regulable	Negro
1140	18W	85/265V	0.15	38°	1620	Regulable	Blanco
1145	18W	85/265V	0.15	38°	1620	Regulable	Negro
1150	18W	85/265V	0.15	38°	1620	Regulable	Blanco
1155	18W	85/265V	0.15	38°	1620	Regulable	Negro
1160	18W	85/265V	0.15	38°	1620	Regulable	Blanco
1165	18W	85/265V	0.15	38°	1620	Regulable	Negro

20/1

25,000
HORAS DE VIDA

Acabado:
Cuerpo de polímero plástico negro
Difusor de acrílico facetado transparente

Incluye:
• Driver electrónico integrado

LUMINARIO LED
Uso interior y exterior



1371





1372





1370 (RGB)
1373





1374



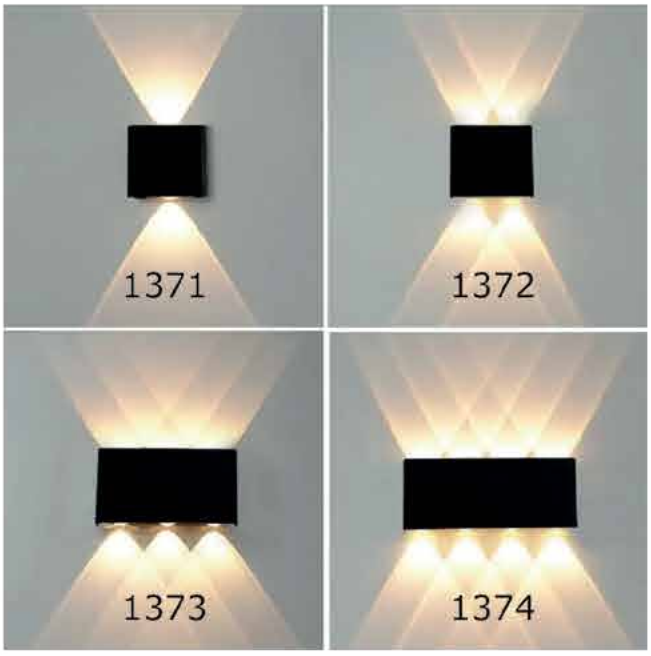



1370

FÁCIL INSTALACIÓN





3 tonos de luz
en el mismo luminario



3000°K 4200°K 6500°K

25,000
HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Luz	Emp.
1371	3W	85/265V	0.02	60°	200	Regulable	-	40/5
1372	5W	85/265V	0.03	60°	400	Regulable	-	40/5
1373	7W	85/265V	0.05	60°	600	Regulable	-	40/5
1374	10W	85/265V	0.15	60°	800	Regulable	-	20/5
1370	7W	85/265V	0.05	60°	600	-	Azul, Verde y Rojo (colores fijos)	40/5

Acabado:
Cuerpo de PVC negro

LUMINARIO LED
Uso interior y exterior

3 TONALIDADES DE LUZ + 2 COMBINACIONES

IP65 LED SMD







2 MODOS DE ILUMINACIÓN



¡CONECTA VARIOS LUMINARIOS EN SERIE!



LUMINARIA LINKEABLE



2 MODOS DE COLOCACIÓN



Sobreponer en pared



Sobreponer en estaca (incluida)

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.
1810	15W	127V	0.11	120°	1500	Regulable

20/1

Acabado:
Cuerpo de polímero plástico negro
Difusor de acrílico opalino

25,000 HORAS DE VIDA

LUMINARIO LED
Panel solar

2 tonos de luz en el mismo luminario

BC LD

3000°K 6500°K



CON SELECTORES DE TEMPERATURA E INTENSIDAD



Panel solar



Se puede instalar con estaca o empotrado



Ángulo ajustable 130°

3 intensidades de Iluminación:

MODO	INTENSIDAD	LÚMENES	DURACIÓN
1	50%	50lm	18 a 20 hrs de trabajo
2	75%	100lm	9 a 10 hrs de trabajo
3	100%	200lm	4 a 5 hrs de trabajo

Clave	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp
SOL2LED	3.7	2200	120°	Regulable	Regulable

20/10

Acabado:
Cuerpo de plástico negro.

25,000 HORAS DE VIDA

LUMINARIOS LED DE CORTESÍA

ULTRADELGADO
Sobreponer o empotrable



WL5NE





WL5BL



3 tonos de luz
en el mismo luminario

BC BN LD

3000°K 4200°K 6500°K

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Color cuerpo
WL5BL	5W	127V	0.039	100°	350	Regulable	Blanco
WL5NE	5W	127V	0.039	100°	350	Regulable	Negro

20/5

Acabado:
Plástico sin difusor

25,000
HORAS DE VIDA

IP65

ULTRADELGADO
Sobreponer o empotrable





WL5CBL



WL5CNE



3 tonos de luz
en el mismo luminario

BC BN LD

3000°K 4200°K 6500°K

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Color cuerpo
WL5CBL	5W	127V	.039	100°	350	Regulable	Blanco
WL5CNE	5W	127V	.039	100°	350	Regulable	Negro

20/5

Acabado:
Plástico con difusor de acrílico opalino

25,000
HORAS DE VIDA





LUMINARIOS LED DE INTERIOR-EXTERIOR Y DE EMERGENCIA

REGRESAR AL ÍNDICE
PAGINA SIGUIENTE
PAGINA ANTERIOR

LUMINARIO LED LINEAL 18 Y 36W

Tipo barra / cubierta opalina para uso interior

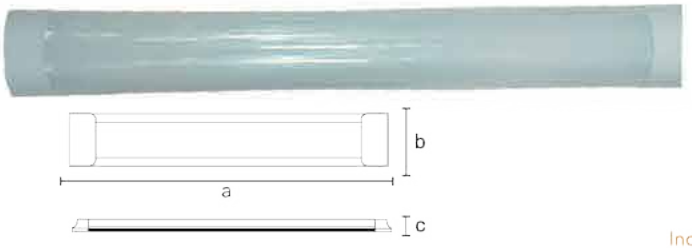

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axbxc/mm)
TAO18LED	18W	85/145V	0.141	120°	1400	6500°K	LD	600X75X22
TAO36LED	36W	85/145V	0.283	120°	2800	6500°K	LD	1200X75X22

20/1

Acabado:
Base reflectora de lámina de acero blanca
Difusor de acrílico opalino
2 tapas laterales de PVC blancas

80,000 HORAS DE VIDA

Incluye:
- 2 módulos lineales LED
- Driver electrónico integrado
- 2 grapas de sujeción*

PARA SOBREPONER



*Las grapas se pueden deslizar y ajustar sobre las ranuras en el luminario

LUMINARIO LED LINEAL 54W

Tipo barrra/cubierta opalina para uso interior



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
REK54LED/LD	54W	85/265V	0.34	120°	3600	6500°K	LD

20/1



Acabado:
Base reflectora de lámina de acero blanca
Difusor de acrílico opalino
2 tapas laterales de PVC blancas

50,000 HORAS DE VIDA

Incluye:
- 2 módulos lineales LED
- Driver electrónico integrado
- 2 grapas de sujeción*

PARA SOBREPONER



*Las grapas se pueden deslizar sobre las ranuras en el luminario

LUMINARIO LED

Ultradelgado





Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axbxc/mm)
SKIN5/BC	5W	127V	0.039	105°	425	3000°K	BC	285X23X8
SKIN5	5W	127V	0.039	105°	425	6500°K	LD	285X23X8
SKIN9/BC	9W	127V	0.070	105°	765	3000°K	BC	584X23X8
SKIN9	9W	127V	0.070	105°	765	6500°K	LD	584X23X8
SKIN14/BC	14W	127V	0.110	105°	1190	3000°K	BC	885X23X8
SKIN14	14W	127V	0.110	105°	1190	6500°K	LD	885X23X8
SKIN18/BC	18W	127V	0.141	105°	1530	3000°K	BC	1185X23X8
SKIN18	18W	127V	0.141	105°	1530	6500°K	LD	1185X23X8

40/1

Acabado:
Cuerpo de aluminio color blanco
Difusor de acrílico semi opalino

80,000 HORAS DE VIDA

NUEVO





Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axbxc/mm)
SKIN9NE/BC	9W	127V	0.070	105°	765	2700°K	BC	584X23X8
SKIN9/NE	9W	127V	0.070	105°	765	6500°K	LD	584X23X8
SKIN18NE/BC	18W	127V	0.14	105°	1530	2700°K	BC	1184X23X8
SKIN18/NE	18W	127V	0.14	105°	1530	6500°K	LD	1184X23X8

40/1

Acabado:
Cuerpo de aluminio color negro
Difusor de acrílico semi opalino

80,000 HORAS DE VIDA

LUMINARIO LED
Ultradelgado con sensor

NUEVO



Obten diferentes efectos dependiendo de la cercania con la pared



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
SKIN7SEN/BC	7W	127V	0.055	60°	560	3000°K	BC
SKIN7SEN/LD	7W	127V	0.055	60°	560	6500°K	LD

30/1

Acabado:
Cuerpo de aluminio color blanco
Difusor tipo lente transparente

80,000 HORAS DE VIDA

LÁMPARAS LED DE EMERGENCIA



LUE60
60 LEDS ULTRABRILLANTES



LUE90
90 LEDS ULTRABRILLANTES

2 niveles de intensidad
Bajo ⟵ ⟶ Alto

Indicador LED de carga

Hasta 5 horas continuas de luz:
Carga incial 20 Horas
- Duración 3 Horas en modo Alto
- Duración 5 Horas en modo Bajo

6400°K Luz de día
Enciende automáticamente al fallar la energia eléctrica

Hasta 5 hrs. autonomia



LUZ DE EMERGENCIA RECARGABLE
LUZ DE DÍA 6400°K
RECARGABLE A 110-240V

Clave	Watts	Amp.	Volts	Temp.	Med. (axbxc/mm)	Luz	Emp.
LUE60	3W	0.02	127V	6400°K	280X42X28	LD	40/5
LUE90	5W	0.03	127V	6400°K	380X42X28	LD	20/5

Acabado:
Plástico (PP+PC)
Difusor de acrílico transparente
Utiliza batería de Litio 3.7V 1200mAh

50,000 HORAS DE VIDA

LÁMPARA LED 2 EN 1
De emergencia y linterna con fotocelda

IP20







Enciende automaticamente al oscurecer

4Hrs de autonomia

Indicador LED de carga

LUZ DE EMERGENCIA RECARGABLE
LUZ BLANCA
RECARGABLE A 127V

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
LUE1L	2W	127V	0.04	120°	75	6500°K	LD

80/5

Acabado:
Cuerpo de polímero plástico color blanco y difusor de acrílico opalino
Utiliza batería de Litio

30,000 HORAS DE VIDA

LINTERNA LED PORTÁTIL PARA CAMPING
Con panel solar

IP65

Hasta 4Hrs de autonomia

Indicador LED de carga

Dimmeable







Clave	Watts	Volts	Apertura	Temp.	Luz
LTLED2	2W	127VAC/ 4VDC	360°	6500°K	LD

20/2

Acabado:
Cuerpo de polímero plástico color rojo
Difusor de acrílico transparente

Incluye:
- Cable con clavijat

50,000 HORAS DE VIDA

LUMINARIO LED TRIPOOF (A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y CORROSIÓN
Cubierta opaca linkeable

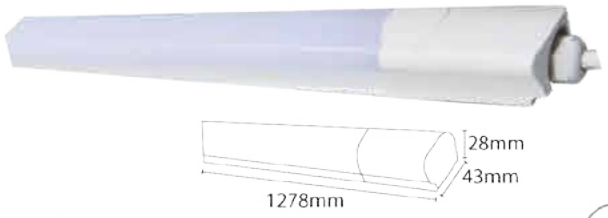

LINKEABLE: Se pueden conectar hasta 5 piezas en serie

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
LI36TRP/65	36W	127V	0.26	65°	2800	6500°K	LD

25/1

Acabado:
Plástico+ABS

80,000 HORAS DE VIDA

LUMINARIO LED TRIPOOF (A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y CORROSIÓN
Cubierta opaca y sensor de movimiento







Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
LI36TRP/SEN	36W	127V	0.26	65°	2800	6500°K	LD

25/1

Acabado:
Plástico+ABS

80,000 HORAS DE VIDA

MINI LÁMPARAS LED
Interconectables

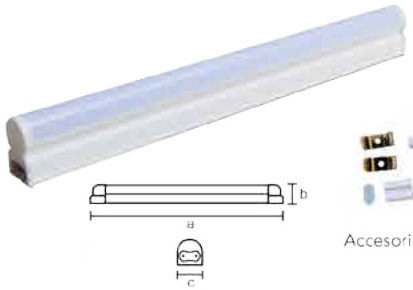



Accesorios incluidos

Clave	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Emp.
TL5LED/LD	5W	85/145V	0.039	120°	500	6400°K	LD	288x23x34	30/10
TL9LED/BC	9W	85/145V	0.070	120°	860	3000°K	BC	568x23x24	30/10
TL9LED/LD	9W	85/145V	0.070	120°	860	6400°K	LD	568x23x24	30/10
TL14LED/LD	14W	85/145V	0.110	120°	1100	6400°K	LD	868x23x24	25/10
TL18LED/BC	18W	85/145V	0.141	120°	1530	3000°K	BC	1200x40x22	30/10
TL18LED/LD	18W	85/145V	0.141	120°	1530	6400°K	LD	1200x40x22	30/10

Acabado:
Cuerpo de PVC blanco
Difusor de acrílico opalino

80,000 HORAS DE VIDA

LUMINARIO LED 9W
Base E-26 desmontable





Base giratoria

Clave	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)
TL9E26	9W	100/265V	0.070	120°	900	6500°K	LD	600X30X34

50/5

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino

20,000 HORAS DE VIDA

MINI LÁMPARAS LED DE COLORES
Interconectables





Accesorios incluidos





Clave	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Luz	Med. (axbxc/mm)
TL18LED/RO	18W	85/145V	0.14	120°	Rojo	1178x23x24
TL18LED/AZ	18W	85/145V	0.14	120°	Azul	1178x23x24
TL18LED/NE	18W	85/145V	0.14	120°	Verde	1178x23x24
TL18LED/MO	18W	85/145V	0.14	120°	Morado	1178x23x24

30/5

Acabado:
Cuerpo de PVC blanco con conexión doble
Difusor de acrílico opalino

80,000 HORAS DE VIDA

LUMINARIO LED DE ALUMINIO
Empotrable dirigible







Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Empaque
ALUX3/BC	3 W	110/240V	0.023	120°	300	2700°K	BC	88x48	50/1
ALUX3/LD	3 W	110/240V	0.023	120°	300	6500°K	LD	88x48	50/5
ALUX7/BC	7 W	110/240V	0.055	120°	700	2700°K	BC	110x78	40/1
ALUX7/LD	7 W	110/240V	0.055	120°	700	6500°K	LD	110x78	40/5
ALUX12/LD	12 W	110/240V	0.094	120°	1200	6500°K	LD	138x65	24/5

Incluye:
• Driver electrónico remoto

Acabado:
Cuerpo de aluminio
Difusor de lentillas acrílicas transparentes

50,000 HORAS DE VIDA

LUMINARIO LED ULTRADELGADO
Empotrable dirigible





Acabado:
Cuerpo de plástico

25,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
EM7DIR/LD	7W	85-265V	0.09	38°	650	6500°K	LD

100/5

PANEL CIRCULAR LED
Empotrable







Clave	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Empaque
MP7/BC	7W	90/265V	0.11	140°	480	2700°K	BC	120 x 20	40/10
MP7/LD	7W	90/265V	0.11	140°	480	6400°K	LD	120 x 20	40/10
MP10/BC	10W	90/265V	0.15	140°	720	2700°K	BC	146 x 20	30/10
MP10/LD	10W	90/265V	0.15	140°	720	6400°K	LD	146 x 20	30/10
MP12/LD	12W	90/265V	0.20	140°	900	6400°K	LD	170 x 20	30/10
MP15/LD	15W	90/265V	0.11	140°	1100	6500°K	LD	190X20	30/10
MP15NE/LD	15W	90/265V	0.11	140°	1100	6500°K	LD	190X20	30/10
MP20/LD	20W	90/265V	0.32	140°	1440	6400°K	LD	225 x 20	20/10

Acabado:
Cubierta de plástico, base de aluminio
Difusor antibrillo

20,000 HORAS DE VIDA

PANEL LED CIRCULAR
Empotrar - AJUSTABLE





NUEVO Sistema Ajustable

SKY15NE/LD



Acabado:
Cuerpo de aluminio blanco
Difusor de acrílico opalino

20,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Empaque
SKY7PL/BC	7 W	90/265V	0.11	140°	300	3000°K	BC	100x25	100/5
SKY7PL/LD	7 W	90/265V	0.11	140°	300	6500°K	LD	100x25	100/5
SKY10PL/BC	10 W	90/265V	0.078	140°	400	3000°K	BC	120x25	100/5
SKY10PL/LD	10 W	90/265V	0.078	140°	400	6500°K	LD	120x25	100/5
SKY15PL/BC	15 W	90/265V	0.26	140°	1000	3000°K	BC	175x25	60/5
SKY15PL/LD	15W	90/265V	0.26	140°	1000	6500°K	LD	175x25	60/5
SKY15NE/LD	15W	90/265V	0.11	140°	1050	6500°K	LD	170X--	60/5
SKY20PL/BC	20 W	90/265V	0.157	140°	1100	3000°K	BC	230x25	40/5
SKY20PL/LD	20 W	90/265V	0.157	140°	1100	6500°K	LD	230x25	40/5

PANEL LED CIRCULAR
Sobreponer





Acabado:
Cubierta de plástico
Base de aluminio

35,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Emp.
SOLE8/BC	8W	90/265V	0.13	140°	640	3000°K	BC	110x32	50/5
SOLE8/LD	8W	90/265V	0.13	140°	640	6500°K	LD	110x32	50/5
SOLE12/BC	12W	90/265V	0.20	140°	900	3000°K	BC	160x32	30/5
SOLE12/LD	12W	90/265V	0.20	140°	900	6500°K	LD	160x32	30/5
SOLE12/NE	12W	90/265V	0.20	140°	900	6500°K	LD	160X28	30/5
SOLE18/BC	18W	90/265V	0.30	140°	1350	6500°K	BC	220x28	20/5
SOLE18/LD	18W	90/265V	0.30	140°	1350	3000°K	LD	220x28	20/5

ARBOTANTE LED
Sobreponer





ARRE15LED/NE



ARRE15LED/BL



AR15 LED/BL



Acabado:
Cuerpo de PVC
Difusor de acrílico opalino

35,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)
AR15LED/BL	15W	90/265V	0.11	120°	1200	6500°K	LD	192x90
ARRE15LED/BL	15W	85/265V	0.11	120°	1200	6500°K	LD	175x50
ARRE15LED/NE	15W	85/265V	0.11	120°	1200	6500°K	LD	175x50

40/1

ARBOTANTE PARA LÁMPARA E26
Sobreponer





Difusor facetado

Acabado:
Plástico

25,000 HORAS DE VIDA



INCLUYE DE OBSEQUIO
LÁMPARA LED A60 9W 6500°K
LUZ DE DÍA



Nota:
Se puede reemplazar
por cualquier lámpara
con base E-26

Clave	Watts	Amp.	Volts	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
AR300/NE	9W	0.070	85/265V	120°	1440	6500°K	LD

10/3

PANEL LED CIRCULAR
Sobreponer con base E-26







Acabado:
Cuerpo de PVC blanco
Difusor de acrílico opalino

35,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Luz
BOWL	12W	100/240V	0.09	120°	880	6500°K	LD

20/1

PANEL LED
Empotrable



981422/LD



982040/LD



985080/LD

Acabado:
Cubierta de plástico
y base de aluminio



35,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)
982040/LD	40W	90/265V	0.31	140	3200	6500°K	LD	595X595
981422/LD	40W	90/265V	0.31	140	3200	6500°K	LD	1195X295
985080/LD	60W	90/265V	0.47	140	4800	6500°K	LD	1195X595

2

PANEL LED CUADRADO
Empotrable - AJUSTABLE





NUEVO Sistema Ajustable

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
CUAD20/LD	20W	85/265V	0.32	105°	1200	6400°K	LD

20/5

Acabado:
Cuerpo de aluminio blanco
Difusor de acrílico opalino

35,000 HORAS DE VIDA

PANEL LED CUADRADO PLANO
Empotrable





Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
CUAD7/LD	7W	85/265V	0.32	105°	300	6400°K	LD

100/5

Acabado:
Cuerpo de aluminio blanco
Difusor de acrílico opalino

35,000 HORAS DE VIDA

PANEL LED CUADRADO
Sobreponer





Acabado:
*Cuerpo de plástico
Cuerpo de aluminio blanco
Difusor de acrílico opalino

35,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Emp.
*CUT12/LD	12W	85/265V	0.20	105°	900	6400°K	LD	170x28	30/5
*CUT18/LD	18W	85/265V	0.30	105°	1350	6400°K	LD	220x28	20/5
CUT24/LD	24W	85/265V	0.32	105°	1800	6400°K	LD	300x40	20/5

LUMINARIOS LED DE CORTESÍA

CUADRADO
Sobreponer



WL3NE







WL3BL

Acabado:
Cuerpo de polimero plástico

15,000 HORAS DE VIDA

IP65

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Color cuerpo
WL3NE/BC	3W	127V	0.023	120°	150	2700°K	BC	Negro
WL3NE/LD	3W	127V	0.023	120°	150	6500°K	LD	Negro
WL3BL/BC	3W	127V	0.023	120°	150	2700°K	BC	Blanco
WL3BL/LD	3W	127V	0.023	120°	150	6500°K	LD	Blanco

100/10

REDONDO
Sobreponer





RP3BL



RP3NE



Acabado:
Cuerpo de polimero plástico

25,000 HORAS DE VIDA

IP65

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Color cuerpo
RP3NE/BC	3W	127V	0.023	90°	200	2700°K	BC	Negro
RP3NE/LD	3W	127V	0.023	90°	200	6500°K	LD	Negro
RP3BL/BC	3W	127V	0.023	90°	200	2700°K	BC	Blanco
RP3BL/LD	3W	127V	0.023	90°	200	6500°K	LD	Blanco

100/10

LUMINARIO LED MINI CUADRADO
Empotrable fijo







CU3BL



CU3NE



Acabado:
Cuerpo de polimero plástico

25,000 HORAS DE VIDA

IP54

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
CU3BL/BC	3W	90/265V	0.02	38°	240	2700°K	BC
CU3BL/LD	3W	90/265V	0.02	38°	240	6500°K	LD
CU3NE/BC	3W	90/265V	0.02	38°	240	2700°K	BC
CU3NE/LD	3W	90/265V	0.02	38°	240	6500°K	LD

100/10

LUMINARIO LED MINI REDONDO
Empotrable fijo





NUEVO





EMR11LED



RE3NE

Acabado:
Cuerpo de polimero plástico

35,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Color cuerpo	Empaque
EMR11LED/BC	3W	85/265V	0.02	38°	240	2700°K	BC	Blanco	100/10
EMR11LED/LD	3W	85/265V	0.02	38°	240	6500°K	LD	Blanco	100/10
¡NUEVOS! RE3NE/BC	3W	90/265V	0.02	38°	240	2700°K	BC	Negro	200/25
RE3NE/LD	3W	90/265V	0.02	38°	240	6500°K	LD	Negro	200/25

LUMINARIO LED
Sobreponer dirigible





Compatible con cualquier lámpara GU10





Gira 360°



Incluye:
•Lámpara
GU10LED/LD
6500°K
¡DE REGALO!

Clave	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Luz	Color cuerpo
1521	7W	127V	0.055	38°	700	6500°	LD	Blanco
1522	7W	127V	0.055	38°	700	6500°	LD	Negro

50/5

Acabado:
Cuerpo de PVC blanco o negro

25,000 HORAS DE VIDA

Nota: El wattage, lumenes, temperatura y tipo de luz no son del luminario, corresponden a la lámpara

LÁMPARA LED CON BOCINA Y ESTROBO
Control remoto











La luz cambia y se combina al ritmo de la música.



Bocina integrada
Bluethoot



Efectos: estrobo y flash

Clave	Watts	Amp.	Volts	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
LBS305	36W	0.28	127V	180°	2400	Regulable	Regulable

Consumo: Lámpara 30W + Bocina 6W

20/3

Acabado:
Plástico

Luz de día 30W 6500°K (Principal)
+RGB
+Diferentes funciones multicolor con el control

50,000 HORAS DE VIDA

SERIE CON PANEL SOLAR LED
Con lampáras led incluidas



Interruptor con 4 modos de iluminación:
- ✓ Brillante
- ✓ Intermitente
- ✓ Flash lento
- ✓ Flash rápido



con carga completa
Se puede cargar con:
-Panel solar
-Cable usb (incluido)



Desde el panel puede conectar aparatos eléctricos por medio del USB
* Conectando por medio del panel el consumo es de 3.7 V=

Clave	Watts	Volts	Amp.	Temp.	Entrada	Luz
SOL15E12	10W	127V	0.03	2700°K	E12	BC

12/1

Acabado:
PVC color negro

Incluye:
15 focos led G40 + 2 de repuesto, cable USB, panel solar, estaca

LUMINARIO LED
Uso de interior y exterior







Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
1135	20W	127V	0.15	120°	1600	3000°K	BC

20/1

Acabado:
Cuerpo de polímero plástico negro
Difusor de acrílico opalino

25,000 HORAS DE VIDA

ARBOTANTE LED

Fotocelda para sobreponer





Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
WL10LED	10W	85/265V	0.24	180°	660	6400°K	LD

10/1

Acabado:
Cuerpo de PVC negro
Difusor de acrílico transparente facetado

50,000 HORAS DE VIDA

ARBOTANTE DE PARED

Difusor globo o vaso



AR9GL/E26



AR9VA/E26 E-26





INCLUYE DE OBSEQUIO
LÁMPARA LED A60 9W
LUZ DE DÍA

Clave	Volts	Amp.	Aper.
AR9GL/E26	85/265	0.071	140°
AR9VA/E26	85/265	0.071	140°

16/1

Acabado:
Cuerpo de polímero reciclable en color negro
Difusor de acrílico facetado transparente reciclable
(Plástico ABS + PMMA)

15,000 HORAS DE VIDA
(de la lámpara incluida)

Nota:
Utiliza cualquier lámpara con base E-26

LUMINARIO SUBURBANO E-26 MINI

Fotocelda



E-26





35,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
SUB23	23W	127V	0.18	180°	2070	6500°K	LD

8/1

Incluye:
- Lámpara LED ES23SMD/LD

Otras lámparas compatibles:
- T50LED15/LD
- A70LED17/LD
- A60FILED8/BC

Acabado:
Cuerpo de polímero plástico blanco
Difusor de acrílico facetado transparente

Nota:
El wattage, lumenes, temperatura y tipo
de luz no son del luminario, corresponden a la lámpara.

LUMINARIO LED SUBURBANO 30W

Fotocelda





50,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
SUB30LED	30W	85/265V	0.26	180°	2600	6400°K	LD

6/1

Acabado:
Cuerpo de polímero plástico blanco
Difusor de acrílico facetado transparente

Incluye:
- Driver electrónico integrado
- Una fotocelda
- Una entrada para el cable de alimentación IP65

LUMINARIO LED INDUSTRIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO

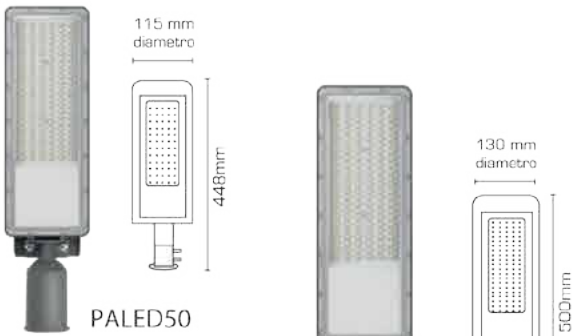

PRODUCTO MEJORADO
NUEVA PRESENTACIÓN

Acabado: Aluminio y plástico

50,000 HORAS DE VIDA

FÁCIL INSTALACIÓN







IP65 LED SMD

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
PALED50	50W	90/265V	0.393	120°	5000	6500°K	LD
PALED100	100W	90/265V	0.787	120°	10000	6500°K	LD

10/2

LUMINARIO LED INDUSTRIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO
Fotocelda











IP65 LED SMD

Acabado: Aluminio y plástico

50,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
PALED100/SEN	100W	90/265V	.78	120°	10,000	6500°K	LD

10/2

LUMINARIO LED INDUSTRIAL PARA USO EXTERIOR "UFO"

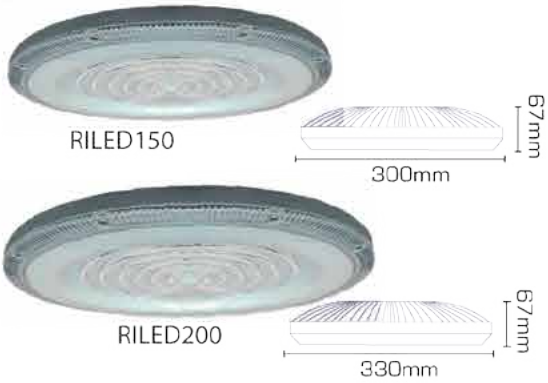

ULTRABRILLANTE



FÁCIL INSTALACIÓN



PRODUCTO MEJORADO
NUEVA PRESENTACIÓN

IP65 LED SMD

Acabado: Aluminio y plástico

50,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
RILED150	150W	90/265V	1.18	60°	15,000	6500°K	LD
RILED200	200W	90/265V	1.57	60°	20,000	6500°K	LD

10/2

REFLECTORES LED
Ultradelgados

IP65



FLAT 200



FLAT 50



FLAT 10







MULTICOLOR
INCLUYE CONTROL REMOTO

FLAT 50 COLORES



FLAT 80



FLAT 30





FLAT 300



FLAT 10 / 30 / 50 / 50 SA /
80 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400

25,000
HORAS DE VIDA



FLAT 100



FLAT 400



FLAT 150





Con sensor de
movimiento

FLAT 50/SA



- Diseño más compacto y ultradelgado
- Sellado de alta calidad
- Multivoltaje
- Nuevo sistema de enfriamiento

Incluye:
- Driver electrónico integrado
- Empaque de silicona para un perfecto sellado
- horquilla basculante como base de sujeción
- Una entrada para toma de corriente IP65

Acabado:
Cuerpo de aluminio y naylon color negro
Difusor de cristal transparente
Reflector de aluminio semiespecular

Clave	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Empaque
FLAT 10/BC	10W	90/265V	0.07	130°	800	2700°K	BC	109X101X21	60/1
FLAT 10/LD	10W	85/265V	0.07	130°	800	6400°K	LD	109X101x21	60/1
FLAT 30/BC	30W	90/265V	0.23	130°	2400	2700°K	BC	155X138X32	40/1
FLAT 30/LD	30W	90/265V	0.23	130°	2400	6400°K	LD	155X138X32	40/1
FLAT 50/BC	50W	90/265V	0.39	130°	4000	2700°K	BC	198X175X32	30/1
FLAT 50/LD	50W	90/265V	0.39	130°	4000	6400°K	LD	198X175X32	30/1
FLAT 50/COL	50W	85/265V	0.39	130°	4000	RGB	Color	211X283X41	18/1
FLAT50/SA	50W	90/265V	0.39	130°	4000	6500°K	LD	198X175X32	20/1
FLAT 80/LD	80W	85/265V	0.62	130°	5600	6400°K	LD	203X246X35	16/1
FLAT 100/BC	100W	90/265V	0.78	130°	8000	2700°K	BC	269X231X35	16/1
FLAT 100/LD	100W	85/265V	0.78	130°	8000	6400°K	LD	269X231X35	16/1
FLAT 150/LD	150W	90/265V	1.57	130°	12000	6400°K	LD	334X271X37	10/1
FLAT 200/LD	200W	90/265V	1.57	130°	16000	6400°K	LD	385x312x37	10/1
FLAT 300/LD	300W	120/277V	4	120°	27000	6500°K	LD	460X379X46	1
FLAT 400/LD	400W	110/240V	5,4	120°	36000	6500°K	LD	510X415X135	1



LUMINARIOS Y LÁMPARAS LED CON VENTILADOR

LÁMPARA LED CON VENTILADOR MINI

Control remoto

NUEVO



LV1812/BL



E-26



LV1812/NE



3 Velocidades de ventilación

Motor silencioso



Temporizador



MODO NOCTURNO



Clave	Watts	Amp.	Volts	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
LV1812/BL	32W	0.25	90/265V	180°	1500	Regulable	Regulable
LV1812/NE	32W	0.25	90/265V	180°	1500	Regulable	Regulable

Consumo: Lámpara 20W + ventilador 12W

Acabado:
Plástico (PP+PC)

50,000 HORAS DE VIDA

18/4

LÁMPARA LED CON VENTILADOR MINI

Control remoto





E-26



Temporizador





3 Niveles de intensidad

Motor silencioso

3 Velocidades de ventilación

Clave	Watts	Amp.	Volts	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
LV87	15W	0.11	127V	180°	800	6500°K	LD

Consumo: Lámpara 8W + ventilador 7W

Acabado:
Plástico (PP+PC)

50,000 HORAS DE VIDA

40/5

LÁMPARA LED CON VENTILADOR

Control remoto









E-26

*Aspas de colores

Temporizador



Motor silencioso

MODO NOCTURNO

3 Velocidades de ventilación





Clave	Watts	Amp.	Volts	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
LV1210	22W	0.17	127V	180°	960	Regulable	Regulable
LV1210/COL	22W	0.17	127V	180°	960	Regulable	Regulable

Consumo: Lámpara 12W + ventilador 10W

Acabado:
Plástico (PP+PC)

50,000 HORAS DE VIDA

24/3

LÁMPARA LED CON VENTILADOR INVISIBLE

Control remoto



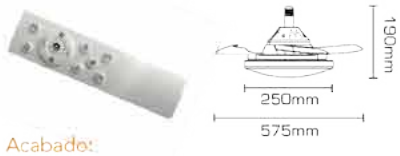

Acabado:
Plástico (PP+PC) y acero

50,000 HORAS DE VIDA











Clave	Watts	Amp.	Volts	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
LV2515	40W	0.31	127V	180°	1400	Regulable	Regulable

Consumo: Lámpara 25W + ventilador 15W

12/2

LÁMPARA LED CON VENTILADOR

Control remoto









Acabado:
Plástico (PP+PC)

50,000 HORAS DE VIDA













Clave	Watts	Amp.	Volts	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
LV2010	25W	0.19	127V	180°	1500	Regulable	Regulable

Consumo: Lámpara 20W + ventilador 5W

24/12

LUMINARIO LED CON VENTILADOR INVISIBLE Y BOCINA

Control remoto







Acabado:
Plástico y acero

50,000 HORAS DE VIDA





Bocina integrada
Bluethoot













Clave	Watts	Amp.	Volts	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
LVB50203/NE	72W	0.55	127V	180°	3500	Regulable	Regulable

Consumo: Luminaria 50W + ventilador 20W + bocina 2W

1

LUMINARIO LED CON VENTILADOR INVISIBLE

Control remoto



Sistema reversible



6 Velocidades de ventilación

Temporizador



Motor silencioso

MODO NOCTURNO





Clave	Watts	Amp.	Volts	Aper.	Lum.	Temp.	Luz	Color cuerpo
LV5520/BL	75W	0.59	127V	180°	3500	Regulable	Regulable	Blanco
LV5520/NE	75W	0.59	127V	180°	3500	Regulable	Regulable	Negro
LV5520/MA	75W	0.59	127V	180°	3500	Regulable	Regulable	Madera

Consumo: Luminaria 45W + ventilador 30W

Acabado:
Plástico y acero

50,000 HORAS DE VIDA

1

LUMINARIO LED CON VENTILADOR DECORATIVO

NUEVO

Control remoto

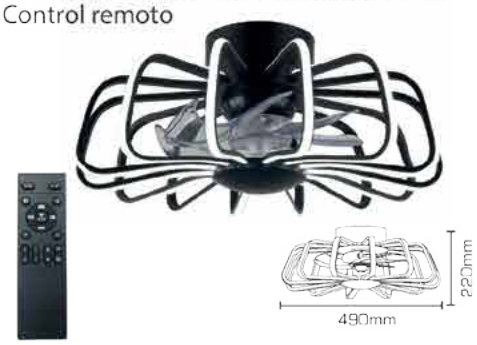

Temporizador



Sistema reversible



6 Velocidades de ventilación

Motor silencioso

MODO NOCTURNO





Clave	Watts	Amp.	Volts	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
LV4015	54W	0.40	90/265V	180°	3200	Regulable	Regulable

Consumo: Luminaria 39W + ventilador 15W

Acabado:
Aluminio

50,000 HORAS DE VIDA

1

LUMINARIO LED CON VENTILADOR DECORATIVO

NUEVO

Control remoto



Temporizador



Sistema reversible



6 Velocidades de ventilación

Motor silencioso

MODO NOCTURNO





Clave	Watts	Amp.	Volts	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
LV3715	50W	0.39	90/265V	180°	2800	Regulable	Regulable

Consumo: Luminaria 35W + ventilador 15W

Acabado:
Aluminio

50,000 HORAS DE VIDA

1



TIRAS LED Y PERFILES

TIRA DE LUZ FLEXIBLE 127V
Empotrar o sobreponer-Rollo 10mts

NUEVO

IP65 PARA USO EN INTERIOR Y EXTERIOR



Compatible con varias formas de colocación



Extra flexible



Luz uniforme frontal



Corte cada 10cm







Clave	Watts	Volts	Amp.	Lumen	Apertura	Temp.	Luz
TFL1010/BC	10W	127V	0.07	650	120°	3000°K	BC
TFL1010/LD	10W	127V	0.07	650	120°	6500°K	LD

50/3

Acabado: Silicona

50,000 HORAS DE VIDA

Nota: Todos los valores están considerados por metro
Incluye: Cable de alimentación, tapa final, soporte y tornillos

CINTA FLEXIBLE LED COB 127V
Luz lateral-Rollo 10mts

NUEVO

IP65 PARA USO EN INTERIOR Y EXTERIOR



Extra flexible



Luz uniforme lateral



Corte cada 10cm







Clave	Watts	Volts	Amp.	Lumen	Apertura	Temp.	Luz
CFL1010/BC	10W	127V	0.07	400	120°	3000°K	BC

50/3

Acabado: Silicona

50,000 HORAS DE VIDA

Nota: Todos los valores están considerados por metro
Incluye: Cable de alimentación, tapa final, soporte y tornillos

CINTA FLEXIBLE LED COB 127V
Sobreponer-Rollo 5mts

NUEVO

IP65 PARA USO EN INTERIOR Y EXTERIOR



Con adhesivo



Extra flexible



Luz uniforme frontal



Corte cada 10cm







Clave	Watts	Volts	Amp.	Lumen	Apertura	Temp.	Luz
CFCOB105/BC	10W	127V	0.07	850	120°	3000°K	BC
CFCOB105/LD	10W	127V	0.07	850	120°	6500°K	LD

50/5

Acabado: Silicona

50,000 HORAS DE VIDA

Nota: Todos los valores están considerados por metro
Incluye: Cable de alimentación, tapa final, soporte y tornillos

CINTA FLEXIBLE LED 127V
Sobreponer-Rollo 5mts





Con adhesivo



Extra flexible



Corte cada 10cm



NUEVO

Luz uniforme frontal



IP65 LED SMD

PARA USO EN INTERIOR Y EXTERIOR

Clave	Watts	Volts	Amp.	Lumen	Apertura	Temp.	Luz
CF85/BC	10W	127V	0.07	720	120°	3000°K	BC
CF85/LD	10W	127V	0.07	720	120°	6500°K	LD

50/5

Acabado:
Silicona

50,000 HORAS DE VIDA

Nota: Todos los valores están considerados por metro
Incluye: Cable de alimentación, tapa final, soporte y tornillos

PERFIL DE ALUMINIO PARA TIRA LED
Con difusor opaco

NUEVO







Clave
PA247
50

Acabado:
Aluminio y plástico (PP+PC)

Incluye:
50 Sets de accesorios con 50 tapas y 50 clips

ACCESORIOS PARA PERFIL DE ALUMINIO PA247

NUEVO



Clave
ACC247
50 jgos.

Cada juego contiene:
2 tapas y 2 clips

PERFIL DE ALUMINIO PARA TIRA LED
Con difusor opaco

NUEVO







Clave
PA186
50

Acabado:
Aluminio y plástico (PP+PC)

Incluye:
50 Sets de accesorios con 50 tapas y 50 clips

ACCESORIOS PARA PERFIL DE ALUMINIO PA186

NUEVO



Clave
ACC186
50 jgos.

Cada juego contiene:
2 tapas y 2 clips

PERFIL DE ALUMINIO PARA TIRA LED
Con difusor opaco

NUEVO







Clave
PA1614
50

Acabado:
Aluminio y plástico (PP+PC)

Incluye:
50 Sets de accesorios con 50 tapas y 50 clips

ACCESORIOS PARA PERFIL DE ALUMINIO PA1614

NUEVO



Clave
ACC1614
50 jgos.

Cada juego contiene:
2 tapas y 2 clips



LUMINARIOS

LUMINARIO TIPO CANALETA
Autobalastrado

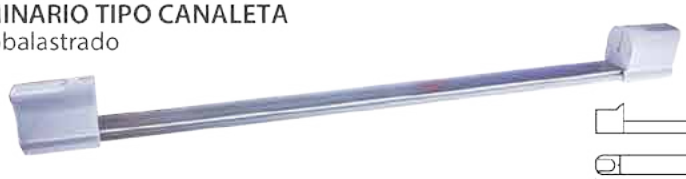





Clave	Watts	Volts	Med. (axbxc/mm)
CAN15	15W	127V	550 x 33 x 48
CAN40	40W	127V	1320 x 33 x 48

25/1

Sugerencia de Tubos:
Lámpara fluorescente T8 de 15W como el Mod. FL15D
Lámpara fluorescente T8 y T12 de 40W cómo el modelo FL40DT8
Lámparas fluorescentes de luz negra T8 de 40W cómo los modelos FL40BL y FL40BLB

Acabado: Canaleta con un balastro electrónico integrado en una de sus bases, cuerpo de aluminio y accesorios incluidos.

GABINETES

EMPOTRABLE EM73 DIRIGIBLE







Luminario dirigible con ajuste de 24°

Puede utilizar: lámpara LED, halógena e incandescente tipo MR16, GU10

Nota: no incluye lámpara ni base

Clave	Watts	Volts
EM73B	MAX. 75W	127V

100/10

Acabado: PVC blanco

EMPOTRABLE EM74 DIRIGIBLE







Luminario dirigible con ajuste de 24°

Puede utilizar: lámpara LED, halógena e incandescente tipo MR16, GU10

Nota: no incluye lámpara ni base

Clave	Watts	Volts
EM74	MAX. 75W	127V

100/10

Acabado: PVC blanco

EMPOTRABLE REDONDO DIRIGIBLE



EM50R/BL



EM50R/NE





Fijo o dirigible con ajuste de 120°

Clave	Watts	Color cuerpo
EM50R/BL	MAX. 30W	Blanco
EM50R/NE	MAX. 30W	Negro

100/10

Acabado: Plástico de ingenieria
Puede utilizar: Con cualquier lámpara LED tipo MR16, GU10
Nota: No incluye lámpara ni base

EMPOTRABLE CUADRADO DIRIGIBLE



EM50C/BL



EM50C/NE







Fijo o dirigible con ajuste de 120°

Clave	Watts	Color cuerpo
EM50C/BL	MAX. 30W	Blanco
EM50C/NE	MAX. 30W	Negro

100/10

Acabado: Plástico de ingenieria
Puede utilizar: Con cualquier lámpara LED tipo MR16, GU10
Nota: No incluye lámpara ni base

EMPOTRABLE ANTISOMBRA CUADRADO Y REDONDO DIRIGIBLE



EM30C/BL



EM30R/BL



Fijo o dirigible con ajuste de 120°



Clave	Watts	Aper.	Color cuerpo
EM30R/BL	MAX. 30W	120°	Blanco
EM30C/BL	MAX. 30W	120°	Blanco

100/10

Acabado: Plástico de ingenieria
Puede utilizar: Con cualquier lámpara LED tipo MR16 o GU10
Nota: No incluye lámpara ni base

SOBREPONER ANTISOMBRA CILÍNDRICO FIJO



1750/BL 1750/NE



Clave	Watts	Aper.	Color cuerpo
1750/BL	MAX. 30W	60°	Blanco
1750/NE	MAX. 30W	60°	Negro

50/5

Acabado: Plástico de ingenieria
Puede utilizar: Con cualquier lámpara LED tipo MR16 o GU10
Nota: No incluye lámpara ni base

LUMINARIO GABINETE





Ventajas
- Apta para lámparas fluorescentes T8 de 32 o 36W que utilizan un balastro de 2x40W **No incluido**
- Apta para 2 lámparas lineales LED T8 de 18W que ya tienen integrado el driver electrónico



Incluye:
- 4 bases G13 para tubos T8
- Luminario precableado con cable de alimentación
- Kit de fijación para sobreponer

Clave	Volts	Apertura
GRILL	85/220V	120°

10/5

Acabado:
Base reflectora de lámina de acero blanca
Rejillas de acrílico platinado cromo
2 tapas laterales de PVC blancas

Nota: No incluye lámpara, ni driver



LÁMPARA SUBURBANA



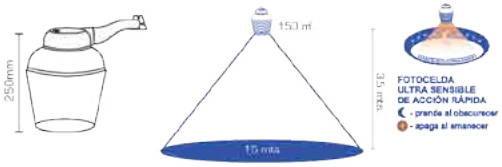

IP65

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.
SUB65	65W MAX.	127V	0.76	180°

12/1

Acabado:
Cuerpo de polímero plástico blanco
Difusor de acrílico facetado transparente

E-26

Nota: SUB65 no incluye lámpara
Puede usar cualquier lámpara E-26

FAROL





E-26

Nota: Puede utilizar cualquier lámpara con base E-26 con **consumo menor a 75 Watts.**

Ideal:
con el **NUEVO**
Mini bala LED
T50LED15/BC
o cualquier
lámpara E-26
en colores
cálidos



Clave	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Color cuerpo
FA80/NE	75 W MAX.	127V	0.590	360°	Negro

10/1

Acabado:
Cuerpo de metal con pintura en aplicación electrostática y secada al horno en color negro.
Difusor de vidrio transparente.
Sóquet E-26

CANALETA PARA TUBO T8 LED



CAN60T8LED
Linkeable



CAN120T8LED
Linkeable



CAN120T8LED/MO
No Linkeable



CAN120T8LED/PL
Electrificado
1 solo lado
Linkeable



CAN120T8X2LED/PL
Linkeable



Clave	Volts	Descripción	Med. (axb/mm)	Empaque
* CAN60T8LED	100/230V	Canaleta 1 x 60cm	610 x 33	50/10
* CAN120T8LED	100/230V	Canaleta Linkeable 1 x 120cm	1220 x 33	50/10
* CAN120T8LED/MO	100/230V	Canaleta 120cm (No Linkeable)	1220 x 33	50/10
CAN120T8LED/PL	100/230V	Canaleta linkeable 120cm (electrificado un solo lado)	1220 x 33	50/10
* CAN120T8X2LED/PL	100/230V	Canaleta 2 x 120cm	1220 x 71.5	40/10

* Electrificado por ambos lados

Características:
Base G13 y accesorios incluidos.
Se pueden interconectar hasta 10 canaletas

Acabado:
Cuerpo de lámina de acero con acabado de pintura electrostática blanca.

LUMINARIOS A PRUEBA DE VAPOR
para 1 tubo, transparente y opalino







Kit de accesorios

IP65



2 bases G13 | 2 bases G5 | 1 conector IP65



2 sujetadores | 4 pijas | 4 taquetes | 4 rondanas

Incluye:
Kit de accesorios para sobreponer y suspender, cada lámpara contiene 2 bases G5 (T5) y 2 Bases G13 (T8)

Ventajas
- Apta para 1 lámpara lineal LED T5 o T8 con driver electrónico ya integrado

Nota: No incluye lámpara

Clave	Volts	Amp.	Apertura	Cubierta
WP1X18	85/220V	0.283	180°	Trasparente
WP1X18OP	85/220V	0.283	180°	Opalina

12/4

LUMINARIOS A PRUEBA DE VAPOR
para 2 tubos, transparente y opalino

IP65









Kit de accesorios



4 bases G13 | 4 bases G5 | 1 conector IP65



2 sujetadores | 4 pijas | 4 taquetes | 4 rondanas

Incluye:
Kit de accesorios para sobreponer y suspender, cada lámpara contiene 4 bases G5 (T5) y 4 Bases G13 (T8)

Ventajas
- Apta para 2 lámparas lineales LED T5 o T8 con driver electrónico ya integrado

Nota: No incluye lámparas

Clave	Volts	Amp.	Apertura	Cubierta
WP2X18	85/220V	0.283	180°	Trasparente
WP2X18OP	85/220V	0.283	180°	Opalina

8/4



PORTALÁMPARAS DE EXTERIOR

IP60

SUBACUÁTICA

Con horquilla basculante







Clave	Watts	Volts	Amp.
LUSUB/NE	75W MAX.	127V	0.59

30/10

Utiliza cualquier lámpara con base GX5.3

Acabado:
Cuerpo y disipador de calor en aluminio negro
Difusor de cristal transparente / Junta de silicona

Nota: Lámpara no incluida

Incluye:
- Base GX5.3
- Una entrada IP65 para cable de alimentación
- Una base basculante para su fijación
- Tornillos inoxidables

IP65

PRE CABLEADA CON CUERDA DE 1/2"

Dirigible







Clave	Watts	Volts	Amp.
PO526/GR	75W MAX.	127V	0.59

100/10

Utiliza cualquier lámpara con base E-26

Acabado:
Cuerpo de PVC color gris / Portalámparas precableada / Cuerda de 1/2 pulgada con 1 tuerca

Nota: Lámpara no incluida

Incluye:
- Base para la lámpara E26
- Rotula giratoria entre el cuerpo y la base
- Empaque de hule para protección contra la humedad
- Tornillos inoxidables

IP65

BASE PARA PORTALÁMPARAS DE 1/2"





Clave
BA1/GR

100/10

Acabado:
Cuerpo metálico en color gris

Incluye:
- Empaque de goma







LÁMPARAS AHORRADORAS COMPACTAS

G21 ESPIRAL MINI







Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
ES13G21/27	13 W	130V	0.102	360°	2700°K	Cálida
ES13G21/64	13 W	130V	0.102	360°	6400°K	Blanca

Acabado: Cubierta de cristal blanco.
Requiere un balastro remoto no incluido.



PLES13 ESPIRAL 4 PINES







Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
PLES13/64	13W	130V	0.102	360°	6400°K	Blanca

Acabado: Cubierta de cristal blanco.
Requiere un balastro remoto no incluido.



PL9 y PL13 "1U"







Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)
PL9/64	9W	130V	0.070	360°	6400°K	Blanca	167 x 27
PL13/64	13W	130V	0.102	360°	6400°K	Blanca	177 x 27

Acabado: Cubierta de cristal blanco.
Requiere un balastro remoto no incluido.



PL LUZ NEGRA BLB "1U"







Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Luz	Med. (axb/mm)
PL7BLB	7W	130V	0.055	360°	UV	137 x 27

Acabado: Cubierta de cristal BLB.
Requiere un balastro remoto no incluido.



PL13 Y PL26 "2U"
DULUX







Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Emp.
PL2U13/64 (2 pines)	13 W	130V	0.102	360°	6400°K	Blanca	115 x 34	100/10
PL26/64 (4 pines)	26 W	130V	0.204	360°	6400°K	Blanca	173 x 27	100/25

Acabado: Cubierta de cristal blanco.
Requiere un balastro remoto no incluido.

*Nota: El voltaje y el amperaje indicados no son de la lámpara, sino que es el correspondiente entre el voltaje de entrada del balastro y el consumo (Watts) de la lámpara.



LÁMPARAS HALÓGENAS

MR16 CON CUBIERTA JDC 127V







Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
JDC20C	20 W	130V	0.157	38°	2700°K	Cálida
JDC50C	50 W	130V	0.393	38°	2700°K	Cálida

Acabado: Cuerpo de cristal platinado
Difusor (cubierta) de cristal transparente

250/25

MR16 CON CUBIERTA 12V







Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
BABC	20W	12V	1.666	38°	2700°K	Cálida
EXNC	50W	12V	4.166	38°	2700°K	Cálida

Acabado: Cuerpo de cristal platinado
Difusor (cubierta) de cristal transparente

250/25

MR11 SIN CUBIERTA 127V







Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
MR1135D	35W	130V	0.275	38°	2400°K	Cálida
MR1150D	50W	130V	0.393	38°	2400°K	Cálida

Acabado: Cuerpo de cristal platinado
Difusor de cristal transparente

250/25

MR11 CON CUBIERTA 12V







Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
MR1110C	10 W	12V	0.833	38°	3000°K	Cálida
MR11FTDC	20 W	12V	1.666	38°	3000°K	Cálida
MR11FTHC	35 W	12V	2.916	38°	3000°K	Cálida

Acabado: Cuerpo de cristal platinado
Difusor (cubierta) de cristal transparente

250/25

GU10 CON CUBIERTA 127V







Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
GU1050C	50W	130V	0.393	38°	3000°K	Cálida

Acabado: Cuerpo de cristal platinado
Difusor (cubierta) de cristal transparente

100/25

JC CACAHUATE 12V







Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)
JC10	10W	12V	0.833	360°	2400°K	Cálida	8 x 30
JC20	20W	12V	1.666	360°	2400°K	Cálida	8 x 30
JC50	50W	12V	4.166	360°	2400°K	Cálida	10 x 44

Acabado: Cuerpo de cristal transparente

1000/50

JCD CACAHUATE 127 V



GY6.35



G9



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)
JCD20	20 W	130V	0.157	360°	2400°K	Cálida	12 x 48
JCD50	50 W	130V	0.393	360°	2400°K	Cálida	12 x 48
G940F	40 W	130V	0.314	360°	2400°K	Cálida	12 x 50
G975F	75 W	130V	0.590	360°	2400°K	Cálida	12 x 50

Acabado: JCD Cuerpo de cristal transparente
G9 Cuerpo de cristal opalino

1000/25

JD MINICAN



E-11



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
JD75	75W	130V	0.590	360°	2400°K	Cálida
JD100	100W	130V	0.787	360°	2400°K	Cálida

Acabado: Cuerpo de cerámica
Difusor de cristal transparente

500/25

JDD DOBLE ENCAPSULADO



E-26



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
JDD100	130W	130V	0.787	360°	2400°K	Cálida

Acabado: Cuerpo de cerámica
Difusor de cristal transparente

150/10

AR111

Nota: El foco es intercambiable por el modelo JC50



G53



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
AR11150/24	50 W	12V	4.166	24°	2400°K	Cálida
AR11150/6	50 W	12V	4.166	6°	2400°K	Cálida

Acabado: Cuerpo de lámina platinada
Difusor especular de lámina platinada

50/10

REFLECTOR TIPO PAR



E-26



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
PAR20	50 W	130V	0.393	30°	2400°K	Cálida

100/10

Acabado: Cuerpo de cristal platinado
Difusor de cristal transparente facetado de alta resistencia





TUBOS FLUORESCENTES

T5 TUBOS CIRCULARES

30,000 HORAS DE VIDA

IP20





G10q



Clave	Diametro	Bulbo	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Temp.	Luz	Empaque
FCL16/41	138 mm	T5/16mm	16 W	130V	0.125	360°	4100°K	Neutra	100/10
FCL22	185 mm	T5/16mm	22 W	130V	0.173	360°	6400°K	Blanca	40/10
FCL28/50	225 mm	T5/16mm	28 W	130V	0.220	360°	5000°K	Neutra	50/10

T5 TUBOS FLUORESCENTES

30,000 HORAS DE VIDA

IP20







G5

*NOTA:
El voltaje y el amperaje indicados no son de la lámpara, sino que es el correspondiente entre el voltaje de entrada del balastro y el consumo (Watts) de la lámpara.

Clave	Longitud	Bulbo	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Temp.	Luz	Empaque
FL4D	150 mm	T5/16mm	4 W	130V	0.031	360°	6400°K	Blanca	250/10
FL6D	226 mm	T5/16mm	6 W	130V	0.047	360°	6400°K	Blanca	250/10
FL8D	302 mm	T5/16mm	8 W	130V	0.062	360°	6400°K	Blanca	250/10
FL13D	531 mm	T5/16mm	13 W	130V	0.102	360°	6400°K	Blanca	200/10
FL14DT5	563 mm	T5/16mm	14 W	130V	0.110	360°	6400°K	Blanca	100/25
FL21DT5	863 mm	T5/16mm	21 W	130V	0.165	360°	6400°K	Blanca	100/25
FL28DT5	1173 mm	T5/16mm	28 W	130V	0.220	360°	6400°K	Blanca	100/25
FL35DT5	1146 mm	T5/16mm	35 W	130V	0.275	360°	6400°K	Blanca	100/25
FL54DT5	1163 mm	T5/16mm	54 W	130V	0.425	360°	6400°K	Blanca	100/25
FL14BFT5	563mm	T5/16mm	14W	130V	0.110	360°	4100°K	Neutra	100/25
FL24BFT5	560mm	T5/16mm	24W	130V	0.188	360°	4100°K	Neutra	100/25
FL28BCT5	563mm	T5/16mm	14W	130V	0.110	360°	2700°K	Cálida	100/25

T8 TUBOS FLUORESCENTES

30,000 HORAS DE VIDA

IP20







G13

*NOTA:
El voltaje y el amperaje indicados no son de la lámpara, sino que es el correspondiente entre el voltaje de entrada del balastro y el consumo (Watts) de la lámpara.

Clave	Longitud	Bulbo	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Temp.	Luz	Empaque
FL15D	451 mm	T8/26mm	15 W	130V	0.118	360°	6400°K	Blanca	100/25
FL17BF	600 mm	T8/26mm	17 W	130V	0.133	360°	4100°K	Neutra	25
FL20DT8	604 mm	T8/26mm	20 W	130V	0.157	360°	6400°K	Blanca	25
FL30DT8	908 mm	T8/26mm	30 W	130V	0.263	360°	6400°K	Blanca	25
FL32/41	1214 mm	T8/26mm	32 W	130V	0.251	360°	4100°K	Neutra	25
FL32/64	1214 mm	T8/26mm	32 W	130V	0.251	360°	6400°k	Blanca	25
FL58DT8	1519 mm	T8/26mm	58 W	130V	0.456	360°	6400°K	Blanca	25

T5 / T8 BL TUBOS FLUORESCENTES LUZ NEGRA SIN FILTRO



15,000 HORAS DE VIDA

IP20



Clave	Longitud	Bulbo	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Luz	Empaque
FL4BL	150 mm	T5/16mm	4W	130V	0.031	360°	UV	250/10
FL6BL	226 mm	T5/16mm	6W	130V	0.047	360°	UV	250/10
FL8BL	302 mm	T5/16mm	8W	130V	0.062	360°	UV	250/10
FL10BL	345 mm	T8/26mm	10W	130V	0.078	360°	UV	100/25
FL15BL	451 mm	T8/26mm	15W	130V	0.118	360°	UV	100/25
FL20BL	604 mm	T8/26mm	20W	130V	0.157	360°	UV	25
FL40BL	1214 mm	T8/26mm	40W	130V	0.314	360°	UV	25

*NOTA:
El voltaje y el amperaje indicados no son de la lámpara, sino que es el correspondiente entre el voltaje de entrada del balastro y el consumo (Watts) de la lámpara.

T5 / T8 BLB TUBOS FLUORESCENTES LUZ NEGRA CON FILTRO



15,000 HORAS DE VIDA

IP20



Clave	Longitud	Bulbo	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Luz	Empaque
FL4BLB	150 mm	T5/16mm	4 W	130V	0.031	360°	UV	250/10
FL6BLB	226 mm	T5/16mm	6 W	130V	0.047	360°	UV	250/10
FL8BLB	302 mm	T5/16mm	8 W	130V	0.062	360°	UV	250/10
FL15BLB	451 mm	T8/26mm	15 W	130V	0.118	360°	UV	100/25
FL20BLB	604 mm	T8/26mm	20 W	130V	0.157	360°	UV	25
FL40BLB	1213 mm	T8/26mm	40 W	130V	0.314	360°	UV	25

*NOTA:
El voltaje y el amperaje indicados no son de la lámpara, sino que es el correspondiente entre el voltaje de entrada del balastro y el consumo (Watts) de la lámpara.

T5 / T8 TUBOS FLUORESCENTES GERMICIDA ULTRAVIOLETA



5,000 HORAS DE VIDA

IP20



Clave	Longitud	Bulbo	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Luz	Empaque
FL8GER	302 mm	T5/16mm	8 W	130V	0.062	360°	UV	250/10
FL15GER	451 mm	T8/26mm	15 W	130V	0.118	360°	UV	100/25
FL30GER	908 mm	T8/26mm	30 W	130V	0.236	360°	UV	25

*NOTA:
El voltaje y el amperaje indicados no son de la lámpara, sino que es el correspondiente entre el voltaje de entrada del balastro y el consumo (Watts) de la lámpara.

Acabado: Difusor de cristal transparente.



INCANDESCENTES

E12

C7.5 VELA TRANSPARENTE FIJO



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
C7.5/CL	7.5W	130V	0.057	360°	2700°K	Cálida
C7.5/AZ	7.5W	130V	0.057	360°	2700°K	Azul
C7.5/VE	7.5W	130V	0.057	360°	2700°K	Verde
C7.5/RO	7.5W	130V	0.057	360°	2700°K	Roja
C7.5/AM	7.5W	130V	0.057	360°	2700°K	Amarilla

Acabado: Cubierta de cristal transparente

1000/50

FFNC7.5 VELA TRANSPARENTE FLICKER NEÓN OSCILANTE



Vista encendida en ambiente obscuro



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
FFNC7.5	3W	130V	0.23	360°	2700°K	Cálida

1000/50

Acabado: Cubierta de cristal transparente

C9 VELA CHICA TRANSPARENTE



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
C925	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
C940	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente

1000/25

B10 VELA TRANSPARENTE CANDELABRO LISO



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
25B10	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
40B10	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente

500/25

CA10 VELA PUNTA CURVA



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
CA1025	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
CA1025F	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
CA1040	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida
CA1040F	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

500/25

Acabado: Para CA1025 y CA1040 la cubierta es de cristal transparente
Para CA1025F y CA1040F la cubierta es de cristal perlado

G50 BOLA



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
G50	40W	130V	0.314	360°	2700°K	Cálida
G50BCO	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

250/25

Acabado: Para G50 la cubierta es de cristal transparente
Para G50BCO la cubierta es de cristal blanco

T20, T8 Y T21 TRANSPARENTE TUBULAR





E-12



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
T20X4815E12	15W	130V	0.118	360°	2700°K	Cálida
T825E12	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
T2125E12	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
T2140E12	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

Acabado:
Cubierta de cristal transparente

1000/25

T21 TRANSPARENTE TUBULAR

E14



E-14



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
T2125E14	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
T2140E14	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

Acabado:
Cubierta de cristal transparente

1000/25

T1654 TRANSPARENTE TUBULAR



E-14



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
T1654	6/10W	130V	0.07	360°	2700°K	Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente

1000/25

ST23 TRANSPARENTE CHATO



E-14



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
ST23	15W	130V	0.118	360°	2700°K	Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente

1000/25

CM35 VELA TRANSPARENTE RIZADO



E-14



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
CM3525	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
CM3540	40W	130V	0.30	360	2700°K	Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente

100/25

R14 PERLADO BABY SPOT



E-14



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
R14E1440	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

Acabado: Cubierta de cristal perlado

250/25

E17

R14 PERLADO BABY SPOT



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
R14E1740	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

Acabado: Cubierta de cristal perlado

250/25

R39 ESPEJO TRANSPARENTE



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
R39E17	30W	130V	0.236	360°	2700°K	Cálida

Nota: Especial para lámpara de "Lava"

Acabado: Cubierta de espejo transparente

500/25

T20X48 TRANSPARENTE BAYONETA



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
T20X4815BAY	15W	130V	0.118	360°	2700°K	Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente

1000/25

T20, T8 Y T21 TRANSPARENTE TUBULAR

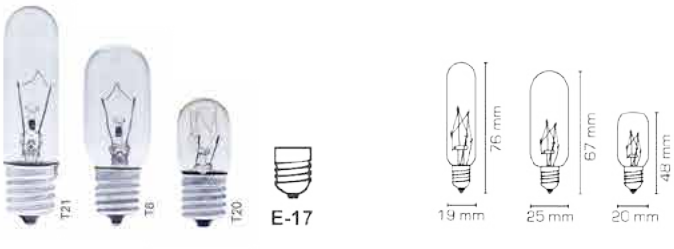

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
T20X4815E17	15W	130V	0.118	360°	2700°K	Cálida
T825E17	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
T2140E17	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente

1000/25

S11 BOLA



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
S11C	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente

500/25

T6.5 TRANSPARENTE TUBULAR



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
T6.540	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente

500/25

LAMPARAS DECORATIVAS TIPO VINTAGE

2,000 HORAS DE VIDA

E26







E-26

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz	Empaque
ST64	40W	127V	0.33	360°	2700°K	Cálida	100/10
T14	40W	127V	0.33	360°	2700°K	Cálida	100/10
G25	40W	127V	0.33	360°	2700°K	Cálida	50/10

Acabado: Cubierta de cristal transparente

P45 TRANSPARENTE TIPO CORONA



E-26



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
P4540E26	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida
P4540E26/HR*	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

Acabado:
Cubierta de cristal transparente.
*P4540E26/HR: Especial para temperaturas altas y bajas, cristal resistente, ideal para hornos y refrigeradores

250/25

A19 LUZ NEGRA CON FILTRO



E-26

Vista encendida en ambiente obscuro





Recomendado para terrarios
NO USAR PARA EVENTOS

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Luz
A19BLB75	75W	127V	0.590	360°	UV

100/10

Acabado: Cubierta de cristal transparente con filtro BLB

FFNSTD TRANSPARENTE FLICKER NEÓN OSCILANTE



E-26

Vista encendida en ambiente obscuro





Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
FFNSTD	3W	130V	0.23	360°	2700°K	Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente

500/25

F15 TRANSPARENTE FLAMA STD



E-26



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
25F15	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
40F15	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente

100/10

VE VELA LISO STD





E-26



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
VE25	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
VE40	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

100/10

Acabado: Cubierta de cristal transparente

S14 TRANSPARENTE TIPO ANUNCIO







E-26



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
S1410	10 W	130V	0.76	360°	2700°K	Cálida
S1410/AZ	10 W	130V	0.76	360°	2700°K	Azul
S1410/VE	10 W	130V	0.76	360°	2700°K	Verde
S1410/RO	10 W	130V	0.76	360°	2700°K	Roja
S1410/AM	10 W	130V	0.76	360°	2700°K	Amarilla

100/10

Acabado: Cubierta de cristal transparente

LUZ INFRARROJA

Recomendado para uso paliativo* contra el dolor



E-27

5,000 HORAS DE VIDA



Clave	Watts	Volts	Aper.	Luz
BR40/RO	250W	127V	180°	Infraroja

Acabado: Cristal espejeado

24/12

*los paliativos no curan, pero ayudan a mejorar la calidad de vida dependiendo de su aplicación.

TIPO REFLECTOR

Recomendado para mantener los alimentos calientes



E-27

5,000 HORAS DE VIDA



Clave	Watts	Volts	Aper.	Temp.	Luz
BR40/CL	250W	127V	180°	2700°K	Cálida

Acabado: Cristal espejeado

24/12



ESPECIALIDADES VARIAS

DRIVER LED





80,000 HORAS DE VIDA

Acabado:
Cuerpo de plástico color blanco
Caracteristicas:
Frecuencia de operación 50/60 Hz

Clave	Watts	Volts	Tensión de salida	Med. (axbxc/mm)	Emp.
DRV4-6W	4/6W	85/265V	12DC a 300mA	67x25x20	500/1
DRV9-18W	9/18W	85/265V	12DC a 300mA	88x25x20	500/1
DRV20-24W	20/24W	185/265V	12DC a 300mA	88x25x20	400/1

BALASTRO ELECTRÓNICO MULTIWATAJE



BE1X8



BE1X40



BE1X20

Clave	Watts	Volts	Descripción	Med. (axbxc/mm)
BE1X8	1X4,6,8W	127V	1X4, 6 Y 8W T5	140X23X20
BE1X20	1X20W	127V	1X15W A 20W T8 Y T12	85X43X23
BE1X40	1X40W	127V	1X17 A 40W, T5, T8 Y T12	78X48X28

50/10

CABLE CON SOCKET, APAGADOR, CLIP Y VARILLA FLEXIBLE



Acabado:
Aluminio

Ideal:
Uso con ventiladores o cualquier lámpara con base E-26



Clave	Volts	Color cuerpo
PO426	127V	Blanco

24/12

BASE PARA FOTOCELDA con escuadra



Características:
Tipo de colocación: De sobreponer
Cuerpo de plástico ABS negro

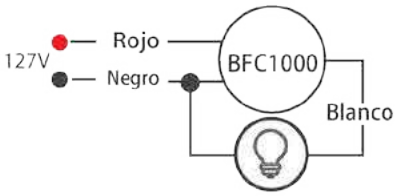

Incluye:
- Tres cables para su correcta conexión



Nota:
Es el complemento de la fotocelda mod.FC1000 no incluida, se pide por separado.

Clave	Volts
BFC1000	100/277V

100/1

FOTOCELDA PARA USO EXTERIOR





Clave	Watts	Volts	Amp.	Luz
FC1000	1500W MAX.	127/240V	0.84	LD

Características:
Tipo de colocación:
Giro de conexión
Cuerpo de plástico ABS azul

Nota: Se coloca en una base para fotocelda mod.BFC100 no incluida, se pide por separado.

100/1

FOTOCELDA PARA USO MULTIPLE





Clave	Watts	Volts	Amp.
VA490	100 W MÁX.	127V	0.787

Acabado: Cuerpo de plástico ABS negro

500/25

DETECTOR DE BILLETES FALSOS





Incluye:
- Lámpara fluorescente de luz ultravioleta (UV conocida como luz negra)
- Balastro electrónico integrado
- Un cable con clavija integrado

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Luz
MDPL7	10W	127V	0.055	120°	UV

Acabado: Cuerpo de plástico ABS negro / Difusor de aluminio semiespecular.

24/1

APARATO CILINDRICO DOMÉSTICO PARA ELECTROCUTAR INSECTOS



Incluye:
- 1 lámpara fluorescente de luz ultravioleta (UV)
- Balastro de electrocución electrónico integrado
- Cable con clavija integrado

Clave	Watts	Volts	Amp.	Luz
IN1X6/NE	6W	127V	0.06	UV

Acabado:
Cuerpo Plástico ABS de color negro con rejilla protectora.
Rejillas de alambre acerrado en la parte interior.

10/5

APARATO PARA ELECTROCUTAR INSECTOS VOLADORES



IN2X6W



IN2X15W



Acabado:
Aluminio +PP
Rejilla de alto poder

Incluye:
- 2 lámparas fluorescentes T8 de luz ultravioleta (UV)
- Balastro de electrocución electrónico integrado (1800W-2500W)

Para uso doméstico e industrial: Para uso exterior, solo en condiciones bajo techo, sin tener contacto con agua
- Súper Ahorro de Energía
- Fácil de instalar
- Funcionamiento por ambas caras

Clave	Watts	Volts	Amp.	Luz	Med. (axbxc/mm)	Emp.
IN2X6W	23W	127V	0.18	UV	28.4X17.9X7.5	12/3
IN2X15W	38W	127V	0.29	UV	50.9X27X7.5	8/2

LÁMPARA ELIMINADORA DE INSECTOS VOLADORES



ECOLÓGICO, SEGURO Y SILENCIOSO



Acabado:
Plástico ABS negro

Incluye:
- 10 Etiquetas con adhesivo atrapa insectos
- 2 Lámparas fluorescentes T8 de luz ultravioleta (UV)
- Cable con clavija integrado



Ecológico y Silencioso: Fácil de usar, cuando el papel este lleno de insectos, solo retire y coloque uno nuevo.

Ideal para intemperie: Para uso exterior, solo en condiciones bajo techo, sin tener contacto con agua
- Súper Ahorro de Energía
- Fácil de instalar
- Uso doméstico

Clave	Watts	Volts	Amp.	Luz
IN2X8WGP	16W	127V	0.12	UV
GP10X25	Etiquetas adhesivas de respuesto			

*El contenido de 10 etiquetas adhesivas duran por un año, dependiendo el uso

6/2



ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

PORTALÁMPARAS

PO101
Block Soquet Porcelana E-12

1000/50



Producto	Portalámpara
Volts	127 / 220 V ~
Watts	660 W
Base	E-12
Material	Porcelana
Color	Blanco

PO111
Block Soquet Porcelana E-14

1000/50



Producto	Portalámpara
Volts	127 / 250 V ~
Watts	660 W
Base	E-14
Material	Porcelana
Color	Blanco

PO127
Soquet Porcelana Anuncio E-26

240/20



Producto	Portalámpara
Volts	127 / 250 V ~
Watts	660 W
Base	E-26
Material	Porcelana
Color	Blanco

PO128
Soquet Porcelana c/cables y bisagra E-26

400/20



Producto	Portalámpara
Volts	127 / 250 V ~
Amperes	660 W
Base	E-26
Material	Porcelana
Color	Blanco

PO129
Soquet Porcelana c/cables E-26

400/20



Producto	Portalámpara
Volts	127 / 250 V ~
Amperes	660 W
Base	E-26
Material	Porcelana
Color	Blanco

PO130
Soquet Porcelana Cuadrado E-26

240/20



Producto	Portalámpara
Volts	127 / 250 V ~
Watts	660 W
Base	E-26
Material	Porcelana
Color	Blanco

PO131
Soquet Convertidor E-26 a E-40

80/10



Producto	Portalámpara Convertidor
Volts	127 / 240 V ~
Watts	660 W
Base	E-26 a E-40
Material	Porcelana
Color	Blanco

PO132
Block Soquet E-26 (1/2) 92.5 mm

120/10



Producto	Portalámpara
Volts	127 / 250 V ~
Watts	660 W
Base	E-26
Material	Porcelana
Color	Blanco

PO133
Block Soquet E-26 (3/4) 102 mm

80/10



Producto	Portalámpara
Volts	127 / 250 V ~
Watts	660 W
Base	E-26
Material	Porcelana
Color	Blanco

PO171
Soquet Convertidor E-40 a E-26

200/20



Producto	Portalámpara Covertidor
Volts	127 / 240 V ~
Watts	660 W
Base	E-40 a E-26
Material	Porcelana
Color	Blanco

PO178
Adaptador Moldeado E-26 a E-40

1000/100



Producto	Adaptador Moldeado
Volts	127 - 240 V ~
Base	E-26 a E-40
Material	Aluminio
Color	Aluminio

PO210
Soquet convertidor E-26 - GU10

1000/20



Producto	Portalámpara Convertidor
Volts	127 V ~
Amperes	3A
Base	E-26 a GU10
Material	Plástico
Color	Blanco

PO215
Soquet convertidor E-26 - G5.3

2000/20



Producto	Portalámpara convertidora
Volts	127 V ~
Amperes	3A
Base	E-26 a G5.3
Material	Plástico
Color	Blanco

PO226
Soquet Rotativo E-26

500/25



Producto	Portalámpara
Volts	127 / 250 V ~
Watts	250 W
Base	E-26
Material	Baquelita
Color	Negro

PO227
Soquet Ladrón E-26

600/12



Producto	Portalámpara
Volts	127V ~
Watts	660 W
Base	E-26
Material	Baquelita
Color	Café

PO227C
Soquet Ladrón con Cadena E-26

300/12



Producto	Portalámpara
Volts	127 V ~
Watts	660 W
Base	E-26
Material	Baquelita
Color	Café

PO228
Soquet de Baquelita Sencillo E-26

600/20



Producto	Portalámpara
Volts	127 V ~
Watts	660 W
Base	E-26
Material	Baquelita
Color	Café

PO230
Soquet Doble "Y" E-26

300/12



Producto	Portalámpara
Volts	127 / 250 V ~
Watts	660 W
Base	E-26
Material	Baquelita
Color	Café

PO240
Portalámpara con clavija

600/24



Producto	Portalámpara
Volts	127 V ~
Amperes	15A
Base	E-26
Material	Baquelita
Color	Café

PO327
Portalámparas de Porcelana c/cubierta de Hule E-26

400/50



Producto	Portalámpara
Volts	127 / 250 V ~
Watts	660 W
Base	E-26
Material	Porcelana
Color	Negro

PO410
Soquet de Plástico colgante

5000/100



Producto	Portalámpara
Volts	6 / 250 V ~
Watts	
Base	E-12
Material	Plástico
Color	Verde

BASES

BFL477
Base Flourescente tipo Chupón

2500/250



Producto	Base Flourescentes
Tubo	T8
Base	G13
Material	Plástico ABS
Color	Blanco
Tipo	Chupón

BFL480
Base Flourescente Larga

2000/200



Producto	Base Flourescente
Tubo	T8 y T12
Base	G13
Material	Plástico ABS
Color	Blanco
Tipo	FL Larga

BFL482
Base Flourescente Corta

2000/200



Producto	Base Flourescentes
Tubo	T8
Base	G13
Material	Plástico ABS
Color	Blanco
Tipo	FL Corta

BFL483
Base Flourescente Mini

5000/200



Producto	Base Flourescente
Tubo	T5
Base	G5
Material	Plástico ABS
Color	Blanco
Tipo	FL Mini

BFL485
Base Flourescente Móvil

3000/250



Producto	Base Flourescente
Tubo	T8
Base	G13
Material	Plástico ABS
Color	Blanco
Tipo	Móvil

BFL486
Base Flourescente Fija (mini)

5000/250



Producto	Base Flourescente
Tubo	T5
Base	G5
Material	Plástico ABS
Color	Blanco
Tipo	Fija Mini

BFL490
Base fluorescente para tubo T8

2000/100



Producto	Base
Base	T8
Material	Plástico
Color	Blanco

BFL491
Base fluorescente para tubo T5

1500/100



Producto	Base
Base	T5
Material	Plástico
Color	Blanco

GU10
Base p/lámpara entrada GU10

1000/50



Producto	Base
Base	GU10
Material	Porcelana
Color	Blanco

G9
Base p/lámpara entrada G9

1000/50



Producto	Base
Base	G9
Material	Cerámica
Color	Marfil

LMSK
Base rectangular p/ MR16 y MR11

1000/100



Producto	Base
Base	MR16 / MR11
Material	Cerámica
Color	Marfil

LMSKR
Base redonda p/ MR16 y MR11

2000/100



Producto	Base
Base	MR16 / MR11
Material	Cerámica
Color	Marfil

CLAVIJAS Y CONTACTOS

CO273
Contacto industrial 2P+T hule con abrazaderas

300/10



Producto	Contacto Industrial
Volts	127 V ~
Amperes	15A
Conexión	2 P+T
Material	Plástico ABS
Color	Negro

CO275B
Contacto Duplex polarizado 2P+T

400/10



Producto	Contacto
Volts	127 V ~
Amperes	15 Amp.
Tipo	Oculto
Material	Metal Plástico ABS
Color	Blanco

CO275M
Contacto Duplex Polarizado 2P+T

200/10



Producto	Contacto
Volts	127 V ~
Amperes	15 Amp.
Tipo	Oculto
Material	Metal Plástico ABS
Color	Marfil

CO275NA
Contacto Duplex Naranja

200/10



Producto	Contacto
Volts	127 V
Amperes	15 Amp.
Tipo	Oculto Grado Ind.
Material	Metal/Plás.ABS
Color	Naranja

CO278
Contacto Duplex Sobreponer 2P+T

200/10



Producto	Contacto
Volts	127 V ~
Amperes	15 Amp.
Tipo	Sobreponer
Material	Metal Plástico ABS
Color	Marfil

CO279
Contacto Ovalado Hule Colgante

1000/50



Producto	Contacto
Volts	127 V ~
Amperes	15 Amp.
Tipo	Ovalado de hule
Material	Baquelita
Color	Negro

CO280
Contacto Triple con Clavija

300/12



Producto	Contacto
Volts	127 V ~
Amperes	15 Amp.
Tipo	Triple c/clav.
Material	Plástico
Color	Marfil

CO281
Contacto Triple para Extensión

360/36



Producto	Contacto
Volts	127 V ~
Amperes	15 Amp
Tipo	Triple p/ext.
Material	Plástico
Color	Marfil

CO282
Contacto Triple de Bisagra

768/24



Producto	Contacto
Volts	250 V ~
Amperes	10 Amp.
Tipo	Triple c/Bis.
Material	Plástico ABS
Color	Marfil

CO285NA
Contacto Duplex Grado Hospital

200/10



Producto	Contacto
Volts	127 V ~
Amperes	20 Amp.
Tipo	Oculto °Hosp.
Material	Metal Plástico ABS
Color	Naranja

CL473
Clavija industrial 2P+T hule con abrazaderas

400/10



Producto	Clavija
Volts	127 V ~
Amperes	15A
Conexión	2 P+T
Material	Plástico ABS
Color	Negro

CL477N
Clavija Convertidora 2P+T

1200/120



Producto	Clavija Convertidora
Volts	127 V ~
Amperes	15 Amp.
Tipo	2P + T
Material	Hule
Color	Naranja

CL478

Clavija Ovalada 2P Plana

500/50



Producto	Clavija
Volts	127 V ~
Amperes	15 Amp.
Tipo	2P Plana
Material	Baquelita
Color	Negro

CO483

Contacto Sencillo Linea Basiq

500/50



Producto	Contacto Ind.
Volts	127 V ~
Amperes	15 Amp.
Tipo	2P+T
Material	Metal / Plástico ABS
Color	Marfil

LMADP

Clavija convertidora redondo a plano

2000/50



Producto	Clavija
Volts	127V ~
Amperes	15 Amp.
Tipo	convertidora
Material	Plástico
Color	Blanco

LMADR

Clavija convertidora plano a redondo

1000/50



Producto	Clavija
Volts	127V ~
Amperes	15 Amp.
Tipo	Convertidora
Material	PVC ABS
Color	Blanco

PLACAS

PLA400

Placa Ciega

1000/100



Producto	Placa
Tipo	Ciega
Material	Plástico ABS
Color	Blanco

PLA401B

Placa Duplex

1000/100



Producto	Placa Doble
Tipo	Duplex
Material	Plástico ABS
Color	Blanco

PLA401M

Placa Duplex

1000/100



Producto	Placa Doble
Tipo	Duplex
Material	Plástico ABS
Color	Marfil

PLA401NA

Placa Duplex

1000/100



Producto	Placa Doble
Tipo	Duplex
Material	Plástico ABS
Color	Naranja

PLA422

Placa plastica duplex intemperie

200/10



Producto	Placa Doble
Tipo	Duplex
Material	Plástico
Color	Gris

INTERRUPTORES

IN278

Interruptor de Push

3000/50



Producto	Interruptor
Volts	125 V ~
Amperes	3 Amp.
Tipo	Push
Material	Plástico
Color	Negro

IN279

Balancín Redondo

5000/50



Producto	Interruptor
Volts	125/250 V ~
Amperes	3 / 6 Amp.
Tipo	Balancín
Material	Plástico
Color	Negro

IN280

Balancín Redondo con Piloto

2500/50



Producto	Interruptor
Volts	125 / 250 V ~
Amperes	13 / 6.5 Amp.
Tipo	Balancín
Material	Plástico
Color	Negro

IN281

Interruptor de Palanca on/off (2 tornillos)

500/50



Producto	Interruptor
Volts	125 / 250 V ~
Amperes	10 / 6 Amp.
Tipo	Palanca
Material	Metal/Baq.
Color	Negro

IN282

Interruptor de Palanca Cola de Rata

1000/50



Producto	Interruptor
Volts	125 / 250 V ~
Amperes	6 / 3 Amp
Tipo	Palanca
Material	Metal/Baq.
Color	Negro

IN283

Interruptor Tecla Cuadrado

4000/50



Producto	Interruptor
Volts	125 / 250 V ~
Amperes	10 / 6 Amp.
Tipo	Tecla
Material	Plástico
Color	Negro

IN284
Interruptor Tecla Cuadrado

4000/50



Producto	Interruptor ON-OFF 3P
Volts	125/250 V ~
Amperes	20/16 Amp.
Tipo	Tecla
Material	Plástico
Color	Negro

IN285
Int. Tecla Cuadrado c/luz Piloto

5000/50



Producto	Interruptor ON-OFF 3P
Volts	125/250 V ~
Amperes	20/16 Amp.
Tipo	Tecla
Material	Plástico
Color	Negro

IN286
Interruptor de Palanca 6 Tornillos

500/50



Producto	Interruptor ON-OFF
Volts	125/250 V
Amperes	10/6 Amp
Tipo	Palanca
Material	Metal
Color	Plata

IN287
Interruptor de Palanca 4 Tornillos

500/50



Producto	Interruptor ON-OFF
Volts	125/250 V
Amperes	10/6 Amp.
Tipo	Palanca
Material	Metal
Color	Plata

IN288
Interruptor de Palanca 3 Tornillos

500/50



Producto	Interruptor ON-OFF
Volts	125/250 V
Amperes	10/6 A
Tipo	Palanca
Material	Metal
Color	Plata

IN290
Interruptor con cadena y cables (2 posiciones on /off)

1000/100



Producto	Interruptor
Volts	127/250 V ~
Amperes	3A
Conexión	Cable 10 cm
Material	Plástico
Color	Negro

IN295
Combinación Apagador / Contacto

200/10



Producto	Interruptor
Volts	127 V ~
Amperes	15 Amp.
Tipo	Apag./Cont +T
Material	Metal / Plástico ABS
Color	Marfil

IN472
Interruptor de paso tecla

2000/100



Producto	Interruptor
Volts	127 V ~
Amperes	2A
Conexión	18 AWG 2C
Material	Plástico
Color	Negro

IN475
Interruptor de Paso Deslizable

1200/30



Producto	Interruptor
Volts	125 / 250 V ~
Amperes	3 Amp.
Tipo	Deslizable
Material	Plástico
Color	Blanco

IN476
Interruptor de Paso Tecla

720/24



Producto	Interruptor
Volts	127 / 250 V ~
Amperes	3 Amp.
Tipo	Pera
Material	Plástico
Color	Marfil

ARRANCADORES

FS2
Arrancadores Plásticos "FS"

2000/25



Producto	Arrancador
Volts	130 V ~
Watts	4 W / 20 W

FS4
Arrancadores Plásticos "FS"

1000/25



Producto	Arrancador
Volts	130 V ~
Watts	30 W / 40 W

FSU
Arrancadores Plásticos "FS"

2000/25



Producto	Arrancador
Volts	220 V ~
Watts	4 W / 80 W

EXHIBIDORES

Contamos con:
EXHIBIDORES DE TORRE Y ARTEFACTOS DISPONIBLES

Pregunte a su representante de ventas términos y condiciones

EXHIBIDOR DE ARTEFACTOS



70 cm

EXHIBIDOR DE TORRE DOBLE CARA

(Sugerencia de productos)



100 cm

210 cm

80 cm

Cara 1



60 cm

Cara 2



OFERTAS

Los precios de esta sección de ofertas son más IVA, no incluyen ningún descuento adicional.

ST64 DECORATIVO COPPER WIRE LED





Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Luz
ST64CP/LD	1.5 W	127V	0.031	360°	LD

100/10

S14 LED



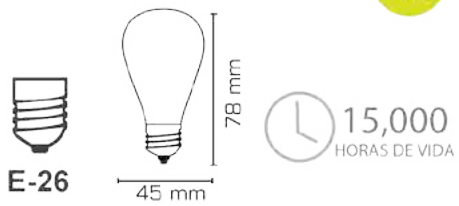

Clave	Watts	Volts	Aper.	Luz
S14SMD4/MO	4 W	85/260V	360°	Morado

100/10

ESPIRAL LED





Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
ES9SMD/LD	9W	85/265V	0.07	360°	810	6500°K	LD

50/10

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de cristal transparente

35,000 HORAS DE VIDA

A60
con sombra circular





Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
A60LED8CO/LD	8W	127V	0.062	200°	800	6500°K	LD

100/10

Acabado:
Cubierta y difusor de acrílico opalino

25,000 HORAS DE VIDA

3U LED





Clave	Watts	Volts	Aper.	Lum.	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)
3U7SMD/LD	7 W	85/265V	360°	630	6500°K	LD	130x42
3U11SMD/LD	11 W	85/265V	360°	990	6500°K	LD	140x42

50/10

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de cristal transparente

35,000 HORAS DE VIDA

4U LED





Clave	Watts	Volts	Aper.	Lum.	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)
4U18SMD/LD	18W	85/265V	360°	1620	6500°K	LD	170x58

50/1

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de cristal transparente

35,000 HORAS DE VIDA

LOS PRECIOS DE ESTA SECCIÓN DE OFERTAS SON MÁS IVA, NO INCLUYEN NINGÚN DESCUENTO ADICIONAL

PAR 20 / 30 / 38 LED



Acabado:
Cuerpo de aluminio y acabado de PVC blanco
Difusor de acrílico transparente facetado

25,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz	Emp.
PAR20SMD8/LD	8W	100/240V	0.06	38°	720	6400°K	LD	100/1
PAR30SMD12/BC	12W	100/240V	0.094	38°	1080	3000°K	BC	50/1
PAR30SMD12/LD	12W	100/240V	0.094	38°	1080	6400°K	LD	50/1

MINI LÁMPARAS LED DE COLORES
Interconectables

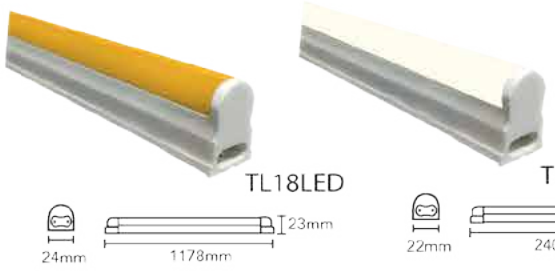

Accesorios incluidos



Acabado:
Cuerpo de PVC blanco con conexión doble
Difusor de acrílico opalino

80,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Luz	Emp.
TL18LED/AM	18W	85/145V	0.14	120°	Amarillo	30/5
TL36LED/LD*	36W	85/145V	0.283	120°	6400°K/LD	25/10

*NOTA: El modelo TL36 viene con cuerpo de aluminio

TUBULAR AJUSTABLE

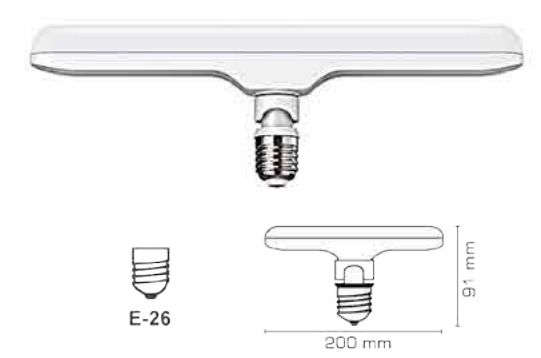







Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino

25,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
T200LED12/LD	12W	100/240V	0.009	200°	1200	6500°K	LD

100/10

T8 LED Slim FA8 Transparente 120cm

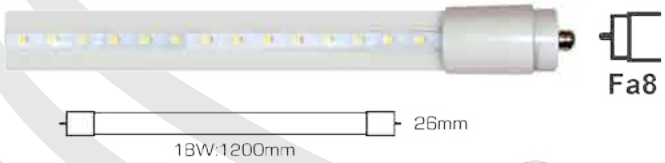

Acabado:
Difusor de cristal
Disipador de calor de aluminio

50,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
T8SMD120CFA8/LDD	18W	85/265V	0.141	110°	1500	6500°K	LD

25/5

LOS PRECIOS DE ESTA SECCIÓN DE OFERTAS SON MÁS IVA, NO INCLUYEN NINGÚN DESCUENTO ADICIONAL

LÁMPARAS LED DE EMERGENCIA



90 LEDS SMD — LUE6L

brillante ⟵ ⟶ ultrabrillante

LUZ DE EMERGENCIA RECARGABLE
LUZ BLANCA
RECARGABLE A 127V

Acabado:
Cuerpo de polímero plástico blanco
Difusor de acrílico transparente
Utiliza batería de Litio

30,000 HORAS DE VIDA



60 LEDS SMD — LUE3L

Enciende automáticamente al fallar la energía eléctrica

Clave	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Luz	Autonomia	Med. (axb/mm)
LUE3L	3W	100/240V	0.03	105°	250	6400°K	LD	6 hrs.	335x30x40
LUE6L	5W	100/240V	0.06	105°	450	6400°K	LD	6 hrs.	450x50x40

20/1

LUMINARIO LED A PRUEBA DE VAPOR (WATERPROOF)





Acabado:
Cuerpo de PVC blanco
Difusor de acrílico blanco

20,000 HORAS DE VIDA

Incluye: Luminario LED
Gabinete
Herrajes para sobreponer
Sujetador sellador para cable

Ventajas: Mejor intensidad de luz
Gabinete compacto
Luz difusa
SIN CLIPS METÁLICOS

*NOTA: NO INCLUYE CABLE

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
HYDRO40	40W	127V	0.31	105°	3000	6500°K	LD

8/1

LUMINARIO LED DIRIGIBLE
para empotrar en bote o plafón





Incluye:
• Driver electrónico electrónico

Acabado:
Cuerpo de polímero plástico blanco
Difusor de acrílico transparente

20,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)
EMSMD7/BC	7W	90/265V	0.09	38°	600	3000°K	BC	90x30
EMSMD9/BC	9W	90/265V	0.012	38°	750	3000°K	BC	113x40
EMSMD9/LD	9W	90/265V	0.09	38°	750	6400°K	LD	113x40
EMSMD12/BC	12W	90/265V	0.014	38°	1000	3000°K	BC	133x45

100/5

PANEL LED CUADRADO para empotrar



35,000 HORAS DE VIDA



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
CUAD7/BC	7 W	127/254V	0.11	105°	300	3000°K	BC

Acabado:
Cuerpo de aluminio blanco
Difusor de acrílico opalino

40/5

LUMINARIO LED para empotrar y sobreponer



35,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Aper.	Lum.	Luz
BEMMY	5 W	100/230V	130°	380	BC

Nota: Driver Incluido

100/5

LOS PRECIOS DE ESTA SECCIÓN DE OFERTAS SON MÁS IVA, NO INCLUYEN NINGÚN DESCUENTO ADICIONAL

LUMINARIOS MR11
de empotrar fijo





Acabado:
Cuerpo de aleación de aluminio con pintura en aplicación electrostática

Nota: Lámpara no incluida

Incluye:
- 1 Candado de alambre acerado
- 2 Pestañas con resorte
- 1 Base GZ4 de porcelana blanca con cable para una tensión de 12V hasta 130V
- 75 watts máximo

Clave	Color cuerpo	Base Inc.
EM8607/SA	Satín	GZ4

100/10

LUMINARIO LED SUBURBANO
con fotocelda

IP65 LED SMD



SUB15LED
(36 LED's SMD)



SUB20LED
(48 LED's SMD)



Incluye:
- Driver electrónico integrado
- Una fotocelda
- Una entrada para el cable de alimentación IP65
- Módulo LED integrado (LED's SMD)

Acabado:
Cuerpo de polímero plástico blanco
Difusor de acrílico facetado transparente

50,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz	Empaque
SUB15LED	15W	85/240V	0.30	180°	1400	6400°K	LD	8/1
SUB20LED	20W	127V	0.36	180°	1600	6500°K	LD	4/1

MICA PROTECTORA PLÁSTICA





Incluye:
4 chupones para fijar

Características:
- Protección contra salpicaduras y gotas.
- Doble cara con revestimiento antiniebla
- Transparente
- Reutilizable
- Material PET

Clave	Med. (axb/mm)
5060	500 x 600 x 190

50

BALASTROS ELECTRÓNICOS MULTIWATAJE



BE2X28



BE3X28



BE1X40G10Q

Clave	Watts	Volts	Descripción	Med. (axbxc/mm)
BE1X40G10Q	1X40 W	127V	CIRCULAR 1X16W A 40W, T5, T9, T10	78X48X28
BE2X28	2X28 W	127V	2X28W T5	210X38X28
BE3X28	3X28 W	127V	3X28W T5	210X38X28

50/10

LOS PRECIOS DE ESTA SECCIÓN DE OFERTAS SON MÁS IVA, NO INCLUYEN NINGÚN DESCUENTO ADICIONAL

LUMINARIO LED para empotrar 15 Y 20W





20,000 HORAS DE VIDA

Nota: Driver Incluido

Clave	Watts	Volts	Lumen	Temp.	Med. (mm)	Luz
COBY20/LD	20W	100/230V	1700	6500°K	200	LD

20/5

PLL 4 Pines "1U"





PLL9



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)
PLL9/41	9W	130V	0.070	360°	4100°K	Neutra	145 x 27

Acabado: Cubierta de cristal blanco.
Requiere un balastro remoto no incluido

200/10

PL Luz Negra BLB "1U"





PL13



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Luz	Med. (axb/mm)
PL13BLB	13W	130V	0.102	360°	UV	177 x 27

Acabado: Cubierta de cristal BLB.
Requiere un balastro remoto no incluido.

200/10

PL Ultravioleta BLB "1U" Secador de Resinas





PL9



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Luz	Med. (axb/mm)
PL9/UV	9W	130V	0.070	360°	UV	167 x 27

Acabado: Cubierta de cristal blanco.
Requiere un balastro remoto no incluido.

200/10

TUBOS FLUORESCENTES

IP20







G13







G10q

5,000 HORAS DE VIDA

Clave	Longitud	Bulbo	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Temp.	Luz
FL15AQ Acuario	451 mm	T8/12.5mm	15 W	130V	0.118	360°	UV	Rosado
FL16DT4 Luz de día	470 mm	T4/12.5mm	16W	130V	0.125	360°	6400°K	LD
FCL32 Circular	275mm	T5/16mma	32W	130V	0.251	360°	6400°K	Blanca

Acabado: Difusor de cristal blanco.

100/5

*NOTA: El voltaje y el amperaje indicados no son de la lámpara, sino que es el correspondiente entre el voltaje de entrada del balastro y el consumo (Watts) de la lámpara.

LOS PRECIOS DE ESTA SECCIÓN DE OFERTAS SON MÁS IVA, NO INCLUYEN NINGÚN DESCUENTO ADICIONAL

MANGUERA LUMINOSA

Incandescente de 3 hilos



Clave	Longitud	Watts	Volts	Luz
MI36/AZ	100m	120W	127V	Azul

1

Nota: Driver incluido

Acabado:
Cuerpo de PVC blanco

ACCESORIOS PARA MANGUERA INCANDESCENTE DE 3 HILOS



Clave	Descripción	Emp.
MI/2	Conector "T" 3 hilos	100/10
MI/5	Clip para fijar	100
MI/6	Tapón final	100

Acabado:
Cuerpo de PVC blanco

LÁMPARAS DECORATIVAS TIPO VINTAGE



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
A19	40W	127V	0.33	360°	2700°K	Cálida
T30	30W	127V	0.33	360°	2700°K	Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente

100/10

T10 TUBULAR TRANSPARENTE



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
T1040	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente

100/10

LÁMPARA PROYECCIÓN Y FOTOGRAFÍA



NOTA:
Uso de proyección

Clave	Watts	Volts	Temp.	Luz	Base	Med. (axb/mm)	Uso
FCS	150 W	24V	3400°K	Cálida	GY6.35	44.5 x 51	Proyección

Acabado: Cuerpo cristal transparente

500/10

INTERRUPTOR SENCILLO LINEA BASIQ



NOTA:
Interruptor Sencillo Linea Basiq

Clave	Volts	Amp.	Descripción
IN478	127V	3A	Interruptor Sencillo

Acabado: Cuerpo plástico martfil

1000/50

LOS PRECIOS DE ESTA SECCIÓN DE OFERTAS SON MÁS IVA, NO INCLUYEN NINGÚN DESCUENTO ADICIONAL


WWW.LUMMI.COM.MX