Leds sedimentados por el zafiro.

Oficina:Chimalpopoca34, Col. Obrera, Del. Cuauhtémoc, CDMX, 06800
Tel:(55) 55 10 88 28 , 55 10 94 82

www.qop.com.mx

DESPEGAR

2025

TECNOLOGÍA ALEMANA



LOS DETALLES NO SON DETALLES.
SON LO QUE DEFINE EL DISEÑO.

Charles Eames



ÍNDICE GENERAL

01
Light Bulbs
p. 6 - 22



02
Downlight
p. 24 - 38



03
Linear Light
p. 40 - 60



04
Led Panel
p. 62 - 66



05
Floodlight
p. 68 - 86



06
Led Strip Light
p. 88 - 100



07
Led High Bay
p. 102 - 108



08
Led Streetlight
p. 110 - 118





01 Light bulbs

Q01 - 99

Q01 - 33

Q01 - 36

Q01 - 61

Q01 - 61C

Q01 - 62S

Q01 - 63

Q01 - 64

Q01 - 80

Q01 - 81

Q01 - 82

Q01 - 83

Q01 - 86

Q01 - 87

Q01 - 89





Leds sedimentados por el zafiro.

TECNOLOGÍA ALEMANA



Q01-99
TUYA WIFI SMART BULB



Q01-33
SLIM FOCO 30W

WATTS	9 W	30 W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	RGB/2700K/6500K	3000K/6500K
INTERFAZ	E26	E26
MEDIDAS	Ø 60 x 120 mm	Ø 100 x 168 mm
FLUJO LUMINOSO	806 lm	3,000 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTÍA	3 años	3 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20	IP20





	Q01-61 SLIM FOCO A19 10W	Q01-61C SLIM FOCO A19 10W
WATTS	10 W	10 W
VOLTAJE	100-260V~	127V~
TEMPERATURA DE COLOR	3000K/6500K	3000K/6500K
INTERFAZ	E26	E26
MEDIDAS	Ø 60 x 110 mm	Ø 60 x 110 mm
FLUJO LUMINOSO	1000 lm	900 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTÍA	3 años	3 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20	IP20



Leds sedimentados por el zafiro.





Q01-62S
SLIM FOCO A19 15W

Q01-63
FOCO G45 5W

	Q01-62S	Q01-63
WATTS	15 W	5 W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	3000K/6500K	3000K/6500K
INTERFAZ	E26	E26
MEDIDAS	Ø 60 x 118 mm	Ø 45 x 72 mm
FLUJO LUMINOSO	1,500 lm	500 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTÍA	3 años	3 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20	IP20





Q01-64

FOCO VELA P30 5W

WATTS	5 W	4 W	4 W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	3000K/6500K	3000K/6500K	3000K/6500K
INTERFAZ	E12	E14	E26
MEDIDAS	Ø 35 x 95 mm	Ø 35 x 95 mm	Ø 35 x 95 mm
FLUJO LUMINOSO	500 lm	400 lm	400 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTÍA	3 años	3 años	3 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20	IP20	IP20







Q01-81/82
COPA MR16 4W/7W

Q01-83
COPA MR16 9W

WATTS	4 W	7 W	9 W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	3000K/6500K	3000K/6500K	3000K/6500K
INTERFAZ	GU 5.3 (MR16)	GU 5.3 (MR16)	GU 5.3 (MR16)
MEDIDAS	Ø 50 x 47 mm	Ø 50 x 47 mm	Ø 50 x 47 mm
FLUJO LUMINOSO	340 lm	595 lm	765 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTÍA	3 años	3 años	3 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20	IP20	IP20







Q01-80
COPA GU10 7W

Q01-89
COPA GU10 9W

Q01-90
FOCO G9 3W

	Q01-80 COPA GU10 7W	Q01-89 COPA GU10 9W	Q01-90 FOCO G9 3W
WATTS	7 W	9W	3 W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~	100-240V~
TEMPERATURA DE COLOR	3000K/6500K	3000K/6500K	3000K/6500K
INTERFAZ	GU10	GU10	G9
MEDIDAS	50mm x 48mm	50mm x 48mm	50 mm x 16 mm
FLUJO LUMINOSO	595 lm	765 lm	300 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000hrs
GARANTÍA	3 años	3 años	3 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP 20	IP 20	IP 20







FOCO 50W
SUPER BRILLANTE

Q01-86
SLIM FOCO 50W

Q01-87
KING KONG FOCO 50W

	Q01-86	Q01-87
WATTS	50 W	50 W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K
INTERFAZ	E26	E26
MEDIDAS	Ø 120 x 202 mm	Ø 95 x 150 mm
FLUJO LUMINOSO	5,000 lm	5,000 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTÍA	3 años	3 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20	IP20





Q01-36
FOCO LED 100W

WATTS	100 W
VOLTAJE	100-277V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K
INTERFAZ	E26 con aro adaptador E40
MEDIDAS	Ø 140 x 265 mm
FLUJO LUMINOSO	10,000 lm
VIDA	20,000 hrs
GARANTÍA	3 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20



02 Downlight

Q02 - 22
Q02 - 30
Q02 - 31
Q02 - 32
Q02 - 33
Q02 - 34
Q02 - 35
Q02 - 36
Q02 - 37
Q02 - 38
Q02 - 39
Q02 - 50
Q02 - 51
Q02 - 52
Q02 - 53
Q02 - 54
Q02 - 55
Q02 - 56
Q02 - 57
Q02 - 61
Q02 - 62
Q02 - 63
Q02 - 62S
Q02 - 63S
Q02 - 64S







Q02-22
CUCHILLA 16W

WATTS	16 W
VOLTAJE	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	3000K/6500K
INTERFAZ	CABLES
MEDIDAS	Ø 167 x 38 mm
FLUJO LUMINOSO	1,440 lm
VIDA	20,000 hrs
GARANTÍA	2 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP40



EMPOTRADO REDONDO

	Q02-30	Q02-31	Q02-32	Q02-33	Q02-34
WATTS	3 W	7 W	14 W	20 W	28 W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~	100-260V~	100-260V~	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K	6500K	6500K	6500K
INTERFAZ	CABLES	CABLES	CABLES	CABLES	CABLES
MEDIDAS	Ø 84 x 10 mm	Ø 119 x 10 mm	Ø 169 x 10 mm	Ø 222 x 10 mm	Ø 296 x 10 mm
FLUJO LUMINOSO	270 lm	630 lm	1260 lm	1,800 lm	2,520 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTÍA	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40



EMPOTRADO CUADRADO

	Q02-35	Q02-36	Q02-37	Q02-38	Q02-39
WATTS	3 W	7 W	14 W	20 W	28 W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~	100-260V~	100-260V~	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K	6500K	6500K	6500K
INTERFAZ	CABLES	CABLES	CABLES	CABLES	CABLES
MEDIDAS	85 x 85 x 10 mm	119 x 119 x 10 mm	170 x 170 x 10 mm	225 x 225 x 10 mm	298 x 298 x 10 mm
FLUJO LUMINOSO	270 lm	630 lm	1,260 lm	1,800 lm	2,520 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTÍA	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40





SOBREPONER REDONDO

	Q02-50	Q02-51	Q02-52	Q02-53
WATTS	7 W	14 W	20 W	28 W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~	100-260V~	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	3000K/6500K	3000K/6500K	3000K/6500K	3000K/6500K
INTERFAZ	CABLES	CABLES	CABLES	CABLES
MEDIDAS	Ø 117 x 30 mm	Ø 168 x 30 mm	Ø 218 x 30 mm	Ø 292 x 30 mm
FLUJO LUMINOSO	630 lm	1,260 lm	1,800 lm	2,520 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTÍA	2 años	2 años	2 años	2 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP40	IP40	IP40	IP40





SOBREPONER CUADRADO

	Q02-54	Q02-55	Q02-56	Q02-57
WATTS	7 W	14 W	20 W	28 W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~	100-260V~	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	3000K/6500K	3000K/6500K	3000K/6500K
INTERFAZ	CABLES	CABLES	CABLES	CABLES
MEDIDAS	117 x 117 x 30 mm	168 x 168 x 30 mm	218 x 218 x 30 mm	292 x 292 x 30 mm
FLUJO LUMINOSO	630 lm	1,260 lm	1,800 lm	2,520 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTÍA	2 años	2 años	2 años	2 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP40	IP40	IP40	IP40





EMPOTRADO AJUSTABLE

	Q02-61	Q02-62	Q02-63
WATTS	7 W	14 W	20 W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	3000K/6500K	3000K/6500K	3000K/6500K
INTERFAZ	CABLES	CABLES	CABLES
MEDIDAS	Ø 115 x 13 mm	Ø 169 x 10 mm	Ø 227 x 10 mm
FLUJO LUMINOSO	630 lm	1,260 lm	1,800 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTÍA	2 años	2 años	2 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP40	IP40	IP40







EMPOTRADO AJUSTABLE

	Q02-62S	Q02-63S	Q02-64S
WATTS	16W	22W	32W
VOLTAJE	110-265V~	110-265 V~	110-265 V~
TEMPERATURA DE COLOR	3000K/6500K	3000K/6500K	3000K/6500K
INTERFAZ	CABLES	CABLES	CABLES
MEDIDAS	Ø 120 x 20 mm	Ø 170 x 20 mm	Ø 220 x 20 mm
FLUJO LUMINOSO	1,760 lm	2,420 lm	3,520 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTÍA	2 años	2 años	2 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP40	IP40	IP40



03 Linear light

Q09 - 52C Claro/Difusor
Q09 - 57 Claro/Difusor
Q09 - 58 Claro/Difusor
Q09 - 73 Claro/Difusor
Q09 - 74 Claro/Difusor
Q09 - 82 Claro/Difusor
Q09 - 83 Claro/Difusor
Q09 - 84 Claro/Difusor
Q09 - 87 Claro/Difusor
Q09 - 88 Claro/Difusor
Q09 - 89 Claro

Q10 - 50 GABINETE APV
Q10 - 57 TRI-PROOF
Q09 - 51 TRI-PROOF
Q09 - 53 TRI-PROOF
Q10 - 47 TRI-PROOF 40W
Q10 - 48 TRI-PROOF 60W
Q10 - 49 TRI-PROOF PRISMA





CONDUCTOR INCORPORADO

Q09-52C Claro/Difusor

REGLETA T5 120CM 20W

WATTS	20 W
VOLTAJE	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K
INTERFAZ	CABLES
MEDIDAS	22 x 35 x 1165 mm
FLUJO LUMINOSO	2,000 lm
VIDA	50,000 hrs
GARANTÍA	2 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20





T5 LED

Q09-57 Claro/Difusor
T5 GLASS LED 60CM 9W

Q09-58 Claro/Difusor
T5 GLASS LED 120CM 18W

WATTS	9 W	18 W
VOLTAJE	100–260V~	100–260V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K
INTERFAZ	G5	G5
MEDIDAS	Ø 20 x 562 mm	Ø 20 x 1162 mm
FLUJO LUMINOSO	900 lm	1,800 lm
VIDA	50,000 hrs	50,000 hrs
GARANTÍA	3 años	3 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20	IP20



qop

Leds sedimentados por el zafiro.

TECNOLOGÍA ALEMANA





T8 LED

	Q09-73 Claro/Difusor T8 GLASS LED 60CM 9W	Q09-74 Claro/Difusor T8 GLASS LED 120CM 18W
WATTS	9 W	18 W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K
INTERFAZ	G13	G13
MEDIDAS	Ø 26 x 613 mm	Ø 26 x 1213 mm
FLUJO LUMINOSO	900 lm	1,800 lm
VIDA	50,000 hrs	50,000 hrs
GARANTÍA	3 años	3 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20	IP20





T8 LED

Q09-82
T8 240CM 40W
Claro/Difusor

Q09-83
T8 GLASS 240CM 40W
Claro/Difusor

	Q09-82	Q09-83
WATTS	40 W	40 W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K
INTERFAZ	Fa8	Fa8
MEDIDAS	Ø 28 x 32 x 2380 mm	Ø 28 x 2380 mm
FLUJO LUMINOSO	4,000 lm	4,000 lm
VIDA	50,000 hrs	50,000 hrs
GARANTÍA	3 años	3 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20	IP20







Q09-84
REGLETA T8 240CM 40W
Claro/Difusor

Q09-88
REGLETA DOBLE 240CM 80W
Claro/Difusor

WATTS	40 W	80 W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K
INTERFAZ	CABLES	CABLES
MEDIDAS	28 x 32 x 2380 mm	31 x 41 x 2375 mm
FLUJO LUMINOSO	4,000 lm	8,000 lm
VIDA	50,000 hrs	20,000 hrs
GARANTÍA	2 años	2 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20	IP20







Q09-89
REGLETA T8 120CM 24W

Q09-87
T8 DOBLE LÍNEA 240CM 80W
Claro/Difusor

	Q09-89	Q09-87
WATTS	24 W	80 W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K
INTERFAZ	CABLES	Fa8
MEDIDAS	32 x 34 x 1200 mm	Ø 28 x 2400 mm
FLUJO LUMINOSO	2,400 lm	8,000 lm
VIDA	50,000 hrs	20,000 hrs
GARANTÍA	2 años	3 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20	IP20





DIFUSOR



PRISMA

TRI-PROOF

	Q10-47 Prisma/Difusor TRI-PROOF 40W	Q10-48 Prisma/Difusor TRI-PROOF 60W
WATTS	40W	60W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K
INTERFAZ	CABLES	CABLES
MEDIDAS	60 X 35 X 1220 mm	77 X 29 X 1195 mm
FLUJO LUMINOSO	4000 lm	6500 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTÍA	2 años	2 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20	IP20



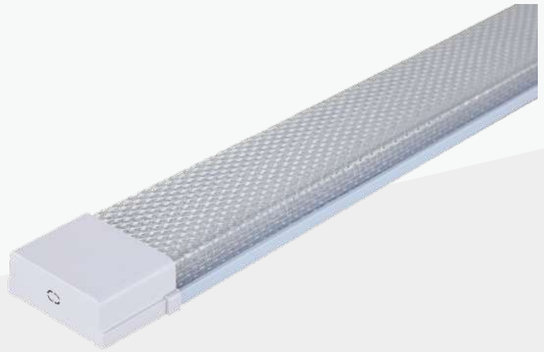

Q10-49

TRI-PROOF Prisma

WATTS	40 W
VOLTAJE	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K
INTERFAZ	CABLES
MEDIDAS	30 x 60 x 1200 mm
FLUJO LUMINOSO	4,000 lm
VIDA	20,000 hrs
GARANTÍA	2 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20



Q10-50

GABINETE APV
TRI-PROOF 2xT8

WATTS	40 W (Máx)
VOLTAJE	100-260V~
INTERFAZ	CABLES
MEDIDAS	81 x 87 x 1261 mm
FLUJO LUMINOSO	-
VIDA	30,000 hrs
GARANTÍA	1 año
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65



qop

Leds sedimentados por el zafiro.

TECNOLOGÍA ALEMANA



	Q09-51 LED TRI-PROOF 20W 60CM	Q10-57 LED TRI-PROOF 40W 120CM	Q09-53 LED TRI-PROOF 80W 240CM
WATTS	20 W	40 W	80 W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K	6500K
INTERFAZ	CABLES	CABLES	CABLES
MEDIDAS	25 x 75 x 615 mm	25 x 75 x 1210 mm	25 x 75 x 2400 mm
FLUJO LUMINOSO	2,000 lm	4,000 lm	8,000 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTÍA	2 años	2 años	2 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20	IP20	IP20

04 Led panel

Q10 - 11

Q10 - 12

Q10 - 13

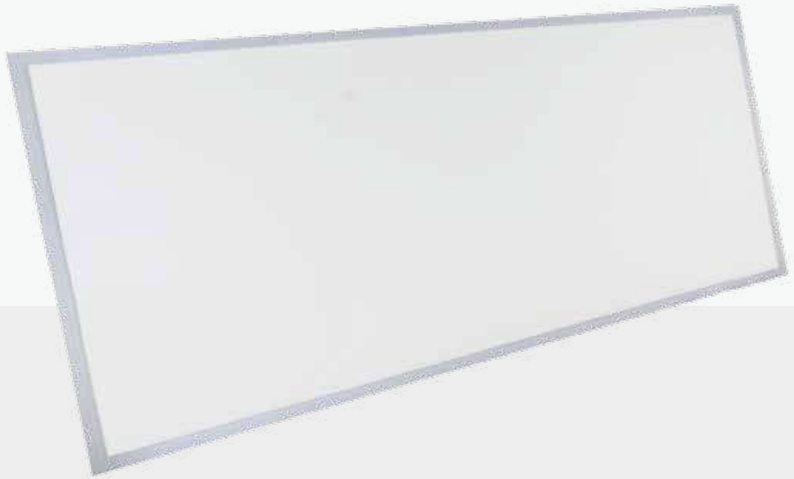







	Q10-11 PANEL LED 60x60CM 48W	Q10-12 PANEL LED 30X120CM 48W
WATTS	48 W	48 W
VOLTAJE	100-265V~	100-265V~
TEMPERATURA DE COLOR	4100K/6500K	6500K
INTERFAZ	CABLES	CABLES
MEDIDAS	600 x 600 x 30 mm	300 x 1200 x 30 mm
FLUJO LUMINOSO	4,320 lm	4,320 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTÍA	3 años	3 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20	IP20



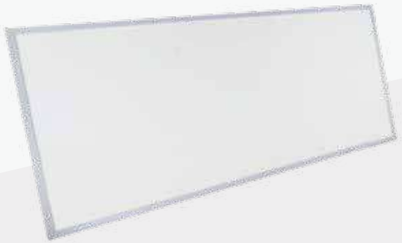

Q10-13

PANEL LED 60x120CM 90W

WATTS	90W
VOLTAJE	100-265V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K
INTERFAZ	CABLES
MEDIDAS	1200 x 600 x 30 mm
FLUJO LUMINOSO	8,100 lm
VIDA	20,000 hrs
GARANTÍA	3 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20



05 Floodlight

Q11 - 11
Q11 - 12
Q11 - 13
Q11 - 15
Q11 - 16
Q11 - 18
Q11 - 13 RGB
Q11 - 15 RGB
Q11 - 16 RGB
Q11 - 21
Q11 - 22
Q11 - 23
Q11 - 25
Q11 - 26
Q11 - 28
Q11 - 29
Q11 - 31 B/N
Q11 - 32 B/N
Q11 - 33 B/N
Q11 - 35 B/N
Q11 - 36 B/N
Q11 - 38 B/N
Q11 - 50
Q11 - 65
Q11 - 66
Q11 - 68







	Q11-11 REFLECTOR	Q11-12 REFLECTOR	Q11-13 REFLECTOR
WATTS	10 W	20 W	30 W
VOLTAJE	100–260V~	100–260V~	100–260V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K	3000K/6500K
INTERFAZ	CABLES	CABLES	CABLES
MEDIDAS	100 x 80 x 22 mm	115 x 90 x 25 mm	155 x 115 x 25 mm
FLUJO LUMINOSO	900 lm	1,800 lm	2,700 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTÍA	2 años	2 años	2 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66	IP66	IP66





	Q11-15 REFLECTOR	Q11-16 REFLECTOR	Q11-18 REFLECTOR
WATTS	50 W	100 W	200 W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	3000K/6500K	3000K/6500K	6500K
INTERFAZ	CABLES	CABLES	CABLES
MEDIDAS	205 x 160 x 33 mm	270 x 210 x 35 mm	385 x 280 x 38 mm
FLUJO LUMINOSO	4,500 lm	9,000 lm	18,000 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTÍA	2 años	2 años	2 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66	IP66	IP66









Q11-13
REFLECTOR RGB

Q11-15
REFLECTOR RGB

Q11-16
REFLECTOR RGB

WATTS	30 W	50 W	100W
VOLTAJE	100–260V~	100–260V~	100–260V~
TEMPERATURA DE COLOR	RGB	RGB	RGB
INTERFAZ	CABLES	CABLES	CABLES
MEDIDAS	155 x 115 x 25 mm	205 x 160 x 33 mm	270 x 210 x 35 mm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTÍA	2 años	2 años	2 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66	IP66	IP66









Q11-21
REFLECTOR

Q11-22
REFLECTOR

Q11-23
REFLECTOR

WATTS	10 W	20 W	30 W
VOLTAJE	100–260V~	100–260V~	100–260V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K	6500K
INTERFAZ	CABLES	CABLES	CABLES
MEDIDAS	100 x 80 x 26 mm	115 x 90 x 27 mm	150 x 110 x 27 mm
FLUJO LUMINOSO	1100 lm	2200 lm	3300 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTÍA	2 años	2 años	2 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66	IP66	IP66





Q11-25
REFLECTOR

Q11-26
REFLECTOR

Q11-28
REFLECTOR

	Q11-25	Q11-26	Q11-28
WATTS	50 W	100 W	200 W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~	100-305V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K	6500K
INTERFAZ	CABLES	CABLES	CABLES
MEDIDAS	185 x 137 x 30 mm	265 x 206 x 34 mm	355 x 253 x 40 mm
FLUJO LUMINOSO	5500 lm	11,000 lm	22,000 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTÍA	2 años	2 años	2 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66	IP66	IP66





Q11-29
REFLECTOR

WATTS	300 W
VOLTAJE	100-305V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K
INTERFAZ	CABLES
MEDIDAS	400 x 300 mm
FLUJO LUMINOSO	33,000 lm
VIDA	20,000 hrs
GARANTÍA	2 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66



Leds sedimentados por el zafiro.

TECNOLOGÍA ALEMANA



Q11-31
REFLECTOR

Q11-32
REFLECTOR

Q11-33
REFLECTOR

	Q11-31	Q11-32	Q11-33
WATTS	10 W	20 W	30 W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K	6500K
INTERFAZ	CABLES	CABLES	CABLES
MEDIDAS	100 x 110 x 45 mm	110 x 120 x 45 mm	140 x 125 x 40 mm
FLUJO LUMINOSO	1,000 lm	2,000 lm	3,000 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTÍA	2 años	2 años	2 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66	IP66	IP66



qop

Leds sedimentados por el zafiro.

TECNOLOGÍA ALEMANA



Q11-35
REFLECTOR

Q11-36
REFLECTOR

Q11-38
REFLECTOR

WATTS	50 W	100 W	200 W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K	6500K
INTERFAZ	CABLES	CABLES	CABLES
MEDIDAS	190 x 170 x 40 mm	240 x 220 x 45 mm	380 x 305 x 45 mm
FLUJO LUMINOSO	5,000 lm	10,000 lm	20,000 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTÍA	2 años	2 años	2 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66	IP66	IP66





	Q11-65 REFLECTOR CON PANEL SOLAR	Q11-66 REFLECTOR CON PANEL SOLAR	Q11-68 REFLECTOR CON PANEL SOLAR
WATTS	50 W	100 W	200 W
VOLTAJE	3.2V	3.2V	3.2V
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K	6500K
INTERFAZ	-	-	-
MEDIDAS REFLECTOR	210 x 165 x 50 mm	230 x 300 x 60 mm	260 x 305 x 80 mm
MEDIDAS PANEL	300 x 300 x 17 mm	350 x 350 x 17 mm	350 x 630 x 17 mm
FLUJO LUMINOSO	5,000 lm	10,000 lm	20,000 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTÍA	1 año	1 año	1 año
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66	IP66	IP66

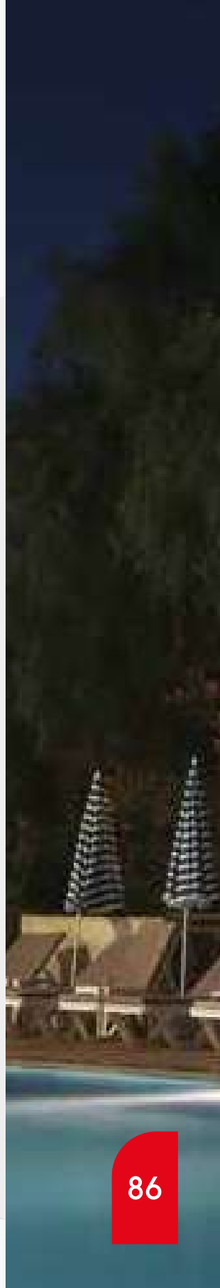



06 LED STRIP LIGHT

Q16 - 11 3000K/6500K/AZUL/VERDE/ROJO

Q16 - 12 RGB

Q16 - 21 3000K/6000K/ROJO/VERDE/AZUL/PÚRPURA/ROSA

Q16 - 22 6000K

Q16 - 24

Q16 - 25









ENCHUFE



TAPÓN



HEBILLA



MANGUERA 5050 LED 25M

	Q16-11 3000K	Q16-11 6500K	Q16-11 AZUL	Q16-11 ROJO	Q16-11 VERDE
WATTS	12W/mts	12W/mts	12W/mts	12W/mts	12W/mts
VOLTAJE	127V~	127V~	127V~	127V~	127V~
TEMPERATURA DE COLOR	3000K	6500K	AZUL	ROJO	VERDE
INTERFAZ	CABLES	CABLES	CABLES	CABLES	CABLES
MEDIDAS	25 mts/rollo	25 mts/rollo	25 mts/rollo	25 mts/rollo	25 mts/rollo
FLUJO LUMINOSO	1,120 lm/mts	1,120 lm/mts	800 lm/mts	800 lm/mts	800 lm/mts
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTÍA	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65







ENCHUFE



TAPÓN



HEBILLA

Q16-12 RGB

MANGUERAS 25M 5050 RGB 16W/M

WATTS	16 W/mts
VOLTAJE	127V~
TEMPERATURA DE COLOR	RGB
INTERFAZ	CABLES
MEDIDAS	25 mts/rollo
FLUJO LUMINOSO	800 lm
VIDA	20,000 hrs
GARANTÍA	1 año
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65







MANGUERA NEON LED 25M

	Q16-21 3000K	Q16-21 6000K	Q16-21 ROJO	Q16-21 VERDE	Q16-21 AZUL	Q16-21 PÚRPURA
WATTS	12W/mts	12W/mts	12W/mts	12W/mts	12W/mts	12W/mts
VOLTAJE	127V~	127V~	127V~	127V~	127V~	127V~
TEMPERATURA DE COLOR	3000K	6000K	ROJO	VERDE	AZUL	PÚRPURA
INTERFAZ	CABLES	CABLES	CABLES	CABLES	CABLES	CABLES
MEDIDAS	25 mts/rollo	25 mts/rollo	25 mts/rollo	25 mts/rollo	25 mts/rollo	25 mts/rollo
FLUJO LUMINOSO	2,400 lm/mts 60,000 lm (Máx)					
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTÍA	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año
GRADO DE PROTECCIÓN	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67



Q16-22

MANGUERA DOBLE LÍNEA

WATTS	28 W/mts - 700 W (Máx)
VOLTAJE	127V~
TEMPERATURA DE COLOR	6000K
INTERFAZ	CABLES
MEDIDAS	25 mts.
FLUJO LUMINOSO	2,160 lm/mts - 54,000 lm/(Máx)
VIDA	20,000 hrs
GARANTÍA	1 año
GRADO DE PROTECCIÓN	IP67





Q16-24

MANGUERA NEON 5M CON DRIVER

	ÁMBAR	AZUL	ROJO	VERDE	ROSA	3000K	6000K
WATTS	36W	36W	36W	36W	36W	36W	36W
VOLTAJE	12V~	12V~	12V~	12V~	12V~	12V~	12V~
TEMPERATURA DE COLOR	ÁMBAR	AZUL	ROJO	VERDE	ROSA	3000K	6000K
INTERFAZ	CABLES	CABLES	CABLES	CABLES	CABLES	CABLES	CABLES
MEDIDAS	5 mts/rollo	5 mts/rollo	5 mts/rollo	5 mts/rollo	5 mts/rollo	5 mts/rollo	5 mts/rollo
FLUJO LUMINOSO				120 lm/W			
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTÍA	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65





Q16-25
MANGUERA COB

	3000K	6000K	AZUL	VERDE	ROJO	PÚRPURA	ROSA
WATTS	36W	36W	36W	36W	36W	36W	36W
VOLTAJE	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V
TEMPERATURA DE COLOR	3000K	6000K	AZUL	VERDE	ROJO	PÚRPURA	ROSA
INTERFAZ	CABLES	CABLES	CABLES	CABLES	CABLES	CABLES	CABLES
MEDIDAS	5 mts/rollo	5 mts/rollo	5 mts/rollo	5 mts/rollo	5 mts/rollo	5 mts/rollo	5 mts/rollo
FLUJO LUMINOSO				100 lm/W			
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTÍA	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20

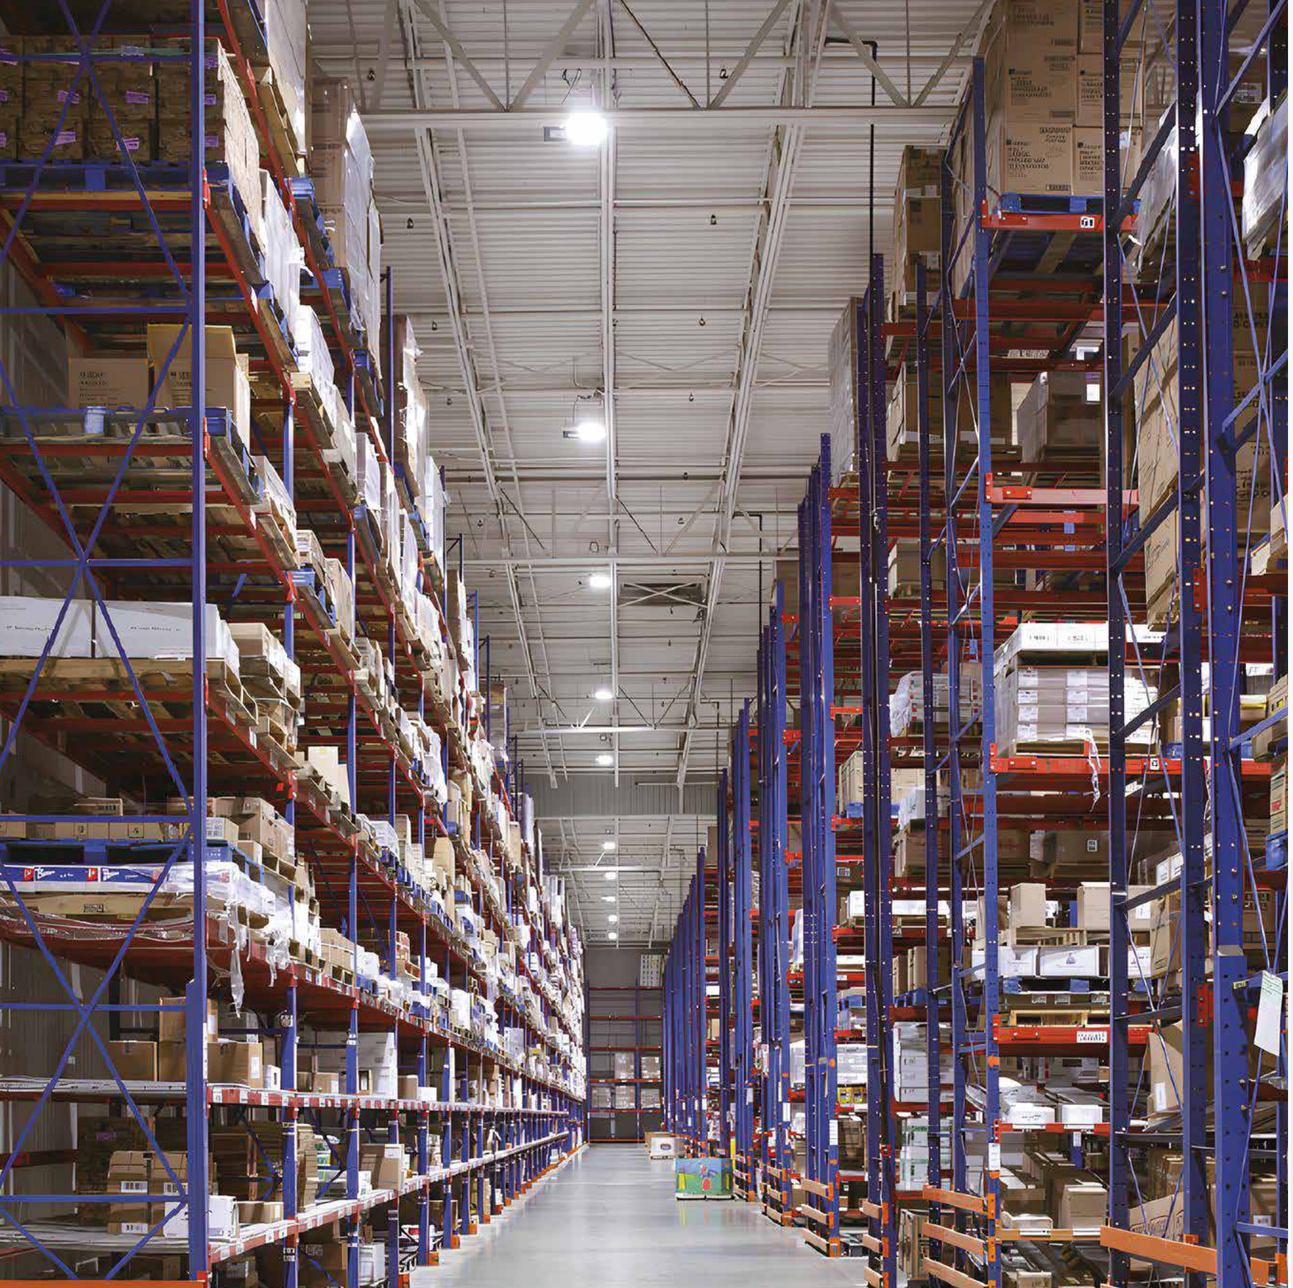

07 Led high bay

Q20 - 20
Q20 - 21
Q20 - 22
Q20 - 30
Q20 - 31
Q20 - 32
Q20 - 40
Q20 - 41
Q20 - 42







	Q20-20 CAMPANA	Q20-21 CAMPANA	Q20-22 CAMPANA
WATTS	100 W	150 W	200 W
VOLTAJE	100-305V~	100-305V~	100-305V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K	6500K
INTERFAZ	CABLES	CABLES	CABLES
MEDIDAS	Ø 280 x 165 mm	Ø 330 x 185 mm	Ø 340 x 185 mm
FLUJO LUMINOSO	11,000 lm	16,500 lm	22,000 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTÍA	2 años	2 años	2 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65	IP65	IP65





	Q20-30 CAMPANA SLIM	Q20-31 CAMPANA SLIM	Q20-32 CAMPANA SLIM
WATTS	100 W	150 W	200 W
VOLTAJE	100–260V~	100–260V~	100–260V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K	6500K
INTERFAZ	CABLES	CABLES	CABLES
MEDIDAS	Ø 230 x 35 mm	Ø 275 x 35 mm	Ø 320 x 35 mm
FLUJO LUMINOSO	10,000 lm	15,000 lm	20,000 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTÍA	2 años	2 años	2 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65	IP65	IP65



Leds sedimentados por el zafiro.

TECNOLOGÍA ALEMANA



	Q20-40 CAMPANA	Q20-41 CAMPANA	Q20-42 CAMPANA
WATTS	100W	150W	200W
VOLTAJE	100-305V~	100-305V~	100-305V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K	6500K
INTERFAZ	CABLES	CABLES	CABLES
MEDIDAS	Ø 257 mm	Ø 298 mm	Ø 360 mm
FLUJO LUMINOSO	11,000 lm	16,500 lm	22,000 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTÍA	2 años	2 años	2 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65	IP65	IP65



08 Led streetlights

Q84 - 05
Q84 - 06
Q84 - 07
Q84 - 08
Q86 - 05
Q86 - 06
Q86 - 07
Q86 - 08
Q87 - 05
Q87 - 06
Q87 - 07







Q84-05
ALUMBRADO PÚBLICO



Q84-06
ALUMBRADO PÚBLICO



Q84-07
ALUMBRADO PÚBLICO



Q84-08
ALUMBRADO PÚBLICO

SOLAR ALL IN ONE

	Q84-05	Q84-06	Q84-07	Q84-08
WATTS	50W	100 W	150W	200W
BATERÍA	3.2V-5AH	3.2V-10AH	3.2V-15AH	3.2V-20AH
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K	6500K	6500K
INTERFAZ	-	-	-	-
MEDIDAS	394x235x48 mm	506x242x48.5 mm	634x258x52.5mm	717x270x53 mm
FLUJO LUMINOSO	4,500 lm	9,000 lm	13,500 lm	18,000 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTÍA	1 año	1 año	1 año	1 año
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65	IP65	IP65	IP65

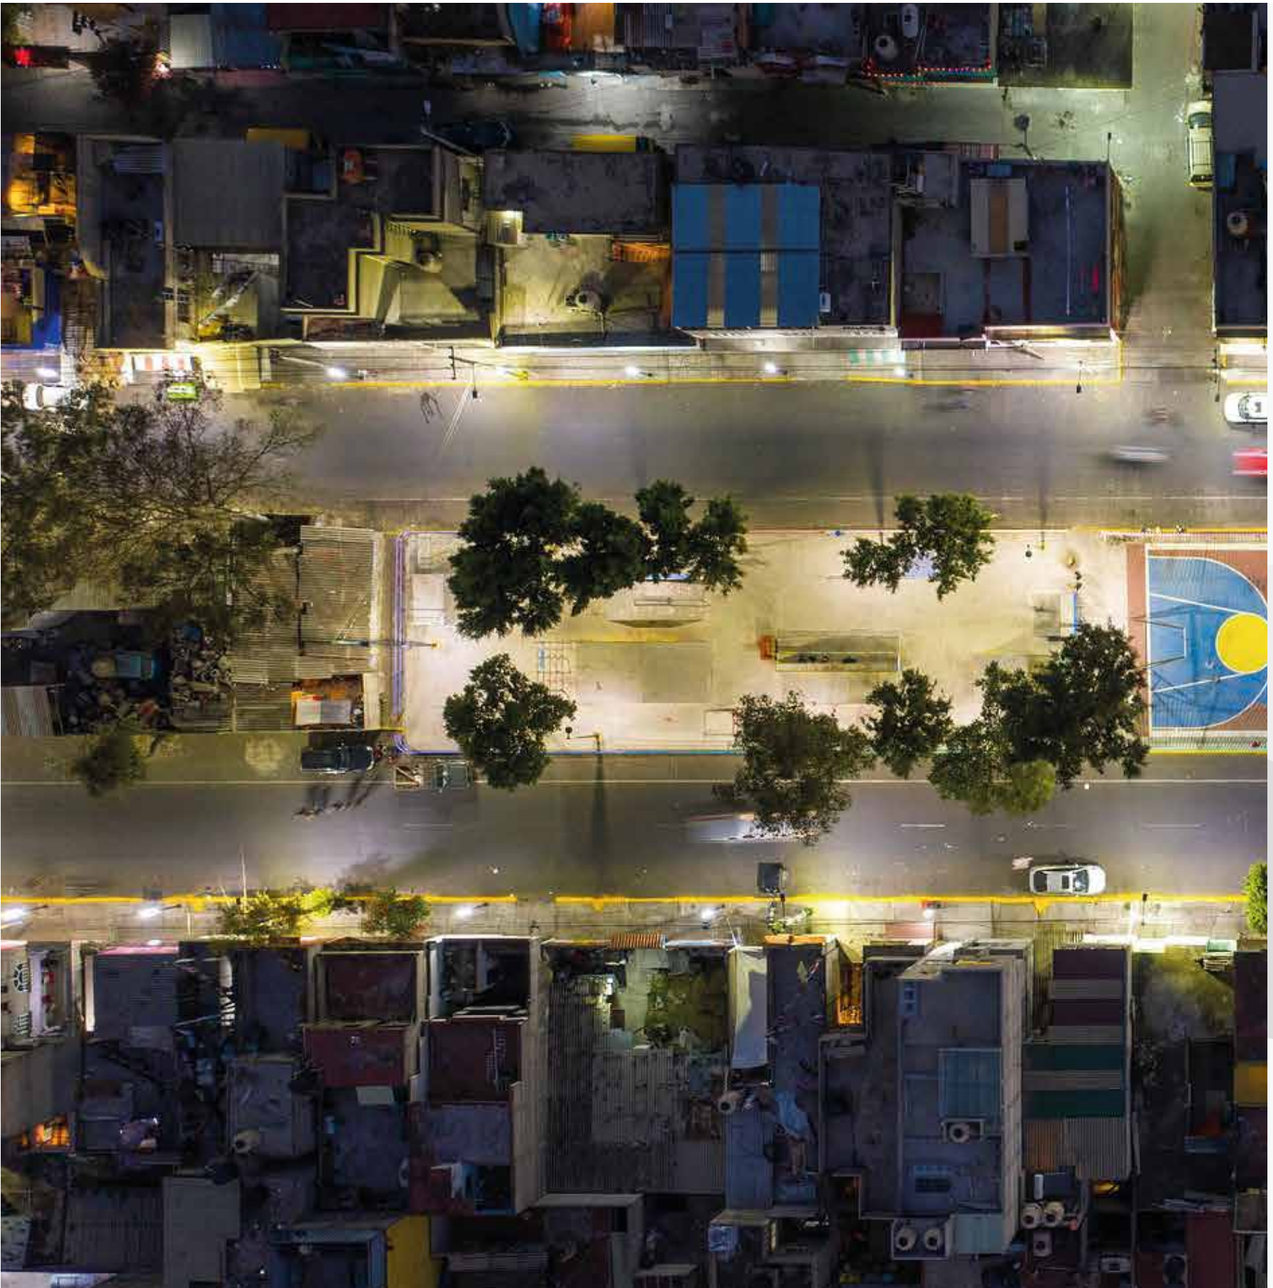









	Q86-05 ALUMBRADO PÚBLICO CON FOTOCELDA	Q86-06 ALUMBRADO PÚBLICO CON FOTOCELDA	Q86-07 ALUMBRADO PÚBLICO CON FOTOCELDA	Q86-08 ALUMBRADO PÚBLICO CON FOTOCELDA
WATTS	50W	100 W	150W	200W
VOLTAJE	100-277V~	100-277V~	100-277V~	100-277V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K	6500K	6500K
INTERFAZ	CABLES	CABLES	CABLES	CABLES
MEDIDAS	470 x 135 x 80 mm	500 x 240 x 85 mm	580 x 175 x 80 mm	650 x 175 x 80 mm
FLUJO LUMINOSO	7,000 lm	14,000 lm	21,000 lm	28,000 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTÍA	3 años	3 años	3 años	3 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66	IP66	IP66	IP66









	Q87-05 ALUMBRADO PÚBLICO	Q87-06 ALUMBRADO PÚBLICO	Q87-07 ALUMBRADO PÚBLICO
WATTS	50W	100 W	150W
VOLTAJE	100-277V~	100-277V~	100-277V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K	6500K
INTERFAZ	CABLES	CABLES	CABLES
MEDIDAS	305 x 120 x 55 mm	395 x 145 x 70 mm	540 x 185 x 85 mm
FLUJO LUMINOSO	5,000 lm	10,000 lm	15,000 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTÍA	2 años	2 años	2 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66	IP66	IP66

MULTICONTACTO



Q60-01

MULTICONTACTO
ENTRADA USB Y TIPO C

CORRIENTE DE OPERACIÓN	15 A
TENSIÓN	125 V
POTENCIA	1875 W
CALIBRE DEL ALAMBRE	16 AWG
LARGO DEL CABLE	91.4 cm
MEDIDAS	350 x 35 x 90 mm



Q60-13
MANGUERA
CON PANEL SOLAR



Q60-14
MANGUERA
CON PANEL SOLAR

WATTS	60 W	120 W
TEMPERATURA DE COLOR	6 500 K	6 500 K
INTERFAZ	CABLES	CABLES
MEDIDAS	5 m	10 m
FLUJO LUMINOSO	4 800 lm	9 600 lm
VIDA	20 000hrs	20 000hrs
GARANTÍA	1 año	1 año
GRADO DE PROTECCIÓN	IP 66	IP 66



Q60-23
COLGANTE
CON PANEL SOLAR



Q60-25
COLGANTE
CON PANEL SOLAR

	Q60-23	Q60-25
WATTS	50 W	100 W
TEMPERATURA DE COLOR	6 500 K	6 500 K
INTERFAZ	CABLES	CABLES
MEDIDAS	Ø150 x 55 mm	Ø235 x 65 mm
FLUJO LUMINOSO	4 000 lm	8 000 lm
VIDA	20 000hrs	20 000hrs
GARANTÍA	1 año	1 año
GRADO DE PROTECCIÓN	IP 66	IP 66



Leds sedimentados por el zafiro.

TECNOLOGÍA ALEMANA



Q60-30
FOCO
CON PANEL SOLAR



Q60-31
FOCO
CON PANEL SOLAR



Q60-32
FOCO
CON PANEL SOLAR

	Q60-30	Q60-31	Q60-32
WATTS	40 W	50 W	80 W
TEMPERATURA DE COLOR	6 500 K	6 500 K	6 500 K
INTERFAZ	CABLES	CABLES	CABLES
MEDIDAS	Ø95 x 160 mm	Ø110 x 170 mm	Ø220 x 130 cm
FLUJO LUMINOSO	3 200 lm	4 000 lm	6 400K
VIDA	20 000hrs	20 000hrs	20 000hrs
GARANTÍA	1 año	1 año	1 año
GRADO DE PROTECCIÓN	IP 66	IP 66	IP 66

Leds sedimentados por el zafiro.



	Q60-40 PLAFON CON PANEL SOLAR	Q60-41 PLAFON CON PANEL SOLAR	Q60-42 PLAFON CON PANEL SOLAR
WATTS	14 W	20 W	32 W
TEMPERATURA DE COLOR	6 500 K	6 500 K	6 500 K
INTERFAZ	CABLES	CABLES	CABLES
MEDIDAS	Ø180 x 40 mm	Ø225 x 40 mm	Ø290 x 40 mm
FLUJO LUMINOSO	1 120 lm	1 600 lm	2 560 lm
VIDA	20 000hrs	20 000hrs	20 000hrs
GARANTÍA	1 año	1 año	1 año
GRADO DE PROTECCIÓN	IP 66	IP 66	IP 66

Leds sedimentados por el zafiro.

TECNOLOGÍA ALEMANA



Q60-51
LÁMPARA VENTILADOR
CON PANEL SOLAR



Q60-52
LÁMPARA VENTILADOR
CON PANEL SOLAR

	Q60-51	Q60-52
WATTS	14 W	24 W
TEMPERATURA DE COLOR	6 500 K	6 500 K
INTERFAZ	CABLES	CABLES
MEDIDAS	Ø200 x 160 x 75 mm	Ø255 x 160 x 75
FLUJO LUMINOSO	1 120 lm	1 920 lm
VIDA	20 000hrs	20 000hrs
GARANTÍA	1 año	1 año
GRADO DE PROTECCIÓN	IP 66	IP 66



Q60-67
SERIE DE FOCOS
CON PANEL SOLAR



Q60-68
SERIE DE FOCO
CON PANEL SOLAR

WATTS	40 W	80 W
TEMPERATURA DE COLOR	3 000 K	3 000 K
INTERFAZ	CABLES	CABLES
MEDIDAS	5 m	10 m
FLUJO LUMINOSO	3 200 lm	6 400 lm
VIDA	20 000hrs	20 000hrs
GARANTÍA	1 año	1 año
GRADO DE PROTECCIÓN	IP 66	IP 66



Q60-74
T8 TUBE 1.40 M
CON PANEL SOLAR

WATTS	18 W
TEMPERATURA DE COLOR	6 500 K
INTERFAZ	CABLES
MEDIDAS	1.40 cm
FLUJO LUMINOSO	1 120 lm
VIDA	20 000hrs
GARANTÍA	1 año
GRADO DE PROTECCIÓN	IP 66

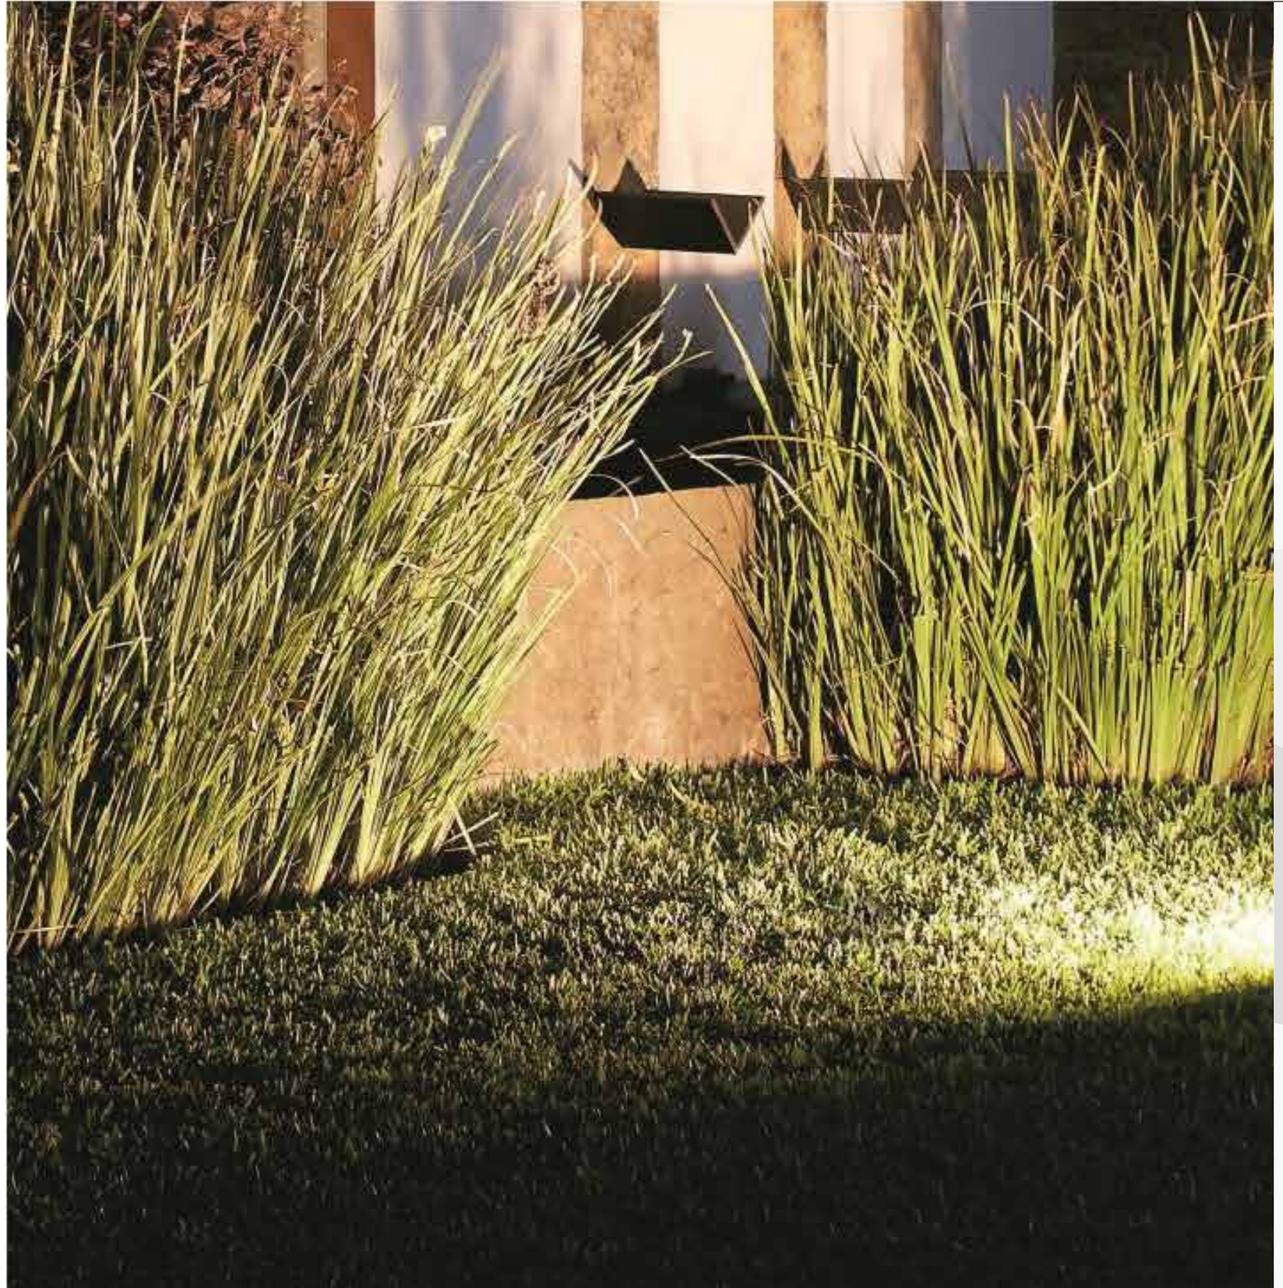

qop

Leds sedimentados por el zafiro.

TECNOLOGÍA ALEMANA









Q60-83
RELECTOR
CON PANEL SOLAR

Q60-85
RELECTOR
CON PANEL SOLAR

Q60-86
RELECTOR
CON PANEL SOLAR

Q60-88
RELECTOR
CON PANEL SOLAR

WATTS	30 W	50 W	100 W	200 W
TEMPERATURA DE COLOR	6 500 K	6 500 K	6 500 K	6 500 K
INTERFAZ	CABLES	CABLES	CABLES	CABLES
MEDIDAS	160 x 120 x 30 mm	214 x 180 x 35 mm	265 x 205 x 33 mm	360 x 280 x 40 mm
FLUJO LUMINOSO	2 400 lm	2 400 lm	4 000 lm	16 000 lm
VIDA	20 000hrs	20 000hrs	20 000hrs	20 000hrs
GARANTÍA	1 año	1 año	1 año	1 año
GRADO DE PROTECCIÓN	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65