GEO POWER

energía alternativa e iluminación

CATÁLOGO 2026

CONTENIDO

10
ALUMBRADO PÚBLICO

T-SUBFOT/50W-A 12
T-SUBFOT/100W-A 12
T-SUBFOT/150W-A 12
LHB-240W 15
PPCCT/PS 16

18
ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR

AL-7000 21
AL-9000 21
AL-11000 22
ALL IN 2/240W 22
ALL IN 2/480W 22
SUBSOL/60W-A 25
SUBSOL/120W-A 25
SUBSOL/180W-A 25

26
INDUSTRIAL

HBCUFO/100W 28
HBCUFO/150W 28
HBCUFO/200W 28
EGCUFO/100W 29
EGCUFO/150W 29
EGCUFO/200W 29
CEGCUFO/100W 30
CEGCUFO/150W 30
CEGCUFO/200W 30
ALLCUFO-CCT/200W 31
GE18W-SE 33

34
REFLECTORES

REFLED-CCT/500W 37
REFLED/20WN 38
REFLED/30WN 38
REFLED/50WN 38
REFLED/100W 39
REFLED/200W 39
REFLED/300W 39
REFLEDC/30WN 40
REFLEDC/50WN 40
REFLEDRGB/20WN 42
REFLEDRGB/30WN 42
REFLEDRGB/50WN 42
REFLEDRGB/100W 43
REFLEDRGB/200W 43
REFLED-PORT/30W 45
REFLED-PORT/50W 45

46
REFLECTORES SOLARES

REFLEDSG/100W 49
REFLEDSG/200W 49
REFLEDSG/400W 49
REFLEDSOL/100W 50
REFLEDSOL/200W 50
REFLEDSOL-CCT/100W 53
REFSOL-CCT/10W 53

54
FOCOS LED

LED06/3WP 56
LED06/5W 56
LED06/10W 56
LED06C/10W 56
LED07/15W 57
LED07C/15W 57
LED06/10W3 57
VG01/4W 58
VG02/4W 58
VGA60C/7W 59
VGA60D/7W 59
VGVE12/4W 60
VGVE26/4W 60
LEDV1/4W 61
LEDV2/4W 61
LEDV3/4W 61
LED06/20W 62
LED06/36W 62
LED06/50W 62
LED06C/50W 62
LED06/70W 63
LED06/100W 63
TOL06/20W 64
TOL06/30W 64
TOL06/40W 65
TOL06/50W 65
LA-315P/6W 66
LA-315CP/6W 66
LA-315P/3W 66
LA-315CP/3W 66
LA-320P/3W 66
LA-320CP/3W 66
LA-320P/6W 66
LA-320CP/6W 66
LA-326P/6W 66
LA-326CP/6W 66
LA-315P/4W 68
LA-315CP/4W 68
LA-320P/4W 68
LA-326P/4W 68
LED01/4W 68
LED01C/4W 68
LED02/4W 68
LED02C/4W 68

70
INTERIOR

LA-507 72
LA-LED/18W 75
LA-LED-T/18W 75
LA-LED/36W 75
LA-LED-T/36W 75
LA-304L 75
REG-LED/36W 76
REG-LED-T/36W 76
LR-LEDN/12W-SP 78
LR-LEDC/12W-SP 78
LR-LEDS/12W-SP 78
LR-LED/12W-SP 78
LR-LEDCA/12W-SP 78
LR-LEDN/18W-SP 79
LR-LEDC/18W-SP 79
LR-LEDS/18W-SP 79
LR-LED/18W-SP 79
LR-LEDCA/18W-SP 79
LR-LEDN/24W-SP 80
LR-LED/24W-SP 80
LR-LED/12W 80
LR-LEDC/12W-SP 80
LR-LEDN/12W 80
LR-LEDS/12W 80
LR-LED/6W 81
LR-LED/3W 81
LRDB/CCT 82
LRDN/CCT 82
LRD/5W 82
LRD/9W 82
LUMT/12W 84
LUMT-C/12W 84
LUMT/18W 84
LUMT-C/18W 84
PALED/40W 87
PALED/40W-SN 87
PALED/ACCESORY 87
PAJ-15W 88
PAJC-15W 88
PAJ-20W 88
ARB/15W 90
ARB/15WL 90
LALCCT 90

92
DECORATIVOS

LE-010 94
LF6CD/B 96
LF6CD/N 96
GUIR7M/E26 98
GUIR15M/E26 98

ARBN-WALL/SPOT 100
ARBNR-WALL/SPOT 100
ARBG-WALL/SPOT 100
ARBN-N/6W 100
STS/3W 102
STSB/3W 102
STO/3W 102
STOB/3W 102
STC/3W 102
STCB/3W 102
STM/3W 102
EMP-C/3W 104
LE-AL/7W 104

106 DECORATIVOS SOLARES

LESC-050 108
LESD-050 108
LESRGB-050 108
ARBS-CCT/8W 111
ARBS/6W 111
LF6CD-SOL/N 113

114 ACCESORIOS


FOTO-TORK-3 PINES 116
TAPA-SUBFOT/ON-OFF 116
ADAPTADOR/E40 116
ADAPTADOR-E40/E27 116
PALED/ACCESORY 117
SP10KVA 117
TUB-SUB/NC 117
TUB-SUB/GL 117

118 NUEVOS PRODUCTOS

PPFOT/100W 120
LED06-SMART/10W 122
SMART-PLUG/WB 122
ARB-CCTG/9W 125
ARB-CTTW/9W 125
ARBC-N 126
ARBR-1/N 126
ARBR-2/N 126
BLN-010 129
PALEDBKW-CCT/ 40W 129
PALEDBKW-CCT/ 72W 129
SUBSOL/6000 131
TCLED-N/5M 132
TCLED-N/10M 132
TCLED-C/5M 132
TCLED-C/10M 132
TCLED-D/5M 132
TCLED-D/10M 132
DRIVER-TC/12V 132
DRIVER-TC/25V 132
POWERBANK-200W/12V 132
POWERBANK-200W/24V 132
MAN-COB-C/25M 133
MAN-COB-N/25M 133
MAN-COB-D/25M 133
MAN-NEON-V/25M 133
MAN-NEON-R/25M 133
PERF-AN/2M 134
PERF-SP/2M 134
PERF-EMP/2M 134
PERF-FLEX/2M 134
WALLPACK/100W 134
LUMT-CCT/12W 136
LUMT-CCT/18W 136
PAJB-CCT/15W 138
PAJN-CCT/15W 138
PAJB-CCT/20W 138
PAJN-CCT/20W 138
REG-LED-T/18W 140
REG-LED/18W 140

142 WATT LITE

LA-6015 144
RAC-36 144
GEP-36 144
LAMPSOL/3W 146
LAMPSOL/4.5W 146
LAMPSOL/6W 146

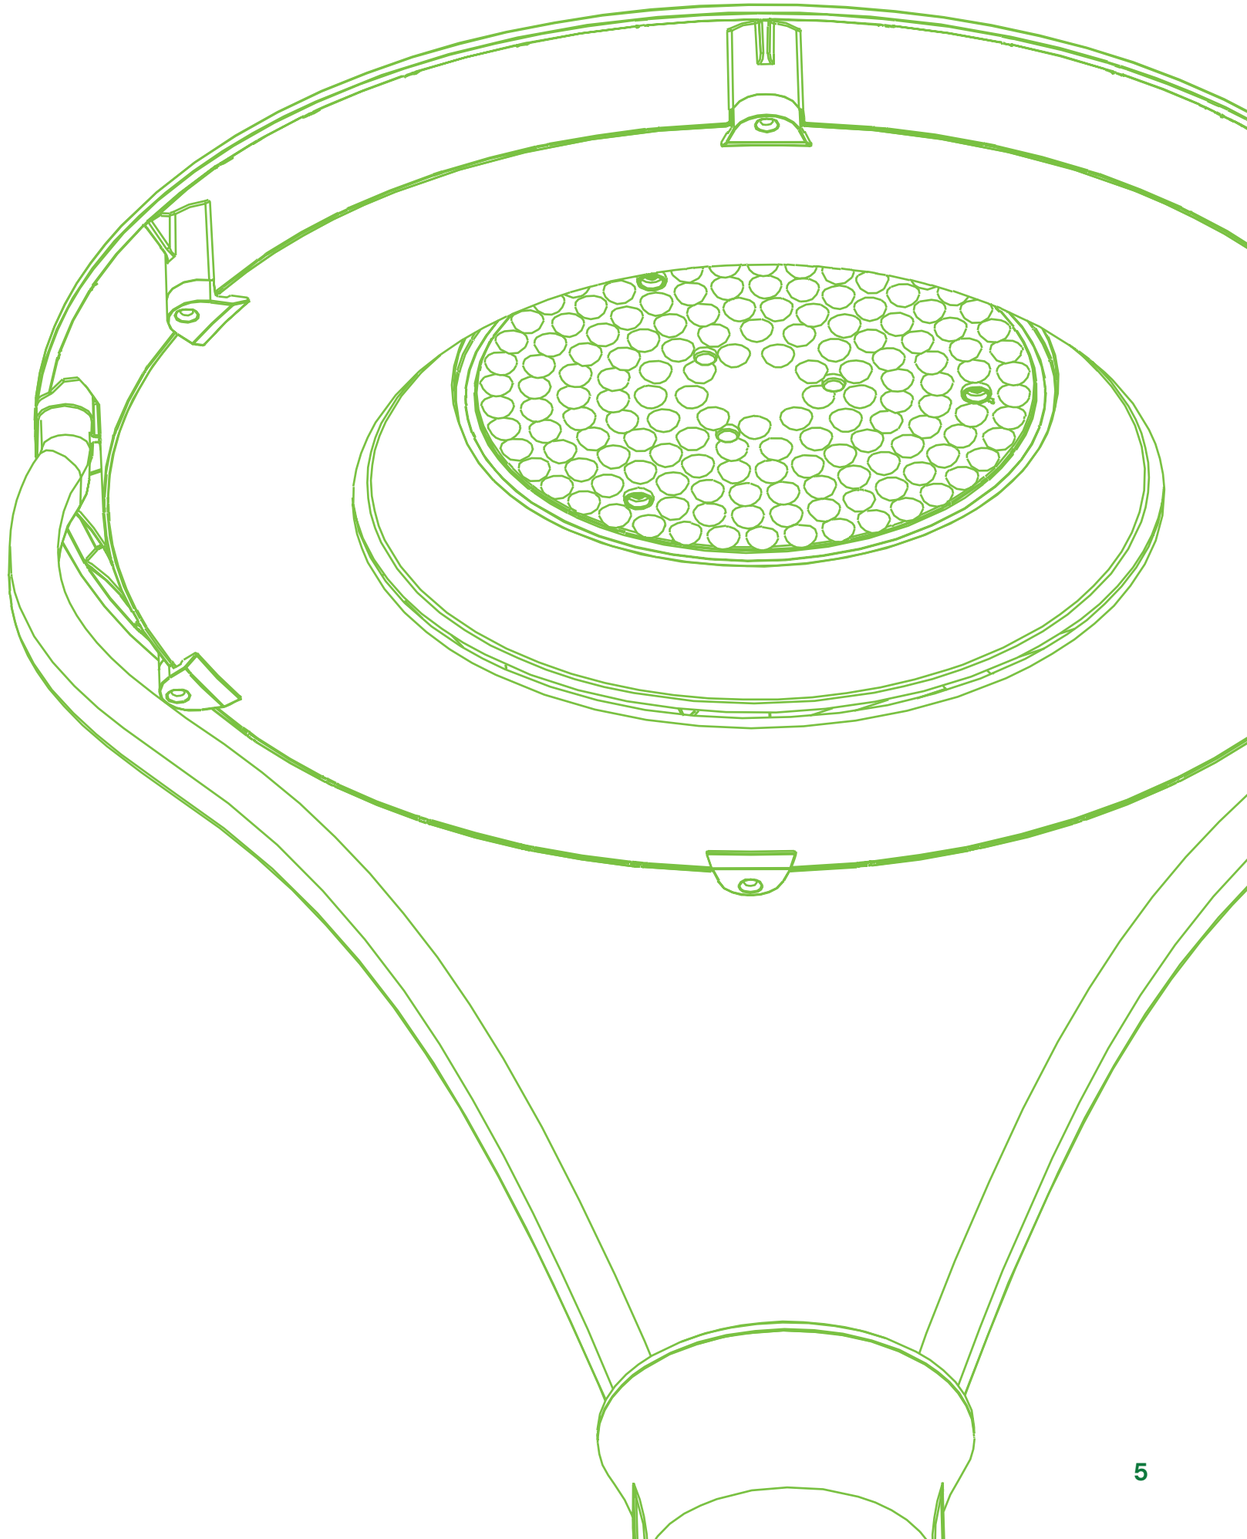

¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una empresa con **más de 15 años de experiencia** en el mercado de productos de iluminación. Nuestro compromiso es **brindar un excelente servicio** a nuestros clientes en toda la República Mexicana, respaldado por un extenso catálogo de **productos de alta calidad, con el mejor diseño y al precio más competitivo del mercado.**

Nos especializamos en llevar a cabo proyectos de iluminación tanto en **hogares como en oficinas y entornos urbanos.** Donde lo necesites, Geopower siempre será la mejor solución.

Proporcionamos soluciones innovadoras a nuestros clientes, ofreciéndoles **productos de iluminación de alta calidad al mejor precio.** Nos esforzamos por brindar un servicio excepcional con pasión y dedicación, logrando la satisfacción total de cada uno de nuestros clientes.

Nuestro objetivo es convertirnos en el comercializador líder a nivel nacional en productos de iluminación, **garantizando siempre alta calidad y los mejores precios del mercado.**

Iluminamos tu vida

GEO POWER
energía alternativa e iluminación

GLOSARIO TÉCNICO

Lúmenes (lm): Unidad de medida del flujo luminoso. Indica la cantidad total de luz visible emitida por una fuente luminosa.

Kelvin (K): Unidad de medida de la temperatura de color. Indica el tono de luz que emite una lámpara. Cuanto mayor es el valor en kelvins, más fría (azul) es la luz, y cuanto menor, más cálida (amarilla).


Potencia (W): Mide la cantidad de energía eléctrica consumida por una fuente de luz. Suele asociarse con el consumo energético de la lámpara.

Voltaje (V): La cantidad de energía eléctrica necesaria para hacer funcionar una lámpara. Puede ser de 110V, 220V, etc.

Temperatura de color: Es un valor muy **importante** a tener en cuenta a la hora de elegir la **iluminación LED** de una casa o negocio. Este valor viene indicado en Kelvin (K) y básicamente determina si las bombillas producen luz **cálida o fría.**

Luz fría: El color de luz blanco frío se refiere a una **temperatura de color** alta dentro de la escala de temperatura de color. Este color de **luz** tiene un tono blanco con matices azulados o blancos **brillantes.**

Luz neutra: El color de luz blanco neutro se encuentra en el rango intermedio de la escala de temperatura de color. Es una tonalidad de luz de un tono blanco sin matices de color dominante, ni cálido ni frío.



Luz RGB: El color de **luz RGB** (Rojo, Verde, Azul) hace referencia a una forma de **iluminación** que utiliza **tres** colores primarios: rojo (Red), verde (Green) y azul (Blue) para crear una **gran gama** de colores.



Luz CCT: El tono de luz **CCT** abarca desde **tonos** cálidos (baja temperatura de color) hasta tonos fríos (alta temperatura de color). En general, se considera que las luces con una **temperatura** de color inferior a 4000K tienden a ser cálidas, mientras que las luces por encima de 4000K **se consideran** más frías.



Los grados de **Protección IP**, también conocidos como Clasificación IP o Índice IP, son un estándar internacional que define el **nivel** de protección proporcionado por un dispositivo o equipo eléctrico contra la intrusión de cuerpos **sólidos y líquidos.**

- **IP20** Protección sólo para polvos, exclusivo en interiores secos.
- **IP44** Protección contra sólidos >1 mm y salpicaduras de agua desde cualquier ángulo, recomendado para baños o exteriores de techo.
- **IP54** Protección limitada contra polvo y salpicaduras de agua, recomendado para exteriores semicubiertos.
- **IP55** Protección parcial contra polvo y chorros de agua a baja presión, recomendado para exteriores protegidos o áreas industriales ligeras.
- **IP 65** Hermético al polvo y resistente a chorros de agua a presión, recomendado para exteriores y terrazas.
- **IP 66** Totalmente protegido contra polvo y chorros de agua potentes, recomendado para ambientes exigentes o expuestos a lluvia intensa.
- **IP 67** Hermético al polvo y sumergible en agua (hasta 1m por 30 min), recomendado para zonas húmedas.
- **IP 68** Protección total contra polvo y sumersión continua en agua, recomendado para piscinas, fuentes e instalaciones subacuáticas.

Los grados de **Protección IK** o resistencia al impacto es una clasificación que **evalúa** el grado de protección IK de un dispositivo eléctrico frente a **impactos mecánicos** externos, como golpes y choques. La norma IK se indica mediante un número que va de **IK00 a IK11**, siendo el IK11 el mayor grado de **protección.** Cuanto más **alto** es el número, más **resistente** es el dispositivo a tales impactos.



NOM Norma Oficial Mexicana


CE Conformidad Europea

Piezas en Caja

Años de Garantía

Materiales

- **AL** Aluminio
- **PL** Plástico
- **PC** Policabonato
- **ABS** Plástico ABS
- **CR** Cristal

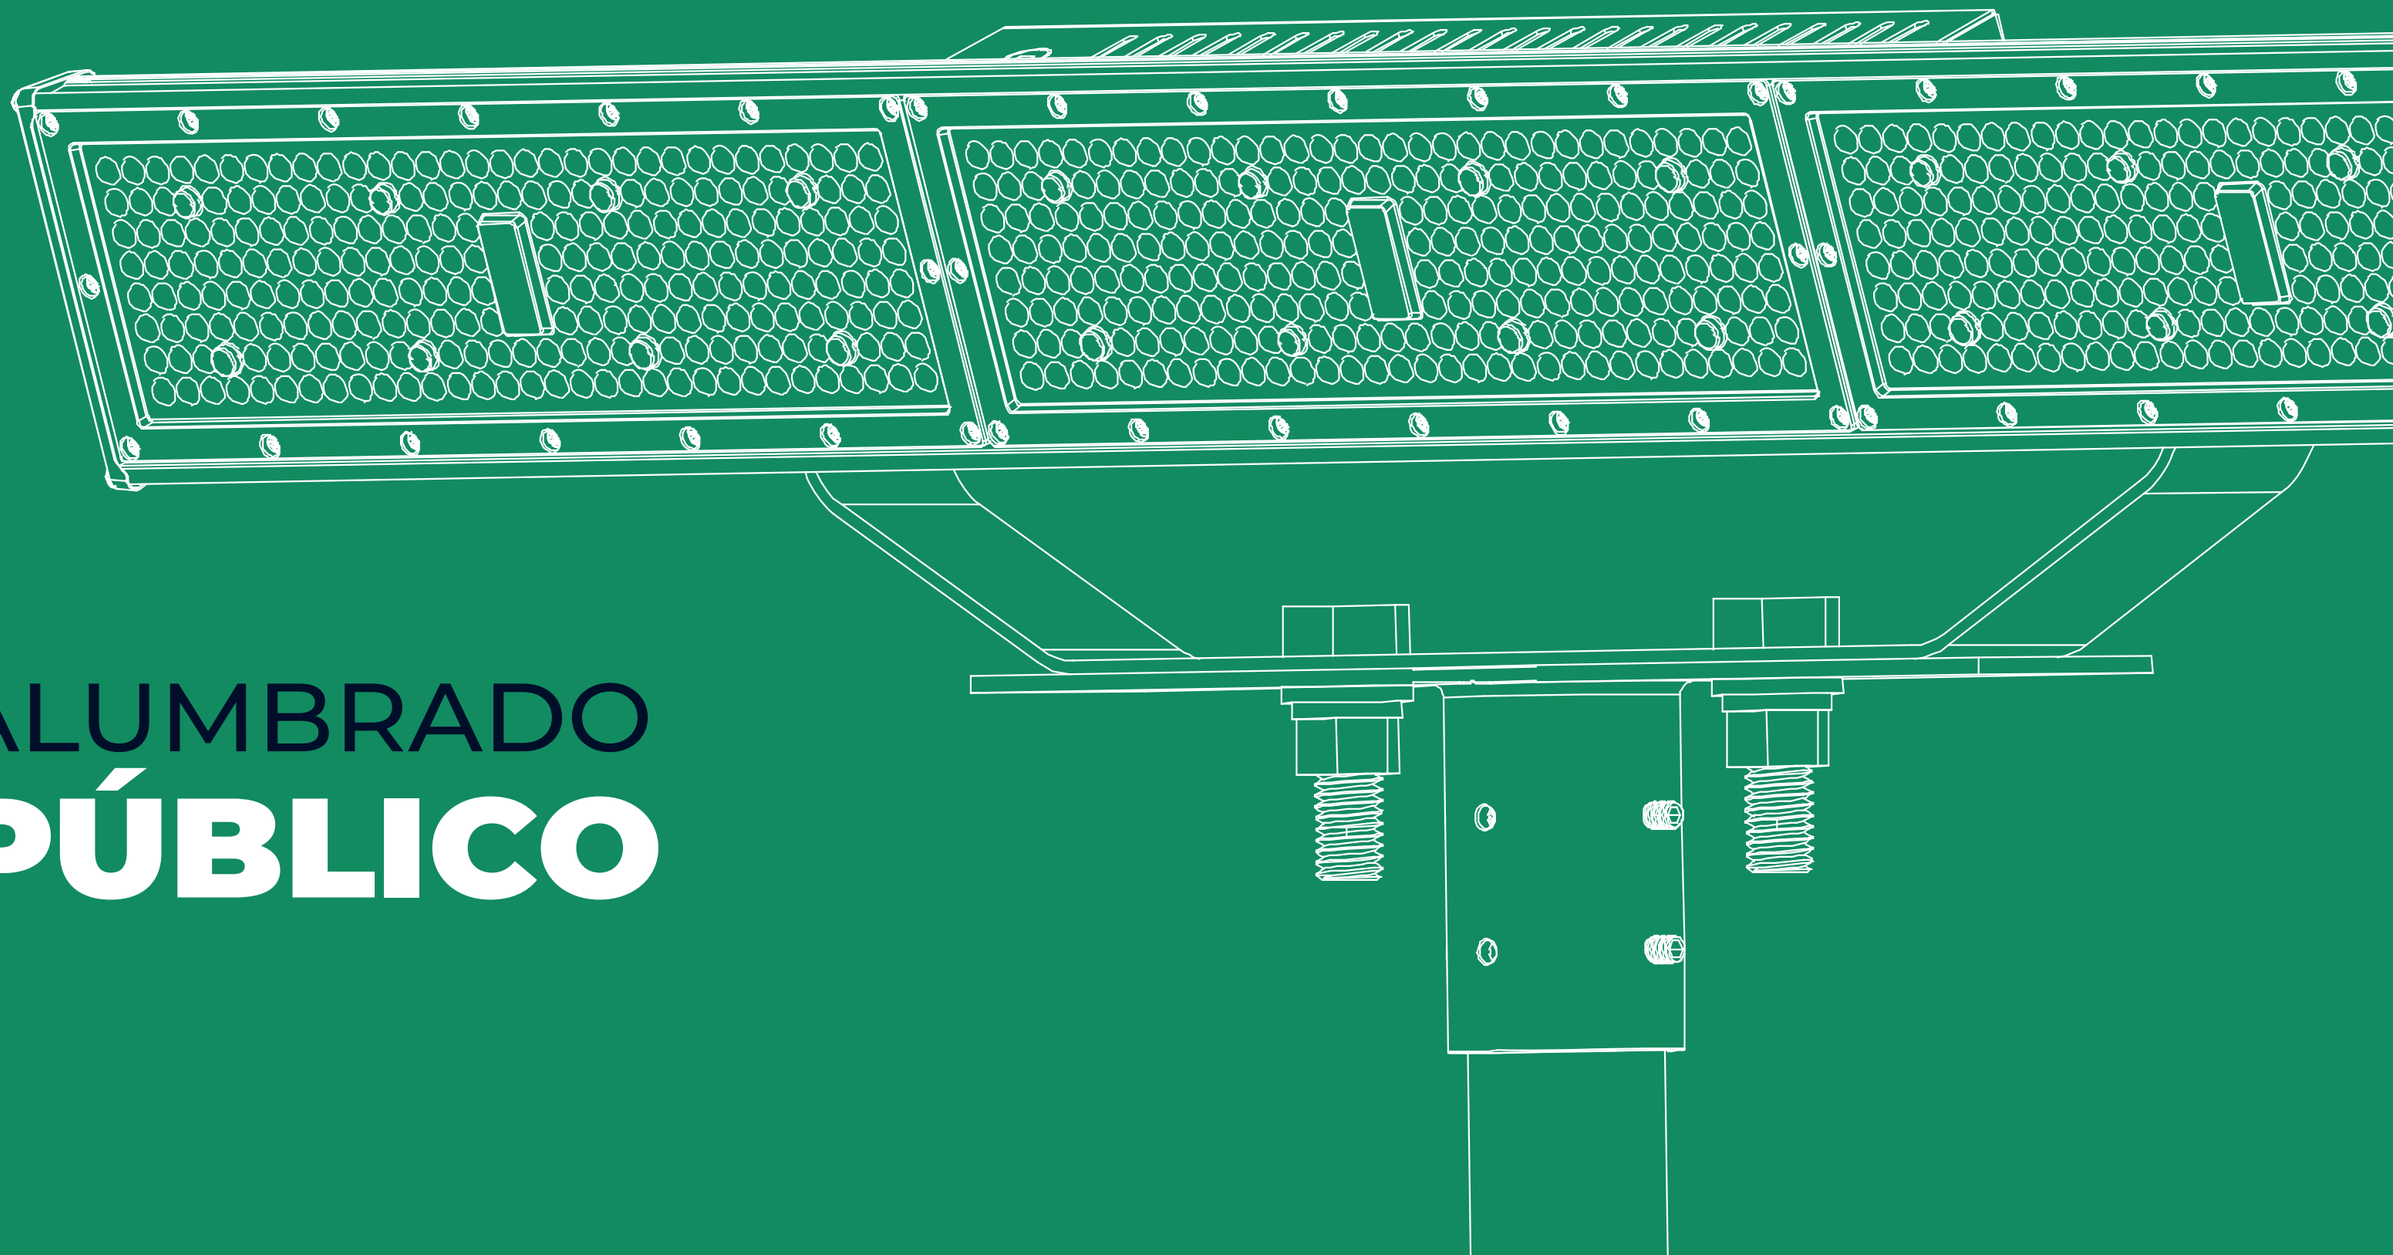

ALUMBRADO
PÚBLICO

SUBURBANA **DE TORQUE**



DATOS GENERALES

TENSIÓN	85 - 305 V~
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20° A 40° C
SUPRESOR DE PICOS	10 KV

T-SUBFOT/50W-A

POTENCIA	50W
CORRIENTE	200-530 mA
FLUJO LUMINOSO	7,000 lm
EFICIENCIA	140 lm/W
FACTOR POTENCIA	>0.95
IRC	>80
CURVA DE DISTRIBUCIÓN	ASIMÉTRICA
DISTORSIÓN ARMÓNICA	<20%
ALTURA RECOMENDADA	4 M



T-SUBFOT/100W-A


POTENCIA	100W
CORRIENTE	400 - 1100 mA
FLUJO LUMINOSO	14,000 lm
EFICIENCIA	140 lm/W
FACTOR POTENCIA	>0.95
IRC	>80
CURVA DE DISTRIBUCIÓN	ASIMÉTRICA
DISTORSIÓN ARMÓNICA	<20%
ALTURA RECOMENDADA	6 M





T-SUBFOT/150W-A

POTENCIA	150W
CORRIENTE	600-1600 mA
FLUJO LUMINOSO	21,000 lm
EFICIENCIA	140 lm/W
FACTOR POTENCIA	>0.95
IRC	>80
CURVA DE DISTRIBUCIÓN	ASIMÉTRICA
DISTORSIÓN ARMÓNICA	<20%
ALTURA RECOMENDADA	8 M







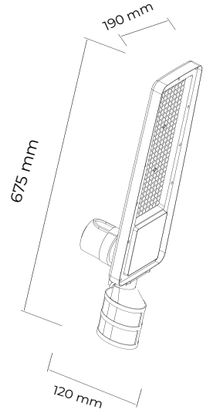

INCLUYE FOTOCELDA



LUZ FRÍA | 5700K

5 AÑOS GARANTÍA · NOM · IP66 · 5 PZAS · IK08 · AL





SKYLINE PADEL LIGHT

LHB-240W

Diseñada específicamente para **pistas de pádel,** la lente única de 110x60° es **ideal para pistas pequeñas.** Cada pista cuenta con 4 postes de luz, y cada poste necesita solo **una luz para cubrir las necesidades de iluminación,** ahorrar energía y reducir costos.







ESPECIFICACIONES

POTENCIA	240W
CORRIENTE	2 Ah
TENSIÓN	120 - 277 V~
FLUJO LUMINOSO	40800 lm
EFICIENCIA	170 lm/W
FACTOR POTENCIA	>0.9
IRC	>80
DISTORSIÓN ARMÓNICA	<10%
FRECUENCIA	50/60 Hz
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-25° A 45° C
SUPRESOR DE PICOS	6 KV
HORAS DE VIDA	50,000 HRS
ALTURA RECOMENDADA	6 M

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LUZ

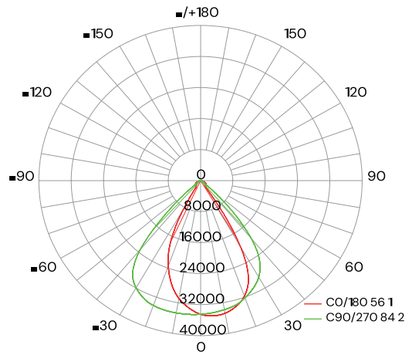


AVERAGE BEAM ANGLE(50%):70.2 DEG

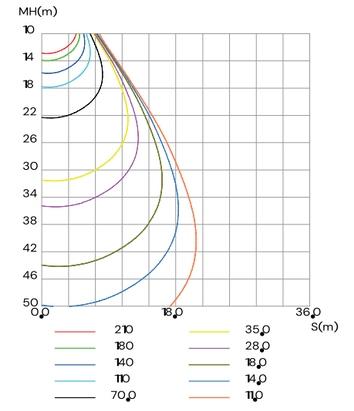

INCLUYE:

POWER BOX



POLE MOUNTING



(SUPRESOR DE PICOS)




LUZ FRÍA | 5700K

1PZA · AL + PC · IK09 · 5 AÑOS GARANTÍA · NOM · IP65

PUNTA DE POSTE
PPCCT/PS

Descubre nuestra solución de iluminación avanzada: a**lta eficiencia lumínica de 130 a 160 lúmenes por vatio**, con un diseño único, elegante y ligero. Ofrecemos un rango de **potencia ajustable** en uno solo **(30W, 50W, 70W)** y tres temperaturas de color **(C.C.T.)**, ideal para cubrir todas tus necesidades.

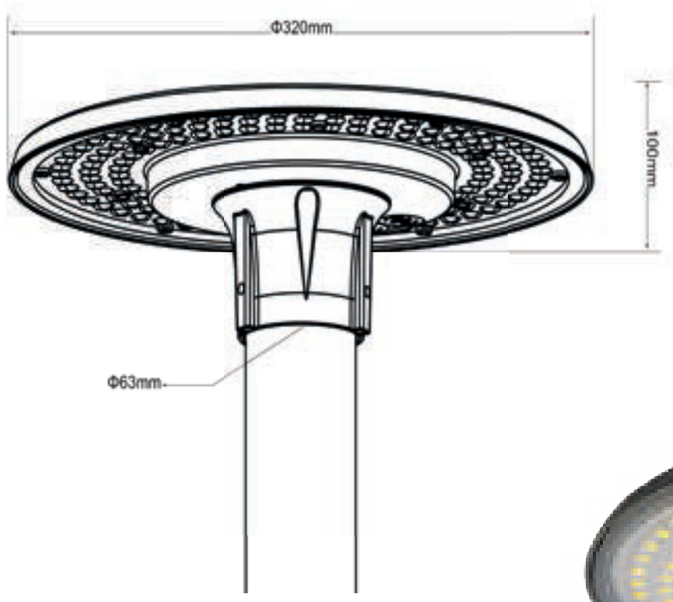


ESPECIFICACIONES

POTENCIA:	70W/50W/30W (AJUSTABLE)
CORIENTE:	0.70 - 0.25 A
TENSIÓN:	100 - 277V~
FLUJO LUMINOSO	10500 lm
EFICIENCIA:	150-350 lm/W
FACTOR POTENCIA:	>0.95
IRC:	>70
DISTORSIÓN ARMÓNICA:	<20%
TEMPERATURA DE OPERACIÓN:	-20° C a 45°C
CURVA DE DISTRIBUCIÓN:	SIMÉTRICA
TIEMPO DE VIDA:	30 000 hrs



DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LUZ

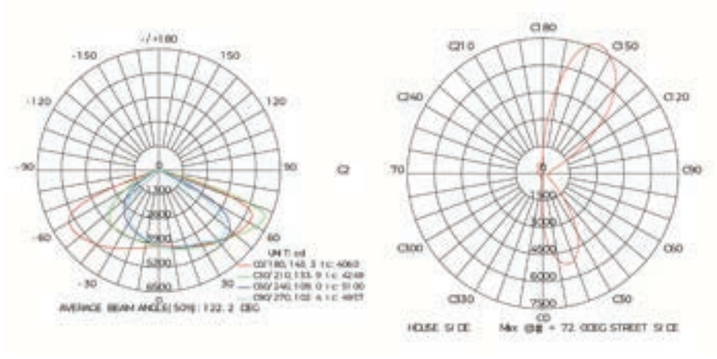

3000K 4000K 6500K

10PZAS · AL + PC · CE · 3 AÑOS GARANTÍA · NOM · IP66



ALUMBRADO

PÚBLICO SOLAR




SUBURBANA
SOLAR AL

La línea All ofrece luminarias solares de **50W, 60W y 70W,** diseñadas para alto desempeño y máxima durabilidad, fabricadas en aluminio y con protección IP66, resisten cualquier ambiente exterior.

Disponibles en **7000, 9000 y 11000 lúmenes,** brindan una iluminación clara y uniforme gracias a sus **LED SMD 2835 y temperatura de color 6500K.** Su batería de **12.8V 18Ah** permite entre 8 y 10 horas de uso continuo.



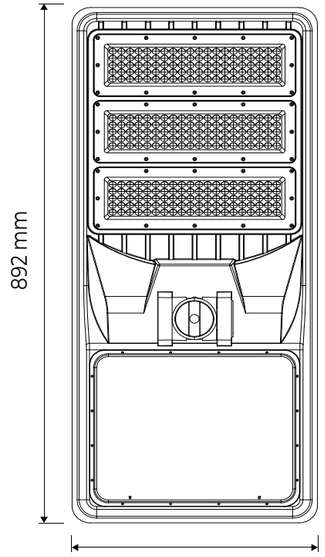


AUTONOMÍA


Hasta **12 horas** con regulación inteligente.

REDUCCIÓN PROGRESIVA

Siempre que el luminario se encuentre con **la carga al 100%**

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LUZ





ESPECIFICACIONES

AL-7000

POTENCIA	50W
CORRIENTE	18 Ah
FLUJO LUMINOSO	7000 lm
IRC	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20° A 45° C
BATERÍA	12.8V/18Ah
HORAS DE VIDA	50,000 HRS
TIEMPO DE CARGA	8-10 HRS
ALTURA RECOMENDADA	4 M

AL-9000

POTENCIA	60W
CORRIENTE	30 Ah
FLUJO LUMINOSO	9000 lm
IRC	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20° A 45° C
BATERÍA	12.8V/30Ah
HORAS DE VIDA	50,000 HRS
TIEMPO DE CARGA	8-10 HRS
ALTURA RECOMENDADA	6 M

AL-11000

POTENCIA	70W
CORRIENTE	42 Ah
FLUJO LUMINOSO	11000 lm
IRC	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20° A 45° C
BATERÍA	12.8V/42Ah
HORAS DE VIDA	50,000 HRS
TIEMPO DE CARGA	8-10 HRS
ALTURA RECOMENDADA	8 M

LUZ FRÍA | 6500K

1PZA · AL · CE · 5 AÑOS GARANTÍA · NOM · IP66


SUBURBANA SOLAR **ALL IN 2**



ALL IN 2/240W

5PZAS

POTENCIA	240 W
CAPACIDAD DE BATERÍA	3.2 Vcd / 24 A
FLUJO LUMINOSO	3000 lm
ALTURA RECOMENDADA	4 MTS
TIEMPO DE CARGA	4-6 HRS

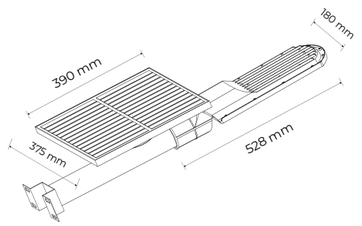



ALL IN 2/480W

1 PZA

POTENCIA	480 W
CAPACIDAD DE BATERÍA	3.2 Vcd / 48 A
FLUJO LUMINOSO	5000 lm
ALTURA RECOMENDADA	6 MTS
TIEMPO DE CARGA	4-6 HRS

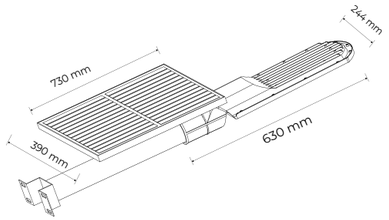


DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LUZ ALL IN 2/240W



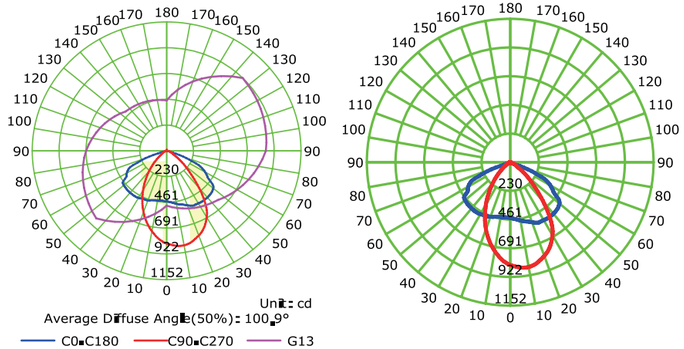


DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LUZ ALL IN 2/480W





AUTONOMÍA

Hasta **12 horas** con regulación inteligente.

REDUCCIÓN PROGRESIVA

Siempre que el luminario se encuentre con **la carga al 100%**



CONTROL INCLUIDO EN CADA MODELO



LUZ FRÍA | 6500K

AL · CE · 5 AÑOS GARANTÍA · NOM · IP66






SUBURBANA SOLAR **SUBSOL-A**



SUBSOL/60W-A


POTENCIA	60 W
VOLTAJE	3.2 V / 6 Ah
FLUJO LUMINOSO	1400 lm
HORAS DE VIDA	50 000 HRS
ÁNGULO DE APERTURA	90°
TIPO DE BATERÍA Y CAPACIDAD	3.2 Vdc / 6 Ah
TIEMPO DE CARGA	6-8 HRS

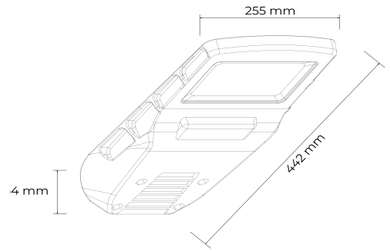



SUBSOL/120W-A


POTENCIA	120 W
VOLTAJE	3.2 V / 12 Ah
FLUJO LUMINOSO	2200 lm
HORAS DE VIDA	50 000 HRS
ÁNGULO DE APERTURA	90°
TIPO DE BATERÍA Y CAPACIDAD	3.2 Vdc / 12 Ah
TIEMPO DE CARGA	6-8 HRS

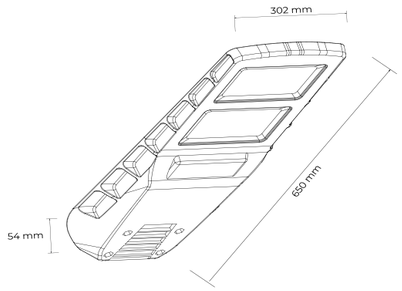



SUBSOL/180W-A

POTENCIA	180 W
VOLTAJE	3.2 V / 18 Ah
FLUJO LUMINOSO	3300 lm
HORAS DE VIDA	50 000 HRS
ÁNGULO DE APERTURA	90°
TIPO DE BATERÍA Y CAPACIDAD	3.2 Vdc / 18 Ah
TIEMPO DE CARGA	6-8 HRS

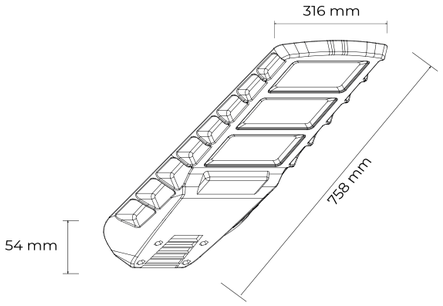

MODO DE OPERACIÓN

Reducción progresiva de flujo

LARGA DURACIÓN

Tiempo de descarga **10 a 13 hrs**, siempre que el luminario se encuentre **con carga de 100%**

INSTALA CON TUBOS PARA SUBURBANA

(Se vende por separado)

PANEL SOLAR INTEGRADO (PANEL MONOCRISTALINO)






LUZ FRÍA | 6500K

5PZAS · ABS + PC · IK08 · 5 AÑOS GARANTÍA · NOM · IP65

INDUSTRIAL

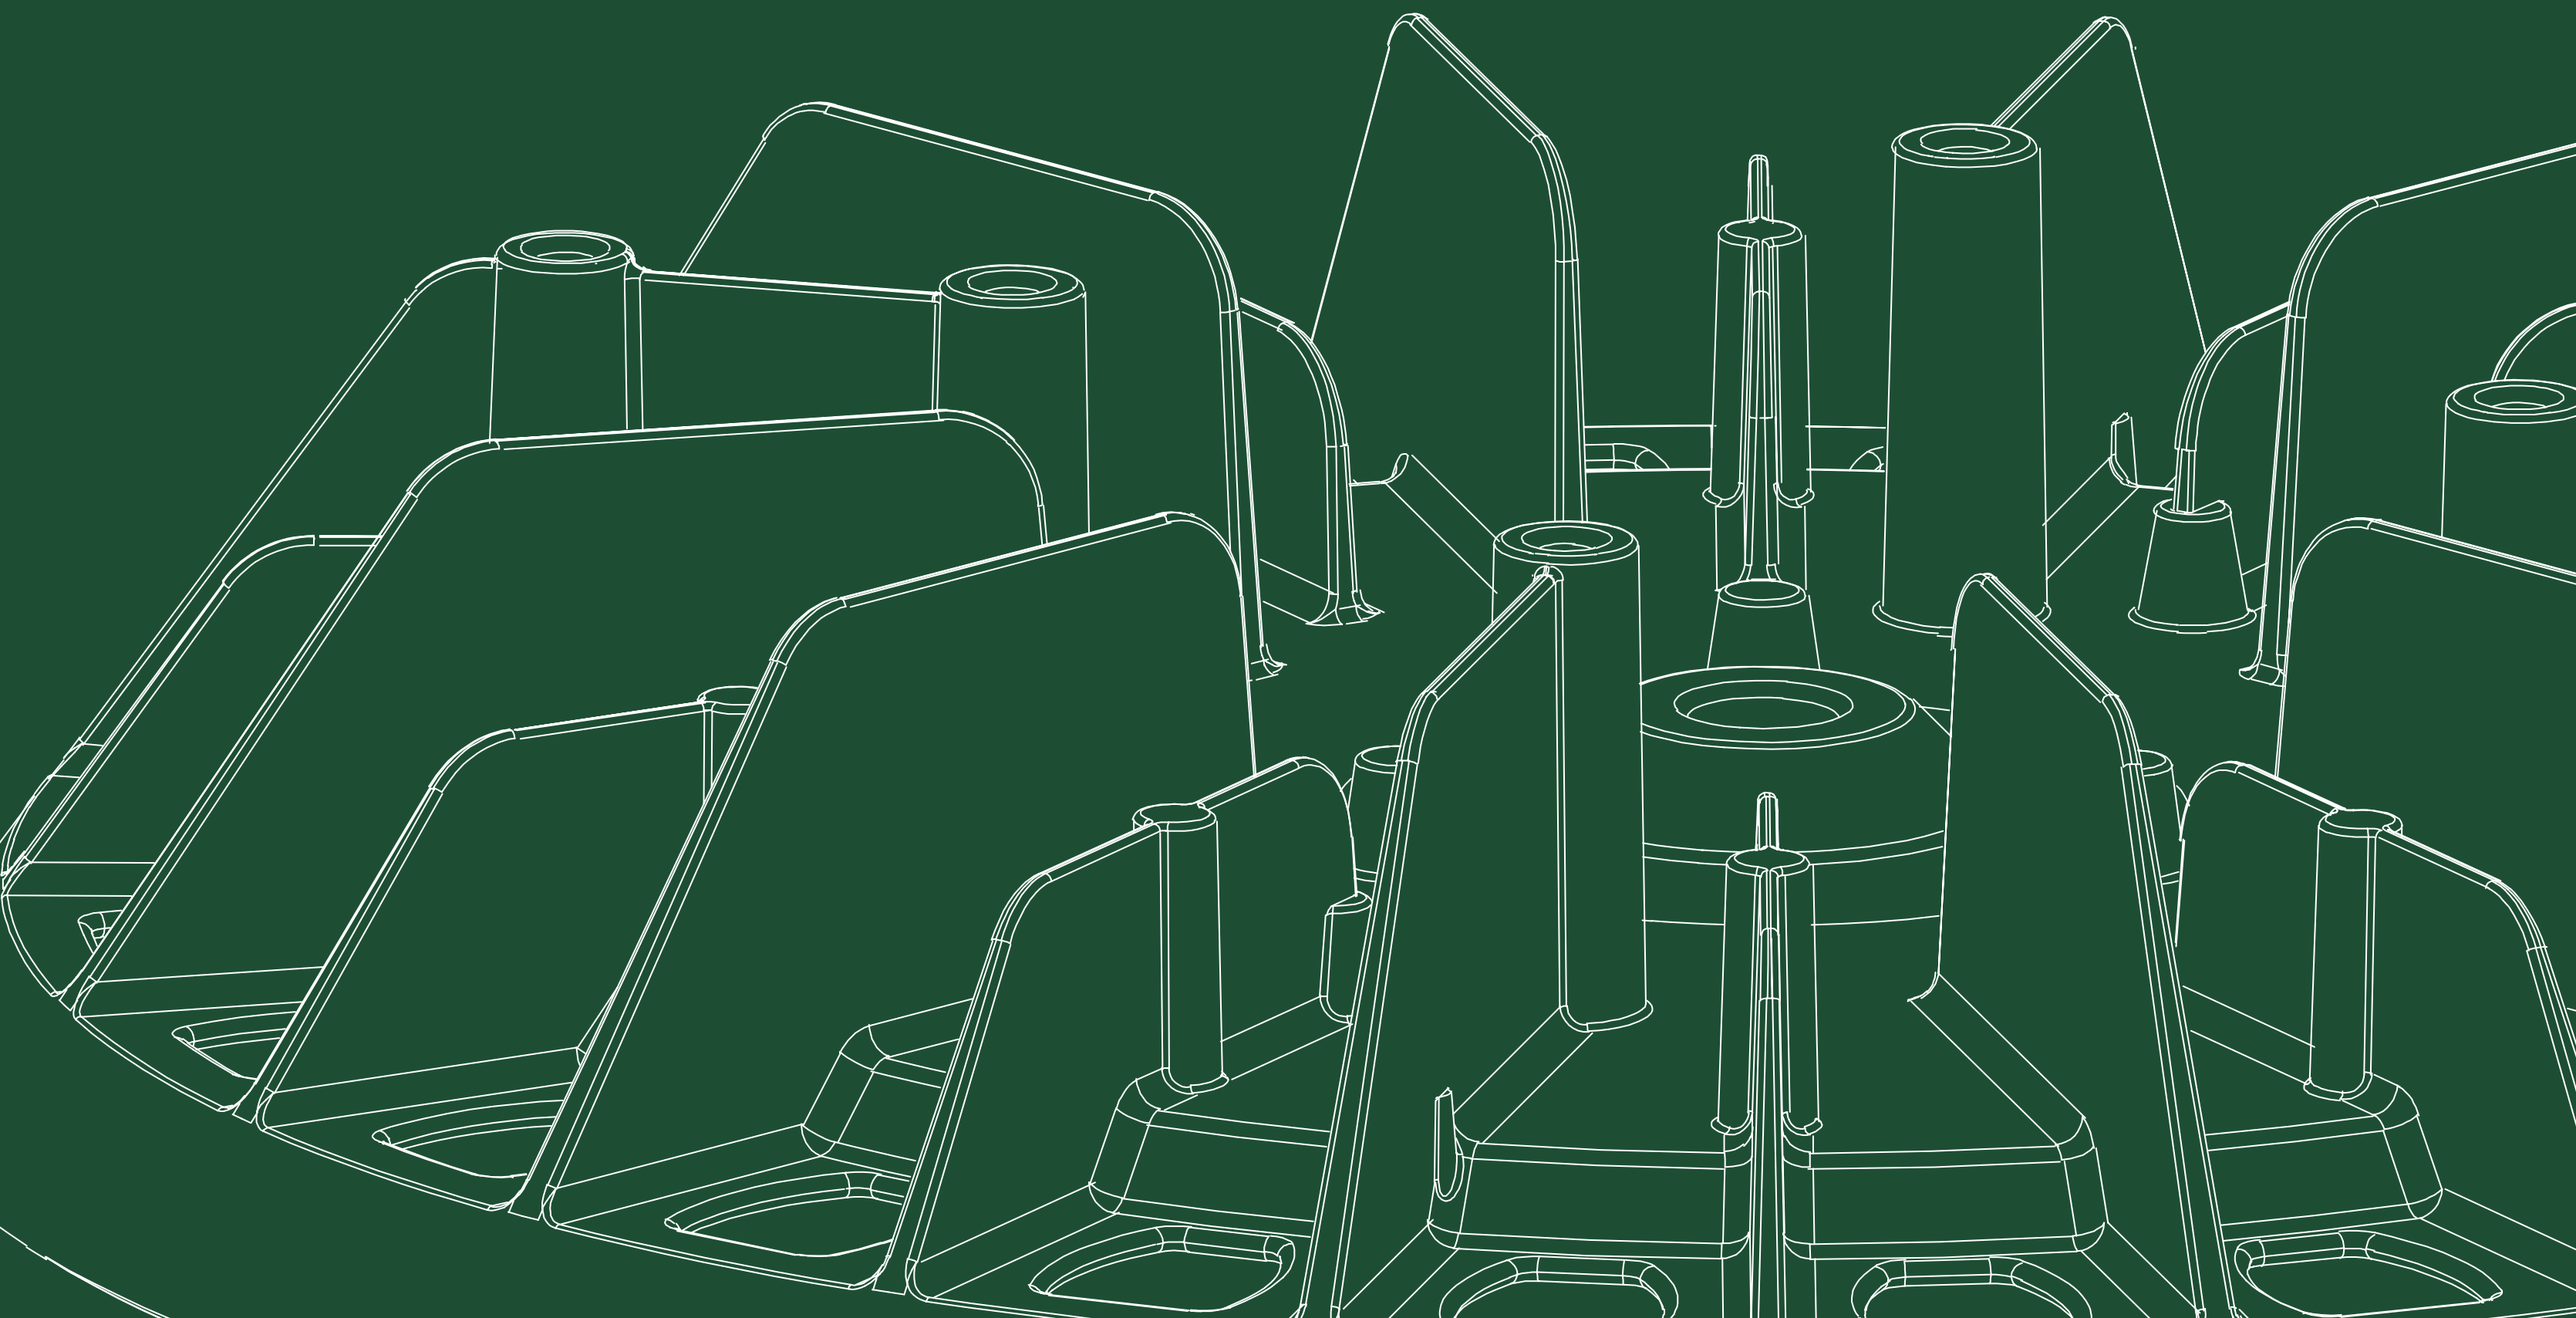

CAMPANA **INDUSTRIAL HBCUFO**

DATOS GENERALES

TENSIÓN	100 - 277 V~
SUPRESOR DE PICOS	6 KV

HBCUFO/100W


POTENCIA AJUSTABLE	100W / 75W / 50W
FLUJO LUMINOSO	15,000 lm
EFICIENCIA	150 lm/W
MEDIDAS	Φ230 X 161 mm

HBCUFO/150W

POTENCIA AJUSTABLE	150W / 110W / 75W
FLUJO LUMINOSO	25,000 lm
EFICIENCIA	160 lm/W
MEDIDAS	Φ273 X 161 mm


HBCUFO/200W


POTENCIA AJUSTABLE	200W / 150W / 100W
FLUJO LUMINOSO	34,000 lm
EFICIENCIA	170 lm/W
MEDIDAS	Φ308 X 166 mm







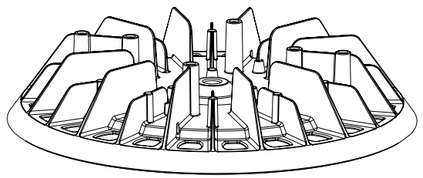



LUZ FRÍA | 6500K

5 AÑOS GARANTÍA | NOM | IP65 | 1 PZAS | IK08 | AL



CAMPANA **INDUSTRIAL EGCUFO**

DATOS GENERALES

TENSIÓN	100 - 240 V~
SUPRESOR DE PICOS	2 KV

EGCUFO/100W

POTENCIA	100W
FLUJO LUMINOSO	12,000 lm
EFICIENCIA	120 lm/W
MEDIDAS	Φ240 X 85 mm

EGCUFO/150W

POTENCIA	150W
FLUJO LUMINOSO	18,000 lm
EFICIENCIA	120 lm/W
MEDIDAS	Φ284 X 87 mm


EGCUFO/200W

POTENCIA	200W
FLUJO LUMINOSO	24,000 lm
EFICIENCIA	120 lm/W
MEDIDAS	Φ312 X 88 mm







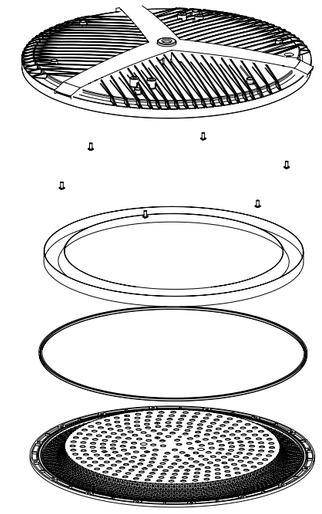

LUZ FRÍA | 6500K

3 AÑOS GARANTÍA | NOM | IP65 | 5 PZAS | IK07 | AL + PC



CAMPANA **INDUSTRIAL CEGCUFO**

DATOS GENERALES

TENSIÓN	100 - 277 V~
SUPRESOR DE PICOS	2 KV

CEGCUFO/100W

POTENCIA	100W
FLUJO LUMINOSO	15,000 lm
EFICIENCIA	150 lm/W
MEDIDAS	Φ230 X 161 mm


CEGCUFO/150W

POTENCIA	150W
FLUJO LUMINOSO	25,000 lm
EFICIENCIA	160 lm/W
MEDIDAS	Φ273 X 161 mm

CEGCUFO/200W

POTENCIA	200W
FLUJO LUMINOSO	34,000 lm
EFICIENCIA	170 lm/W
MEDIDAS	Φ308 X 166 mm



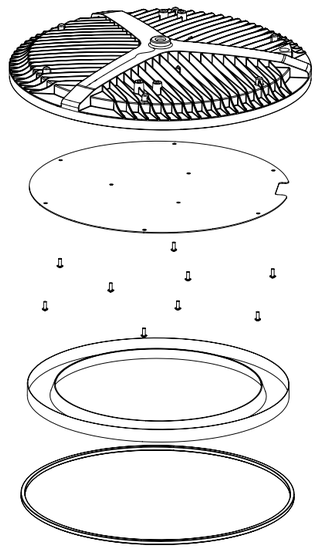





LUZ FRÍA | 6500K

3 AÑOS GARANTÍA | NOM | IP65 | 5 PZAS | IK08 | AL




CAMPANA **INDUSTRIAL ALLCUFO**

ALLCUFO-CCT/200W

POTENCIA	200 W
CORRIENTE	0.67 - 2 A
CONSUMO DE ENERGÍA	0.2 kWh
TENSIÓN	100 - 300 V~
EFICIENCIA	105 lm/w
FLUJO LUMINOSO	21000 lm
SUPRESOR DE PICOS	6 KV
HORAS DE VIDA	50 000 HRS
ÁNGULO DE APERTURA	90°
IRC	>80
MEDIDAS	ø336 x 105 x 35.5 mm



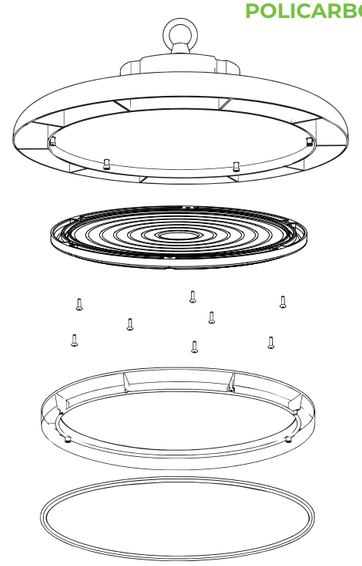




3000K 4000K 6500K

3 AÑOS GARANTÍA | NOM | IP65 | 5 PZAS | IK08 | PC



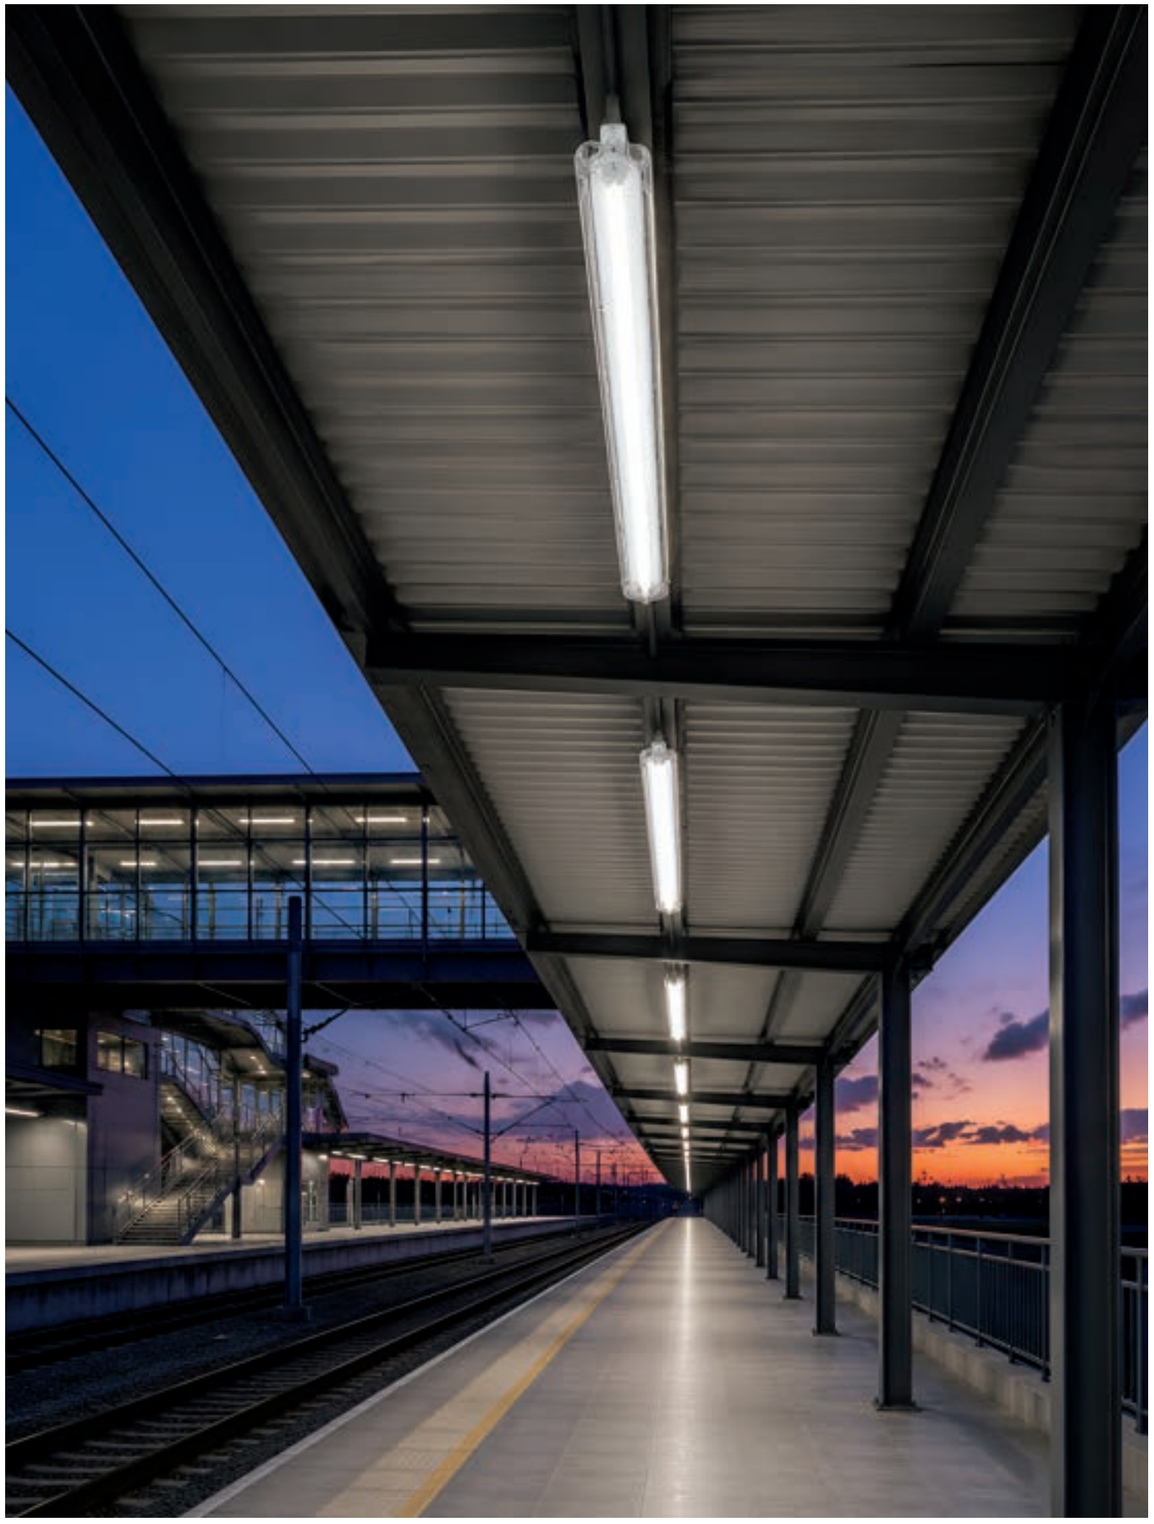


GABINETE A PRUEBA DE VAPOR
GE18W-SE

El **Gabinete a Prueba de Vapor** para **2 tubos LED** está diseñado para brindar una iluminación eficiente y una **protección superior en ambientes donde la humedad, el polvo y otros agentes externos representan un desafío.**

Compatible con los tubos **LA-LED/18W** y **LA-LED-T/18W**, este gabinete ofrece una solución confiable para aplicaciones **industriales, comerciales y de servicios,** proporcionando un excelente desempeño y una mayor **vida útil del sistema de iluminación.**

Su **construcción resistente y su diseño de sellado** ayudan a **proteger los componentes internos,** reduciendo las necesidades de mantenimiento y asegurando un funcionamiento óptimo incluso en **condiciones exigentes.**

Es ideal para **estacionamientos, almacenes, plantas industriales, pasillos de servicio, cocinas industriales, cuartos de lavado** y cualquier espacio que **requiera una luminaria con alta resistencia a la humedad y al polvo.**

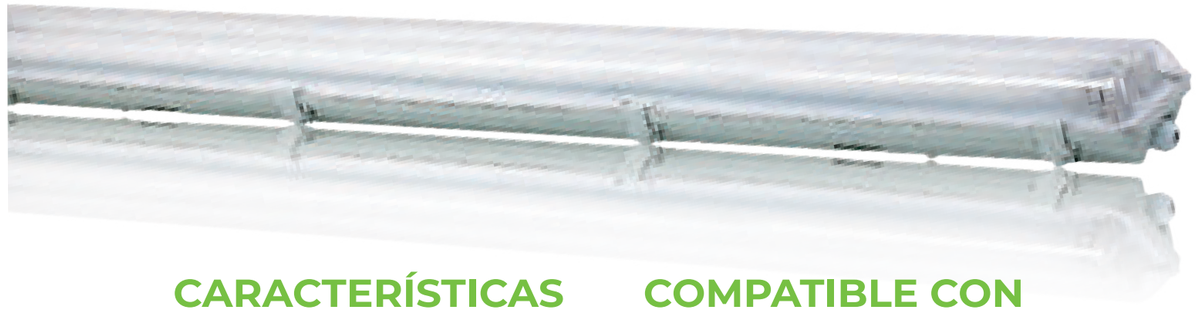

CARACTERÍSTICAS

POTENCIA	2 x 18W (36W)
TENSIÓN	100 - 240 V~
CORRIENTE	0.32 A
MEDIDAS	1265 x 100 mm x 80mm
HORAS DE VIDA	30 000 HRS


COMPATIBLE CON



TUBO LA-LED/18W




TUBO LA-LED-T/18W

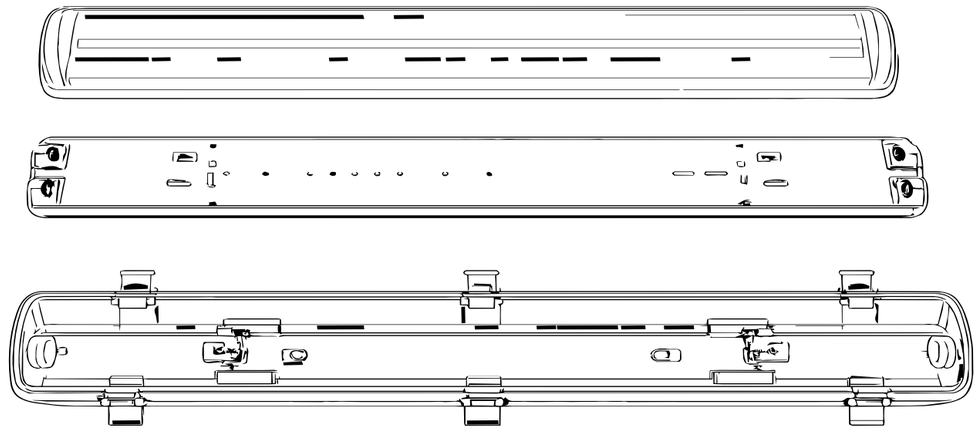

3 AÑOS GARANTÍA · NOM · IP65 · 10 PZAS · ABS + PS

REFLECTORES

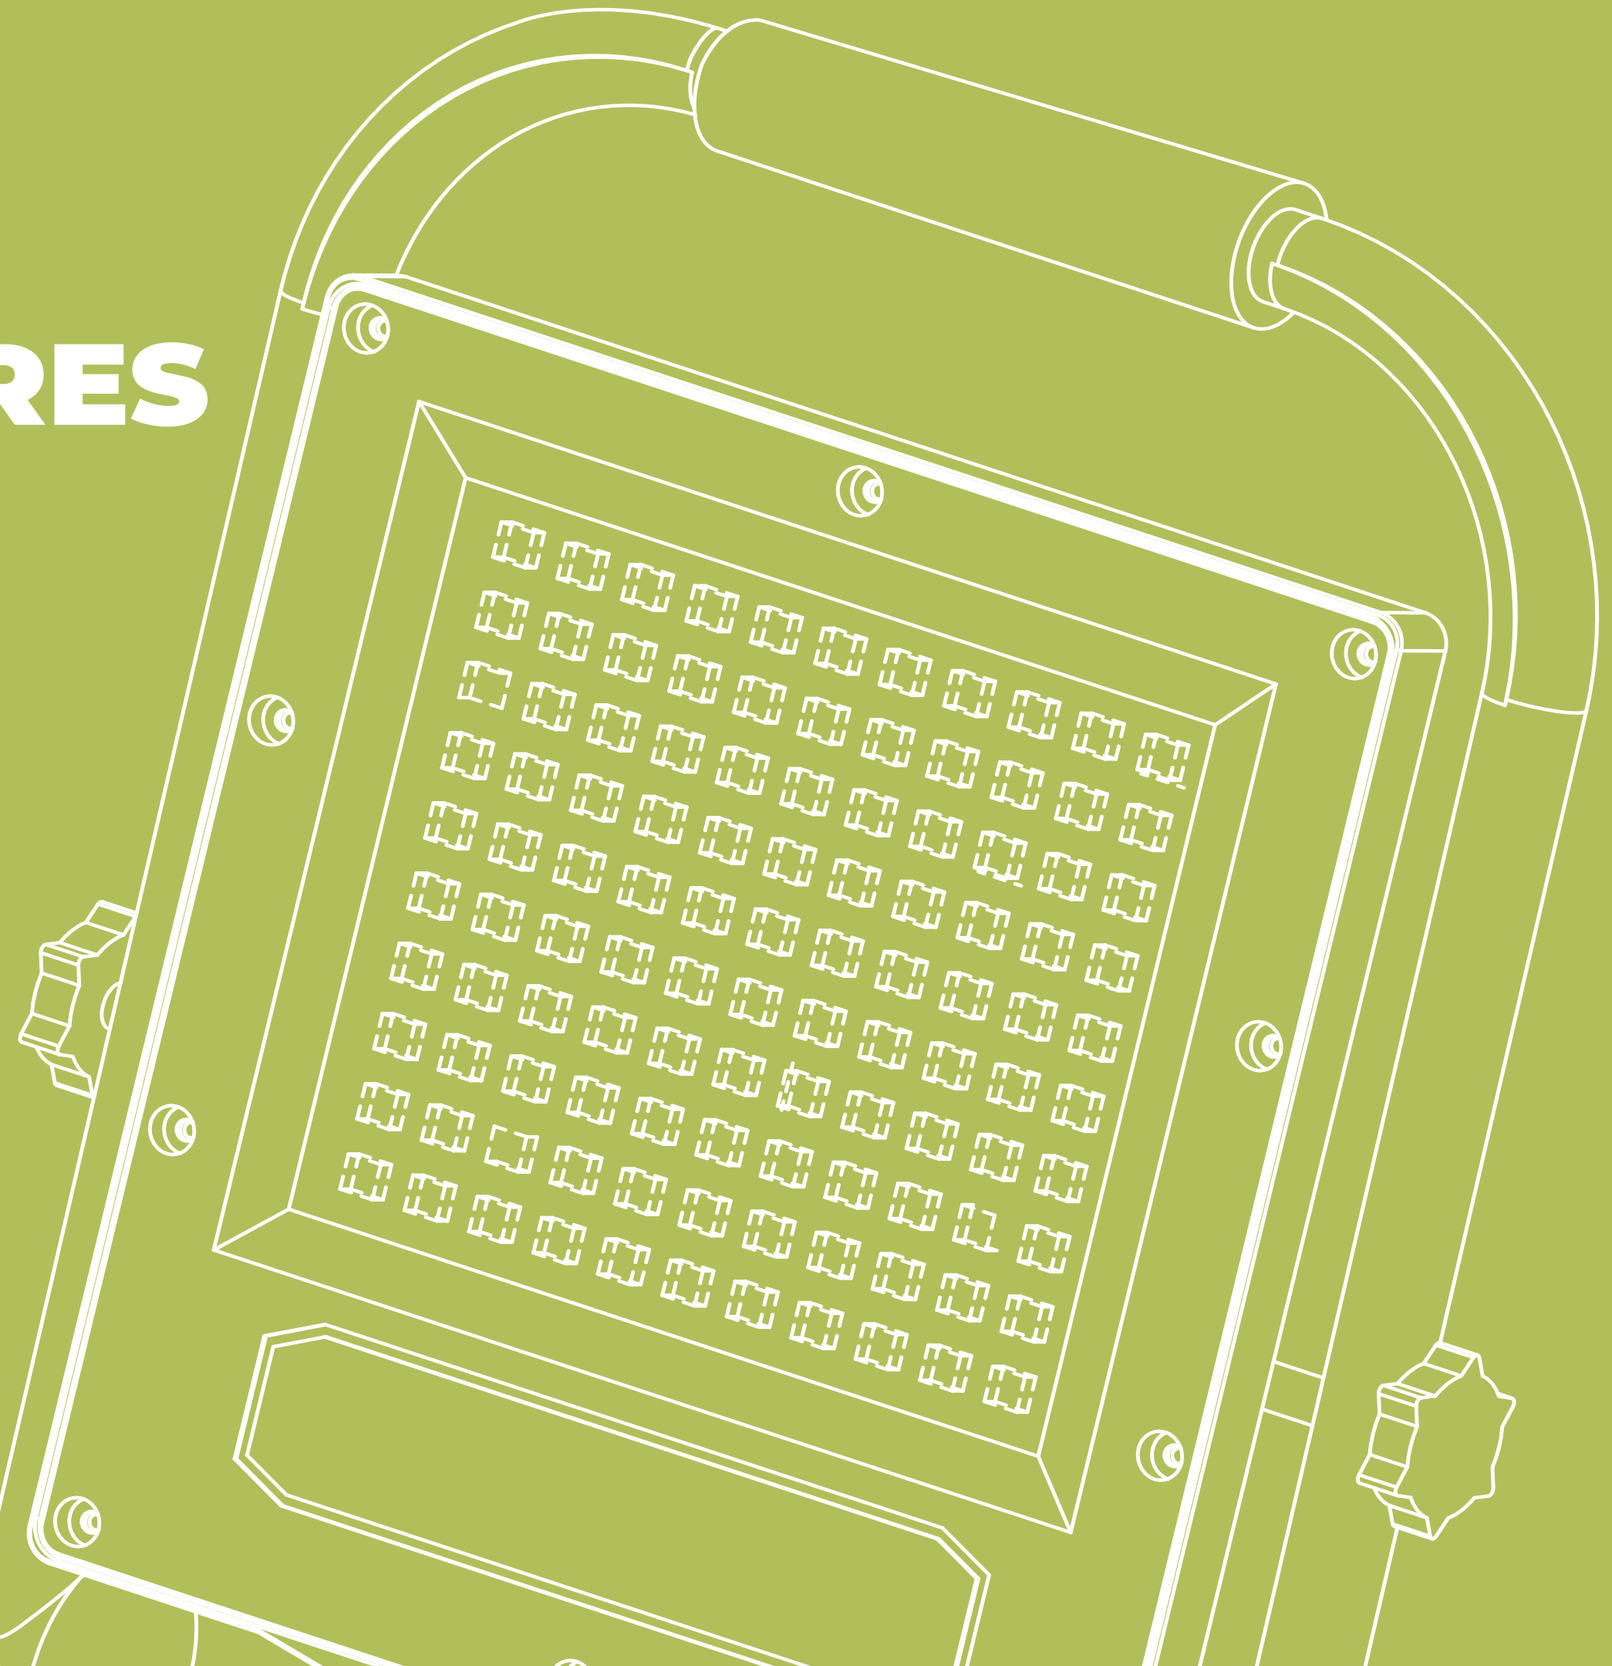



REFLECTOR INDUSTRIAL
REFLED-CCT/500W

Brinda una **iluminación excepcional** para amplios espacios **exteriores, como salones de eventos, terrazas, almacenes, estacionamientos y áreas públicas,** garantizando una visibilidad superior y mayor seguridad en todo momento, su potente desempeño permite **iluminar grandes superficies de manera uniforme,** reduciendo zonas de sombra y mejorando la percepción del entorno.






ESPECIFICACIONES

REFLED-CCT/500W

POTENCIA	500W
CORRIENTE	2-5.5 Ah
FLUJO LUMINOSO	>55000 lm
EFICIENCIA	110 lm/W
FACTOR POTENCIA	>0.9
IRC	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-30° A 45° C
HORAS DE VIDA	50,000 HRS
ALTURA RECOMENDADA	12 - 15 MTS

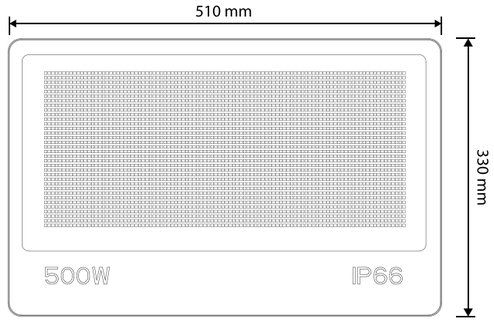





3000K 4000K 6500K

1PZA AL IK06 3 AÑOS GARANTÍA NOM IP66


REFLECTORES



REFLED/20WN

POTENCIA	20 W
CORRIENTE	0.12 - 0.30 A
FLUJO LUMINOSO	1800 lm
EFICIENCIA	90 lm/W
HORAS DE VIDA	20 000 HRS

20 PZAS






REFLED/30WN

POTENCIA	30 W
CORRIENTE	0.23 - 0.50 A
FLUJO LUMINOSO	2700 lm
EFICIENCIA	90 lm/W
HORAS DE VIDA	20 000 HRS

20 PZAS






REFLED/50WN

POTENCIA	50 W
CORRIENTE	0.32 - 0.75 A
FLUJO LUMINOSO	4500 lm
EFICIENCIA	90 lm/W
HORAS DE VIDA	20 000 HRS

20 PZAS



LUZ FRÍA | 5700K

AL · IK09 · 2 AÑOS GARANTÍA · NOM · IP65


REFLECTORES



REFLED/100W

POTENCIA	100 W
CORRIENTE	0.41 - 1.17 A
FLUJO LUMINOSO	9000 lm
EFICIENCIA	90 lm/W
HORAS DE VIDA	20 000 HRS

5 PZAS






REFLED/200W

POTENCIA	200 W
CORRIENTE	1.00 - 2.40 A
FLUJO LUMINOSO	18000 lm
EFICIENCIA	90 lm/W
HORAS DE VIDA	20 000 HRS

5 PZAS






REFLED/300W


POTENCIA	300 W
CORRIENTE	0.1 - 0.30 A
FLUJO LUMINOSO	27000 lm
EFICIENCIA	90 lm/W
HORAS DE VIDA	20 000 HRS

2 PZAS



LUZ FRÍA | 5700K

AL · IK09 · 2 AÑOS GARANTÍA · NOM · IP65

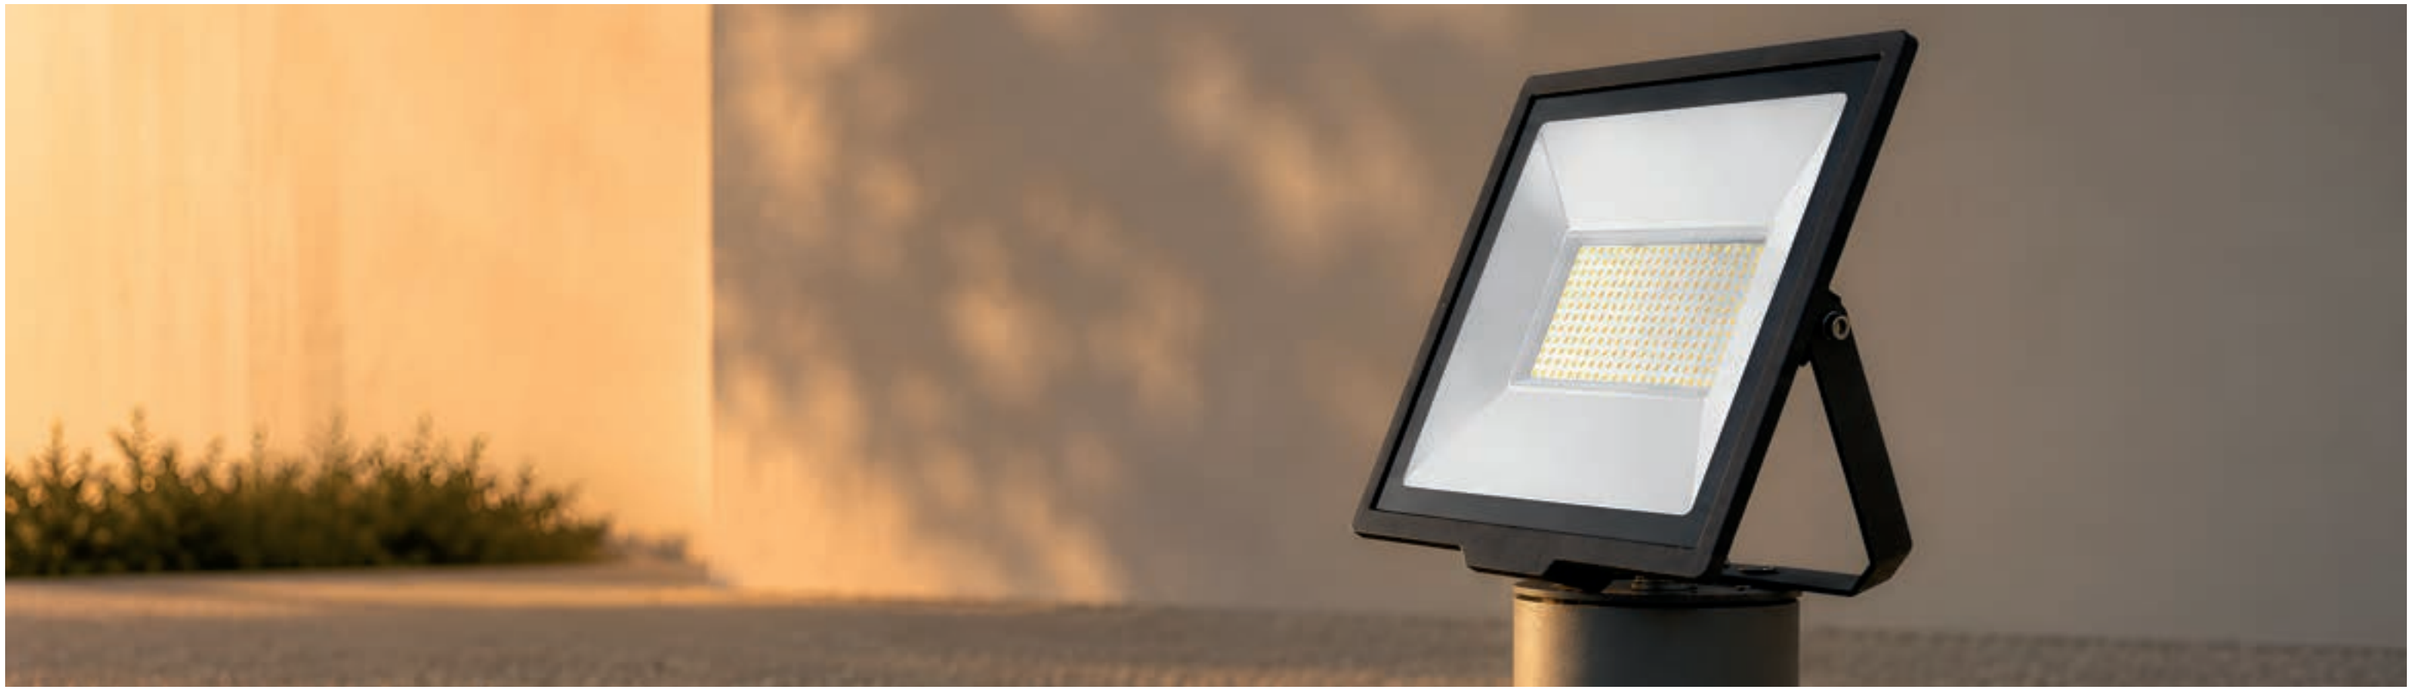


REFLECTORES LUZ CÁLIDA

REFLEDC/30WN

20 PZAS

POTENCIA	30 W
CORRIENTE	0.23 - 0.50 A
FLUJO LUMINOSO	2700 lm
EFICIENCIA	90 lm/W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FACTOR PACIENCIA	> 0.5
IRC	>70
ÁNGULO DE APERTURA	120°
HORAS DE VIDA	20 000 HRS

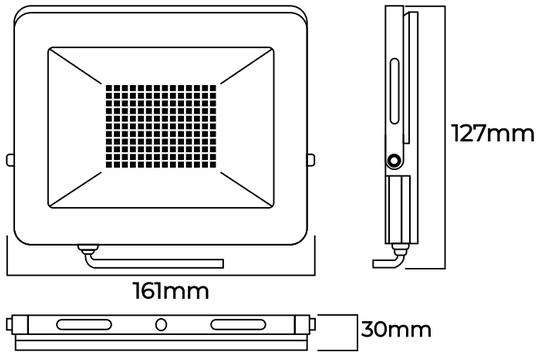




REFLEDC/50WN

20 PZAS

POTENCIA	50 W
CORRIENTE	0.32 - 0.75 A
FLUJO LUMINOSO	4500 lm
EFICIENCIA	90 lm/W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FACTOR PACIENCIA	> 0.5
IRC	>70
ÁNGULO DE APERTURA	120°
HORAS DE VIDA	20 000 HRS

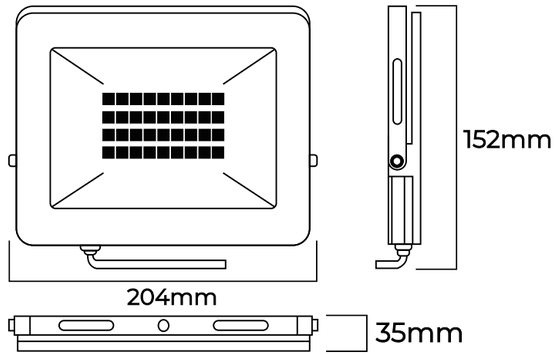




LUZ CÁLIDA | 3000K

AL IK09 2 AÑOS GARANTÍA NOM IP65




REFLECTORES RGB



REFLEDRGB/20WN

POTENCIA	20 W
CORRIENTE	0.20 - 0.08 A
FLUJO LUMINOSO	1600 lm
HORAS DE VIDA	20 000 HRS

40 PZAS






REFLEDRGB/30WN

POTENCIA	30 W
CORRIENTE	0.30 - 0.12 A
FLUJO LUMINOSO	2400 lm
HORAS DE VIDA	20 000 HRS

40 PZAS






REFLEDRGB/50WN

POTENCIA	50 W
CORRIENTE	0.50 - 0.20 A
FLUJO LUMINOSO	4000 lm
HORAS DE VIDA	20 000 HRS

40 PZAS



RGB AL IK09 2 AÑOS GARANTÍA NOM IP66




REFLECTORES RGB



REFLEDRGB/100W

POTENCIA	100 W
CORRIENTE	1.70 - 4.10 A
FLUJO LUMINOSO	7000 lm
HORAS DE VIDA	20 000 HRS

20 PZAS






REFLEDRGB/200W

POTENCIA	200 W
CORRIENTE	0.65 - 1.45 A
FLUJO LUMINOSO	10 500 lm
HORAS DE VIDA	20 000 HRS

10 PZAS



CONTROL INCLUIDO EN CADA MODELO




RGB AL 2 AÑOS GARANTÍA NOM IP66



REFLECTOR RECARGABLE
REFLED-PORT

La serie **REFLED-PORT** ofrece iluminación portátil y de alto rendimiento en sus modelos **30W y 50W.** Su **sistema recargable** brinda total libertad de **uso sin cables**, diseñada en materiales resistentes, soporta condiciones de trabajo exigentes, proporciona una **luz amplia y uniforme,** incluye **luces de emergencia**, ideales para situaciones imprevistas o zonas sin energía ideal para obra, mantenimiento o actividades al aire libre, su **diseño compacto** facilita el transporte y el uso en cualquier entorno.

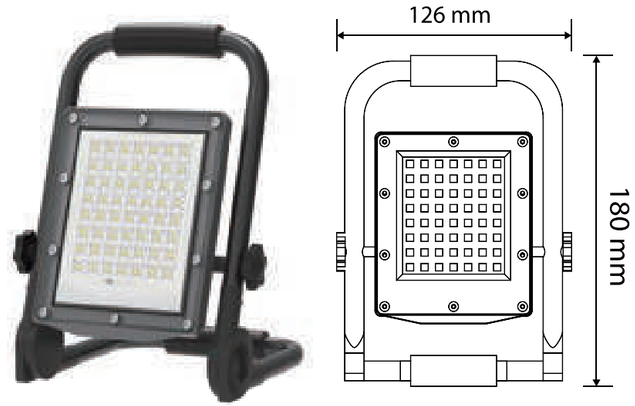

REFLED-PORT/30W

POTENCIA	30W
CORRIENTE	5.2 Ah
FLUJO LUMINOSO	1600 lm
IRC	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20° A 40° C
BATERÍA	3.7V 5.2 Ah
HORAS DE VIDA	50,000 HRS
TIEMPO DE CARGA	4-6 HRS



REFLED-PORT/50W

POTENCIA	50W
CORRIENTE	13 Ah
FLUJO LUMINOSO	3000 lm
IRC	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20° A 40° C
BATERÍA	3.7V 13 Ah
HORAS DE VIDA	50,000 HRS
TIEMPO DE CARGA	4-6 HRS

INCLUYE CABLE USB TIPO C

*NO INCLUYE CARGADOR

DESCARGA

100%	4 hrs
60%	9 hrs
20%	12 hrs

LUZ FRÍA | 5700K


10 PZAS · AL · IK08 · 5 AÑOS GARANTÍA · NOM · IP66

REFLECTORES

SOLARES




REFLECTOR SOLAR **REFLEDSG**



REFLEDSG/100W

5 PZAS

POTENCIA	100 W
VOLTAJE	3.2 VCD
FLUJO LUMINOSO	1000 lm
ÁNGULO DE APERTURA	120°
TIPO DE BATERÍA Y CAPACIDAD	3.2 Vdc / 6 Ah
TIEMPO DE CARGA	4-6 HRS
HORAS DE VIDA	20 000 HRS

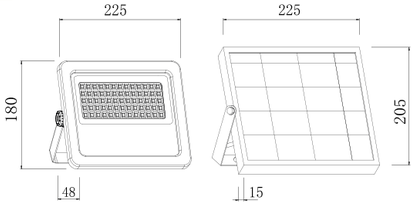




REFLEDSG/200W

5 PZAS

POTENCIA	200 W
VOLTAJE	3.2 VCD
FLUJO LUMINOSO	2200 lm
ÁNGULO DE APERTURA	120°
TIPO DE BATERÍA Y CAPACIDAD	3.2 Vdc / 18 Ah
TIEMPO DE CARGA	4-6 HRS
HORAS DE VIDA	20 000 HRS

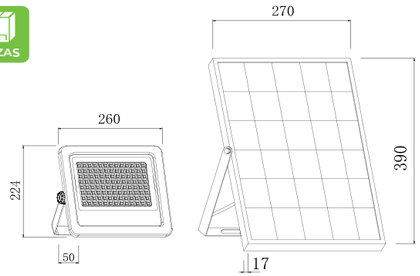




REFLEDSG/400W

4 PZAS

POTENCIA	400 W
VOLTAJE	3.2 VCD
FLUJO LUMINOSO	4400 lm
ÁNGULO DE APERTURA	120°
TIPO DE BATERÍA Y CAPACIDAD	3.2 Vdc / 36 Ah
TIEMPO DE CARGA	4-6 HRS
HORAS DE VIDA	20 000 HRS

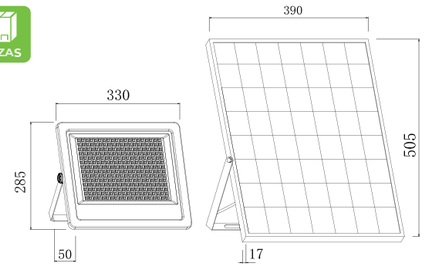



CONTROL INCLUIDO EN TODOS LOS MODELOS



LUZ FRÍA | 6500K

AL · IK09 · 5 AÑOS GARANTÍA · NOM · IP66

REFLECTOR SOLAR **REFLEDSOL**

REFLEDSOL/100W


5 PZAS


POTENCIA	100 W
CORRIENTE	6 A
FLUJO LUMINOSO	900 lm
ÁNGULO DE APERTURA	120°
TIPO DE BATERÍA Y CAPACIDAD	3.2v / 6ah
TIEMPO DE CARGA	4-6 hrs
HORAS DE VIDA	50 000 HRS


REFLEDSOL/200W


5 PZAS

POTENCIA	200 W
CORRIENTE	18 A
FLUJO LUMINOSO	2200 lm
ÁNGULO DE APERTURA	120°
TIPO DE BATERÍA Y CAPACIDAD	3.2v / 18ah
TIEMPO DE CARGA	4-6 hrs
HORAS DE VIDA	50 000 HRS

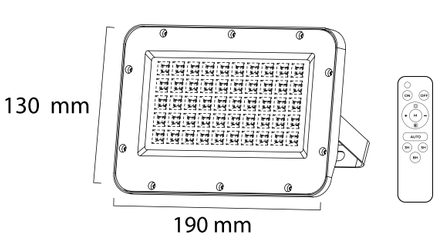


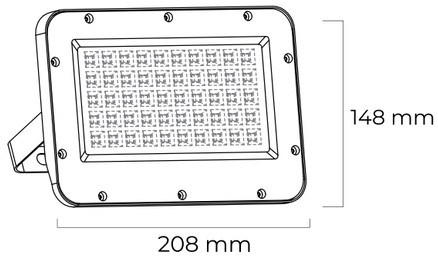

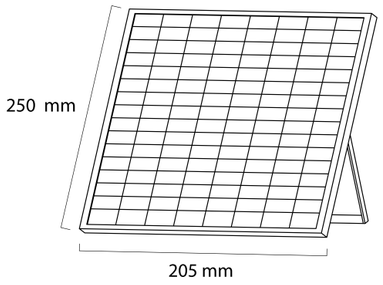

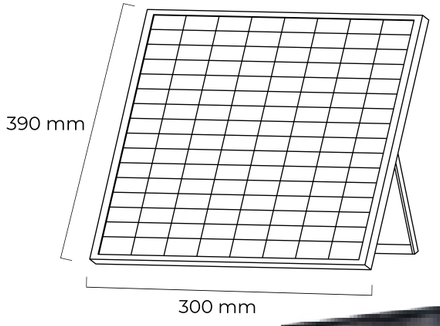



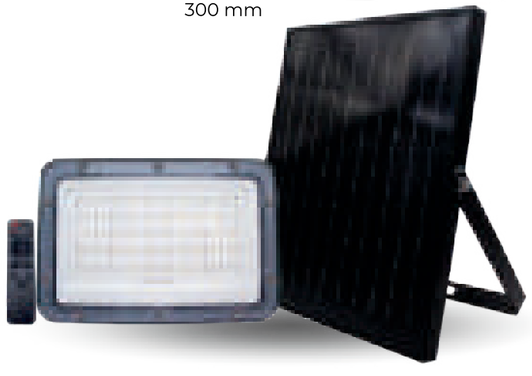

*CONTROL INCLUIDO EN TODOS LOS MODELOS

LUZ FRÍA | 6500K

AL · IK09 · 5 AÑOS GARANTÍA · NOM · IP66









REFLECTOR SOLAR
REFLEDSOL-CCT/100W

El **REFSOL-CCT/10W** es un reflector solar LED ideal para iluminar de forma eficiente áreas exteriores sin necesidad de conexión eléctrica. Ofrece una **iluminación confiable** en espacios como jardines, patios, terrazas, entradas de vehículos, zonas comunes y áreas rurales.

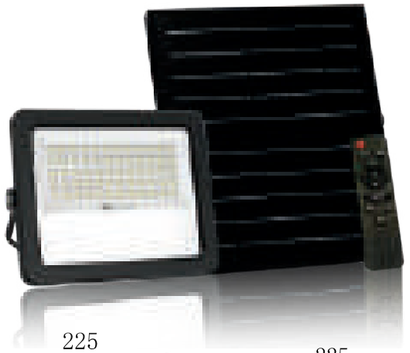

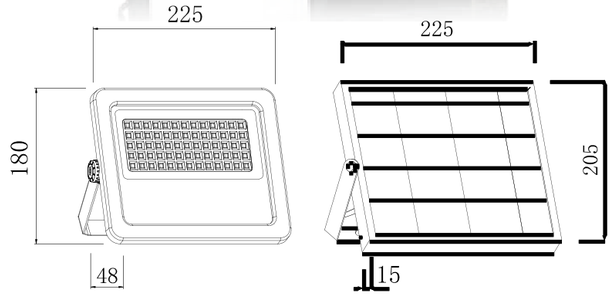

3000K 4000K 6500K

IK08 · 5 AÑOS GARANTÍA · NOM · IP66


ESPECIFICACIONES

REFLEDSOL-CCT/100W


5 PZAS

POTENCIA	100 W
CORRIENTE	6 A
FLUJO LUMINOSO	1000 lm
ÁNGULO DE APERTURA	120°
TIPO DE BATERÍA Y CAPACIDAD	3.2v / 6ah
TIEMPO DE CARGA	4-5 hrs
TIEMPO DE DESCARGA	HASTA 12 HRS
HORAS DE VIDA	20 000 HRS

CONTROL INCLUIDO







ESPECIFICACIONES

REFSOL-CCT/10W

40 PZAS

POTENCIA	10 W
CORRIENTE	2.5 A
FLUJO LUMINOSO	750 lm
EFICIENCIA	7.5 lm/W
ÁNGULO DE APERTURA	120°
TIPO DE BATERÍA Y CAPACIDAD	3.7v / 2.5 ah
TIEMPO DE CARGA	4-6 hrs
TIEMPO DE DESCARGA	HASTA 8 HRS
HORAS DE VIDA	20 000 HRS

CONTROL INCLUIDO



2700K 4000K 6500K

IK08 · 2 AÑOS GARANTÍA · NOM · IP65

FOCOS
LED



LÁMPARA LED **BULBO REDONDO**



LED06/3WP

POTENCIA	3 W
CORRIENTE	58 mA
FLUJO LUMINOSO	280 lm
EFICIENCIA	93.3 lm/W
TENSIÓN	127 V~
FACTOR POTENCIA	>0.5
HORAS DE VIDA	25 000 HRS



LED06/5W

POTENCIA	5W
CORRIENTE	80 mA
FLUJO LUMINOSO	440 lm
EFICIENCIA	88 lm/W
TENSIÓN	127 V~
FACTOR POTENCIA	>0.5
HORAS DE VIDA	25 000 HRS




LED06/10W LED06C/10W

POTENCIA	10 W
CORRIENTE	0.236 A
FLUJO LUMINOSO	810 lm
EFICIENCIA	81 lm/W
TENSIÓN	127 V~
FACTOR POTENCIA	>0.5
HORAS DE VIDA	20 000 HRS


*MODELO DISPONIBLE EN LUZ FRÍA Y CÁLIDA

6500K 3000K


E26/E27



E26/E27



E26



LUZ FRÍA | 6500K

100 PZAS | + PL | 3 AÑOS GARANTÍA | NOM | IP20

LÁMPARA LED **BULBO REDONDO**




LED07/15W LED07C/15W

POTENCIA	15 W
CORRIENTE	0.82 A
FLUJO LUMINOSO	1400 lm
EFICIENCIA	93.3 lm/W
TENSIÓN	127 V~
FACTOR POTENCIA	>0.5
HORAS DE VIDA	25 000 HRS

100 PZAS

E26/E27



*DISPONIBLE EN LUZ FRÍA Y CÁLIDA

6500K 3000K



LED06/10W3

POTENCIA	10 W
CORRIENTE	0.236 A
FLUJO LUMINOSO	810 lm
EFICIENCIA	81 lm/W
TENSIÓN	127 V~
FACTOR POTENCIA	>0.5
HORAS DE VIDA	25 000 HRS

40 PACKS 120 PZAS

LUZ FRÍA | 6500K

100 PZAS | + PL | 3 AÑOS GARANTÍA | NOM | IP20



LÁMPARA DECORATIVA DE LED **VINTAGE**



DATOS GENERALES


TENSIÓN	127 V~
FACTOR POTENCIA	>0.5

50 PZAS

VG01/4W

POTENCIA	4 W
CORRIENTE	32 mA
FLUJO LUMINOSO	400 lm
EFICIENCIA	100 lm/W
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

E26/E27






VG02/4W

100 PZAS

POTENCIA	4W
CORRIENTE	32 mA
FLUJO LUMINOSO	400 lm
EFICIENCIA	100 lm/W
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

E26/E27



LUZ CÁLIDA | 2700K

CR · 2 AÑOS GARANTÍA · NOM · IP20



LÁMPARA DECORATIVA DE LED **VINTAGE**



DATOS GENERALES


TENSIÓN	127 V~
FACTOR POTENCIA	>0.5

100 PZAS

VGA60C/7W

POTENCIA	7 W
CORRIENTE	64 mA
FLUJO LUMINOSO	600 lm
EFICIENCIA	85.71 lm/W
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

E26/E27



LUZ CÁLIDA | 2700K




VGA60D/7W

100 PZAS

POTENCIA	7 W
CORRIENTE	64 mA
FLUJO LUMINOSO	600 lm
EFICIENCIA	85.71 lm/W
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

E26/E27



LUZ FRÍA | 6500K

CR · 2 AÑOS GARANTÍA · NOM · IP20

LÁMPARA DECORATIVA DE LED **VINTAGE**



DATOS GENERALES


TENSIÓN	127 V~
FACTOR POTENCIA	>0.5

100 PZAS

VGVE12/4W

POTENCIA	4 W
CORRENTE	32 mA
FLUJO LUMINOSO	400 lm
EFICIENCIA	100 lm/W
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

E12






VGVE26/4W

100 PZAS

POTENCIA	4W
CORRIENTE	32 mA
FLUJO LUMINOSO	400 lm
EFICIENCIA	100 lm/W
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

E26



LUZ CÁLIDA | 2700K

CR | 2 AÑOS GARANTÍA | NOM | IP20

ILUMINACIÓN UNIDIRECCIONAL **VINTAGE**

DATOS GENERALES


TENSIÓN	127 V~
FACTOR POTENCIA	>0.5



LEDV1/4W

POTENCIA	4 W
CORRIENTE	52 mA
FLUJO LUMINOSO	360 lm
EFICIENCIA	90 lm/W
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

E27






LEDV2/4W

POTENCIA	4 W
CORRIENTE	52 mA
FLUJO LUMINOSO	360 lm
EFICIENCIA	90 lm/W
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

E12






LEDV3/4W

POTENCIA	4 W
CORRIENTE	52 mA
FLUJO LUMINOSO	360 lm
EFICIENCIA	90 lm/W
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

E14



LUZ FRÍA | 6500K

100 PZAS | CR + PL | 2 AÑOS GARANTÍA | NOM | IP20



LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL **TOLEDO**




LED06/20W

POTENCIA	20 W
CORRIENTE	0.16-0.40 A
FLUJO LUMINOSO	2000 lm
EFICIENCIA	100 lm/W
TENSIÓN	100-240 V~
FACTOR POTENCIA	>0.5
HORAS DE VIDA	25 000 HRS

50 PZAS

LUZ FRÍA | 6500K

E26/E27






LED06/36W

POTENCIA	36W
CORRIENTE	377 mA
FLUJO LUMINOSO	3200 lm
EFICIENCIA	88.88 lm/W
TENSIÓN	100-240 V~
FACTOR POTENCIA	>0.9
HORAS DE VIDA	25 000 HRS

25 PZAS

LUZ FRÍA | 6500K

E26/E27





LED06/50W LED06C/50W


POTENCIA	50 W
CORRIENTE	0.50 A
FLUJO LUMINOSO	4500 lm
EFICIENCIA	90 lm/W
TENSIÓN	100-240 V~
FACTOR POTENCIA	>0.9
HORAS DE VIDA	25 000 HRS

25 PZAS

*MODELO DISPONIBLE EN LUZ FRÍA Y CÁLIDA

6500K 3000K

E26/E27



AL + PC · 3 AÑOS GARANTÍA · NOM · IP20

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL **TOLEDO**




LED06/70W

POTENCIA	70 W
CORRIENTE	55 mA
FLUJO LUMINOSO	6000 lm
EFICIENCIA	85.71 lm/W
TENSIÓN	100-240 V~
FACTOR POTENCIA	>0.5
HORAS DE VIDA	25 000 HRS

10 PZAS

E40






LED06/100W

POTENCIA	100W
CORRIENTE	0.93 A
FLUJO LUMINOSO	8000 lm
EFICIENCIA	80 lm/W
TENSIÓN	100-240 V~
FACTOR POTENCIA	>0.5
HORAS DE VIDA	25 000 HRS

10 PZAS

MODELO INCLUYE ADAPTADOR E40

E26/E27 E40



ADAPTADOR/E40

*ACCESORIO SE VENDE POR SEPARADO



ADAPTADOR/E27-E40

*ACCESORIO SE VENDE POR SEPARADO



LUZ FRÍA | 6500K

AL + PC · 3 AÑOS GARANTÍA · NOM · IP20



LÍNEA FERRETERA **TOLEDO**

DATOS GENERALES

TENSIÓN	100-240 V~
FACTOR POTENCIA	>0.5




TOL06/20W

50 PZAS

E26/E27

POTENCIA	20 W
CORRIENTE	160-400 mA
FLUJO LUMINOSO	1600 lm
EFICIENCIA	80 lm/W
HORAS DE VIDA	25 000 HRS






TOL06/30W

50 PZAS

E26/E27

POTENCIA	30W
CORRIENTE	120-500 mA
FLUJO LUMINOSO	2400 lm
EFICIENCIA	80 lm/W
HORAS DE VIDA	25 000 HRS



LUZ FRÍA | 6500K

PC | 3 AÑOS GARANTÍA | NOM | IP20

LÍNEA FERRETERA **TOLEDO**

DATOS GENERALES

TENSIÓN	100-240 V~
FACTOR POTENCIA	>0.5




TOL06/40W

32 PZAS

E26/E27

POTENCIA	40 W
CORRIENTE	330-880 mA
FLUJO LUMINOSO	3200 lm
EFICIENCIA	80 lm/W
HORAS DE VIDA	25 000 HRS






TOL06/50W

32 PZAS

E26/E27

POTENCIA	50W
CORRIENTE	400-1000 mA
FLUJO LUMINOSO	4000 lm
EFICIENCIA	80 lm/W
HORAS DE VIDA	25 000 HRS



LUZ FRÍA | 6500K

PC | 3 AÑOS GARANTÍA | NOM | IP20



SPOTLINE **TRANSPARENTE**

DATOS GENERALES

TENSIÓN	127 V~
FACTOR POTENCIA	>0.5



LA-315P/6W LA-315CP/6W


* CAJA 100 PZAS

25 PZAS

POTENCIA	6 W
CORRIENTE	80 mA
FLUJO LUMINOSO	480 lm
EFICIENCIA	80 lm/W
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

*MODELO DISPONIBLE EN LUZ FRÍA Y CÁLIDA

6500K 3000K





LA-315P/3W LA-315CP/3W


* CAJA 100 PZAS

25 PZAS

POTENCIA	3 W
CORRIENTE	42 mA
FLUJO LUMINOSO	240 lm
EFICIENCIA	80 lm/W
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

*MODELO DISPONIBLE EN LUZ FRÍA Y CÁLIDA

6500K 3000K





LA-320P/3W LA-320CP/3W


* CAJA 100 PZAS

25 PZAS

POTENCIA	3 W
CORRIENTE	42 mA
FLUJO LUMINOSO	240 lm
EFICIENCIA	80 lm/W
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

*MODELO DISPONIBLE EN LUZ FRÍA Y CÁLIDA

6500K 3000K



* CAJA 100 PZAS


25 PZAS

LA-320P/6W LA-320CP/6W

POTENCIA	6 W
CORRIENTE	80 mA
FLUJO LUMINOSO	480 lm
EFICIENCIA	80 lm/W
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

*MODELO DISPONIBLE EN LUZ FRÍA Y CÁLIDA

6500K 3000K



* CAJA 100 PZAS


25 PZAS

LA-326P/6W LA-326CP/6W

POTENCIA	6 W
CORRIENTE	80 mA
FLUJO LUMINOSO	480 lm
EFICIENCIA	80 lm/W
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

*MODELO DISPONIBLE EN LUZ FRÍA Y CÁLIDA

6500K 3000K



*** CAJA: 100 PIEZAS (4 CAJAS INTERIORES DE 25 PIEZAS C/U).**

ABS + PC

3 AÑOS GARANTÍA

NOM

IP20



SPOTLINE **OPALINO**

DATOS GENERALES

TENSIÓN	127 V~
FACTOR POTENCIA	>0.5



LA-315P/4W LA-315CP/4W


* CAJA 100 PZAS

25 PZAS

POTENCIA	4 W
CORRIENTE	50 mA
FLUJO LUMINOSO	320 lm
EFICIENCIA	80 lm/W
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

*MODELO DISPONIBLE EN LUZ FRÍA Y CÁLIDA

6500K 3000K

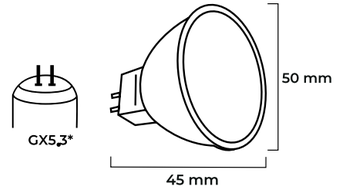




LA-320P/4W

* CAJA 100 PZAS

25 PZAS

POTENCIA	4 W
CORRIENTE	50 mA
FLUJO LUMINOSO	320 lm
EFICIENCIA	80 lm/W
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

LUZ FRÍA | 6500K

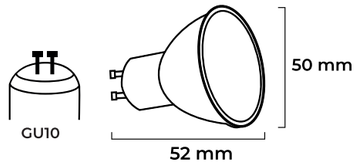




LA-326P/4W

* CAJA 100 PZAS

25 PZAS

POTENCIA	4 W
CORRIENTE	50 mA
FLUJO LUMINOSO	320 lm
EFICIENCIA	80 lm/W
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

LUZ FRÍA | 6500K

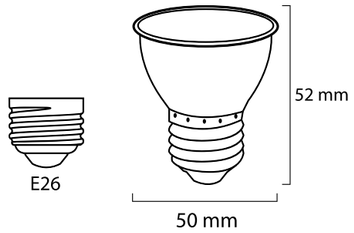

*** CAJA: 100 PIEZAS (4 CAJAS INTERIORES DE 25 PIEZAS C/U).**

MINICAN



LED01/4W LED01C/4W

* CAJA 500 PZAS


25 PZAS

POTENCIA	4 W
CORRIENTE	0.039 A
FLUJO LUMINOSO	300 lm
EFICIENCIA	75 lm/W
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

*MODELO DISPONIBLE EN LUZ FRÍA Y CÁLIDA

6500K 3000K







LED02/4W LED02C/4W

* CAJA 500 PZAS


25 PZAS

POTENCIA	4 W
CORRIENTE	0.039 A
FLUJO LUMINOSO	300 lm
EFICIENCIA	75 lm/W
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

*MODELO DISPONIBLE EN LUZ FRÍA Y CÁLIDA

6500K 3000K





*** CAJA: 500 PIEZAS (20 CAJAS INTERIORES DE 25 PIEZAS C/U).**

ABS + PC · 3 AÑOS GARANTÍA · NOM · IP20





INTERIOR


LÁMPARA DE EMERGENCIA
LA-507

Mantén tus espacios iluminados cuando más lo necesites. La **Lámpara de Emergencia LA-507 de GEOPOWER** ofrece una solución confiable para brindar **seguridad y tranquilidad** durante **cortes de energía,** gracias a su iluminación eficiente y diseño práctico, ideal para **hogares, oficinas, comercios** y cualquier espacio que requiera estar preparado ante cualquier imprevisto.



CARACTERÍSTICAS

POTENCIA	1.7 W
TENSIÓN	100 - 277 V~
CORRIENTE	110 mA
FLUJO LUMINOSO	HIGH: 250 lm LOW: 120 lm
FACTOR POTENCIA	>0.5
IRC	>70
TIPO DE CARGA	24 HRS
TIEMPO DE DESCARGA	HIGH: 2-3 HRS LOW: 4-6 HRS
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

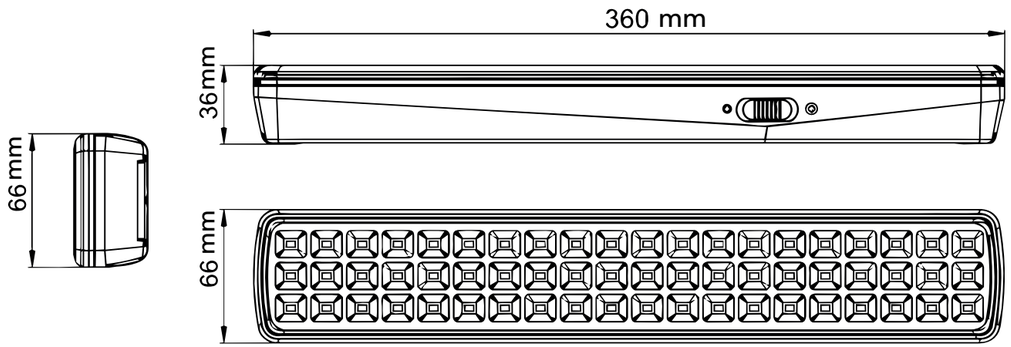

LUZ FRÍA | 6000K

2 AÑOS GARANTÍA · NOM · IP20 · 20 PZAS · ABS






TUBOS LED Y GABINETE



LA-LED/18W LA-LED-T/18W

POTENCIA	18 W
CORRIENTE	0.14 - 0.3 A
FLUJO LUMINOSO	1800 lm
EFICIENCIA	100 lm/W
FACTOR POTENCIA	>0.5
IRC	>80
TENSIÓN	100-240 V~
HORAS DE VIDA	20 000 HRS

30 PZAS



LUZ FRÍA | 6500K

*MODELO DISPONIBLE EN OPALINO Y TRANSPARENTE


2 AÑOS GARANTÍA · NOM · IP20 · AL + PC



LA-LED/36W LA-LED-T/36W

POTENCIA	36 W
CORRIENTE	0.20 - 0.40 A
FLUJO LUMINOSO	3300 lm
EFICIENCIA	91.66 lm/W
FACTOR POTENCIA	>0.5
IRC	>80
TENSIÓN	100-240 V~
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

30 PZAS

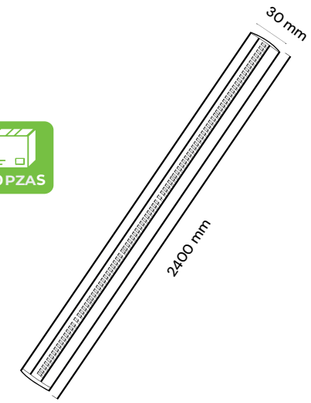

LUZ FRÍA | 6500K

*MODELO DISPONIBLE EN OPALINO Y TRANSPARENTE


2 AÑOS GARANTÍA · NOM · IP20 · AL + PC



LA-304L

POTENCIA	2 x T8 18 (36W)
CORRIENTE	84 - 150 mA
TENSIÓN	100-240 V~
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

12 PZAS

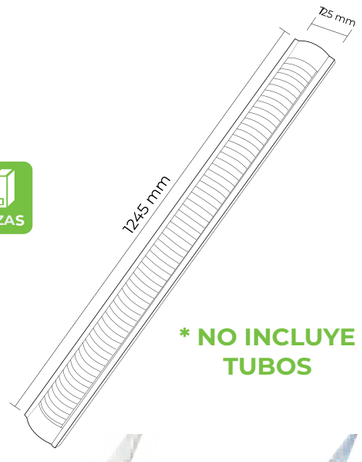

1 AÑO GARANTÍA · NOM · IP40 · AC + PVC

*** NO INCLUYE TUBOS**

COMPATIBLE CON:



TUBO LA-LED/18W



TUBO LA-LED-T/18W

REGLETA DE LED
REG-LED/36W

La **Regleta REG-LED-T/36W** es una solución de iluminación interior que combina eficiencia, diseño ligero y alto desempeño. con una potencia de **36 W**, acabado en versión **opalina y transparente,** proporciona una iluminación uniforme y brillante, ideal para oficinas, comercios, bodegas y áreas de trabajo.

REG-LED-T/36W




REG-LED/36W



CARACTERÍSTICAS

POTENCIA	36 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
CORRIENTE	0.45 A
FLUJO LUMINOSO	3300 lm
EFICIENCIA	91.66 lm/W
FACTOR POTENCIA	>0.5
IRC	>80
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

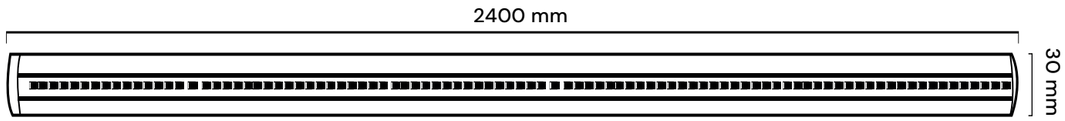

TIPO DE ENTRADA
CABLES INCLUIDOS
BASE INCLUIDA



1 AÑO GARANTÍA · NOM · IP20 · 30 PZAS · AL + PC



LUMINARIO DE LED SOBREPONER **LR-LED**



LR-LEDN/12W-SP LR-LEDC/12W-SP LR-LEDS/12W-SP

POTENCIA	12 W
CORRIENTE	84–200 mA
FLUJO LUMINOSO	1050 lm
EFICIENCIA	87.5 lm/W
TENSIÓN	100–240 V~
FACTOR POTENCIA	>0.5
HORAS DE VIDA	20 000 HRS

LUZ FRÍA | 6000K


30 PZAS

LR-LEDC/12W-SP
LR-LEDS/12W-SP

2 AÑOS GARANTÍA

LR-LEDN/12W-SP

3 AÑOS GARANTÍA



*MODELO DISPONIBLE EN NEGRO SATÍN Y CROMADO



LR-LED/12W-SP LR-LEDCA/12W-SP

POTENCIA	12 W
CORRIENTE	84–200 mA
FLUJO LUMINOSO	960 lm (versión luz fría) 1050 lm (versión luz cálida)
EFICIENCIA	87.5 lm/W (luz cálida) 80 lm/W (luz fría)
TENSIÓN	100–240 V~
FACTOR POTENCIA	>0.5
HORAS DE VIDA	20 000 HRS

*MODELO DISPONIBLE EN LUZ FRÍA Y CÁLIDA

6000K 3000K


30 PZAS

LR-LED/12W-SP

2 AÑOS GARANTÍA

LR-LEDCA/12W-SP

3 AÑOS GARANTÍA



AL + PC

NOM

IP20

LUMINARIO DE LED SOBREPONER **LR-LED**



LR-LEDN/18W-SP LR-LEDC/18W-SP LR-LEDS/18W-SP

POTENCIA	18 W
CORRIENTE	84–200 mA
FLUJO LUMINOSO	1500 lm
EFICIENCIA	83.33 lm/W
TENSIÓN	100–240 V~
FACTOR POTENCIA	>0.5
HORAS DE VIDA	20 000 HRS

LUZ FRÍA | 6000K


20 PZAS

LR-LEDC/18W-SP
LR-LEDS/18W-SP

2 AÑOS GARANTÍA

LR-LEDN/18W-SP

3 AÑOS GARANTÍA



*MODELO DISPONIBLE EN NEGRO SATÍN Y CROMADO



LR-LED/18W-SP LR-LEDCA/18W-SP

POTENCIA	18 W
CORRIENTE	84–200 mA
FLUJO LUMINOSO	1440 lm
EFICIENCIA	80 lm/W
TENSIÓN	100–240 V~
FACTOR POTENCIA	>0.5
HORAS DE VIDA	20 000 HRS

*MODELO DISPONIBLE EN LUZ FRÍA Y CÁLIDA

6000K 3000K


20 PZAS

LR-LED/18W-SP

2 AÑOS GARANTÍA

LR-LEDCA/18W-SP

3 AÑOS GARANTÍA



AL + PC

2 AÑOS GARANTÍA

NOM

IP20



LUMINARIO DE LED **SOBREPONER Y EMPOTRADO**



LR-LEDN/24W-SP LR-LED/24W-SP

POTENCIA	24 W
CORRIENTE	84-200 mA
FLUJO LUMINOSO	1920 lm
EFICIENCIA	80 lm/W
TENSIÓN	100-240 V~
FACTOR POTENCIA	>0.5
HORAS DE VIDA	20 000 HRS


20 PZAS

AL + PC

3 AÑOS GARANTÍA

LUZ FRÍA | 6000K

*MODELO DISPONIBLE EN NEGRO Y BLANCO



LR-LED/12W LR-LEDC/12W

POTENCIA	12 W
CORRIENTE	275 mA
FLUJO LUMINOSO	1050 lm
EFICIENCIA	87.5 lm/W
TENSIÓN	100-240 V~
FACTOR POTENCIA	>0.5
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

30 PZAS

*MODELO DISPONIBLE EN LUZ FRÍA Y CÁLIDA

6500K 3000K




LR-LEDN/12W LR-LEDS/12W

POTENCIA	12 W
CORRIENTE	275 mA
FLUJO LUMINOSO	1050 lm
EFICIENCIA	87.5 lm/W
TENSIÓN	100-240 V~
FACTOR POTENCIA	>0.5
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

30 PZAS

LUZ FRÍA | 6500K

*MODELO DISPONIBLE EN NEGRO Y SATÍN

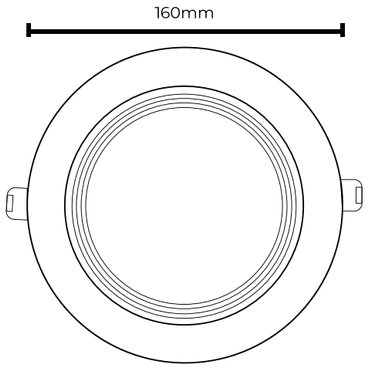

ACERO ACRÍLICO 2 AÑOS GARANTÍA NOM IP20



LUMINARIO DE LED EMPOTRADO **LR-LED**




LR-LED/6W

POTENCIA	6 W
CORRIENTE	78 mA
FLUJO LUMINOSO	510 lm
EFICIENCIA	85 lm/W
TENSIÓN	100-240 V~
FACTOR POTENCIA	>0.5
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

60 PZAS

LUZ FRÍA | 6000K

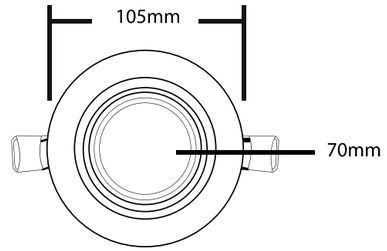




LR-LED/3W

POTENCIA	3 W
CORRIENTE	58 mA
FLUJO LUMINOSO	280 lm
EFICIENCIA	93.33 lm/W
TENSIÓN	100-240 V~
FACTOR POTENCIA	>0.5
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

100 PZAS

LUZ FRÍA | 6000K

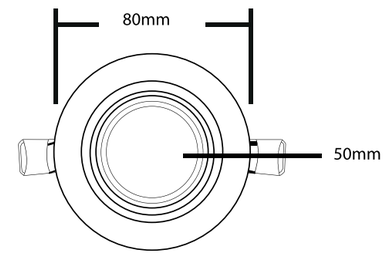

ACERO ACRÍLICO 2 AÑOS GARANTÍA NOM IP20

EMPOTRADO DE LED **DIRIGIBLE**

100 PZAS


IP20



LRDB/CCT

LRDN/CCT

POTENCIA	AJUSTABLE (7 W / 5W / 3W)
CORRIENTE	78 mA
FLUJO LUMINOSO	560 lm
TENSIÓN	100-240 V~
FACTOR POTENCIA	>0.5
HORAS DE VIDA	20 000 HRS



*MODELO DISPONIBLE COLOR BLANCO Y NEGRO

3000K 4000K 6500K


30PZAS

IP20



LRD/5W

POTENCIA	5 W
CORRIENTE	58 mA
FLUJO LUMINOSO	550 lm
EFICIENCIA	110 lm/W
TENSIÓN	100-240 V~
FACTOR POTENCIA	>0.5
HORAS DE VIDA	20 000 HRS



LUZ FRÍA | 6500K


30PZAS

IP40



LRD/9W

POTENCIA	9 W
CORRIENTE	84-150 mA
FLUJO LUMINOSO	900 lm
EFICIENCIA	100 lm/W
TENSIÓN	100-240 V~
FACTOR POTENCIA	>0.6
HORAS DE VIDA	15 000 HRS



LUZ FRÍA | 6500K

AL + PC

2 AÑOS GARANTÍA

NOM



LÁMPARA DE LED **LUMT**



LUMT/12W LUMT-C/12W

POTENCIA	12 W
CORRIENTE	0.06 A
FLUJO LUMINOSO	1020 lm
EFICIENCIA	85 lm/W
FACTOR POTENCIA	>0.5
IRC	>80
TENSIÓN	100-240 V~
HORAS DE VIDA	15 000 HRS


*MODELO DISPONIBLE EN LUZ FRÍA Y CÁLIDA


6500K 3000K

30 PZAS

E26/E27

EMPOTRADO







LUMT/18W LUMT-C/18W

POTENCIA	18 W
CORRIENTE	0.10 A
FLUJO LUMINOSO	1530 lm
EFICIENCIA	85 lm/W
FACTOR POTENCIA	>0.5
IRC	>80
TENSIÓN	100-240 V~
HORAS DE VIDA	15 000 HRS


*MODELO DISPONIBLE EN LUZ FRÍA Y CÁLIDA


6500K 3000K

20 PZAS

E26/E27

EMPOTRADO





AL + PC

2 AÑOS GARANTÍA


NOM

IP44





PANEL CUADRADO **PALED**

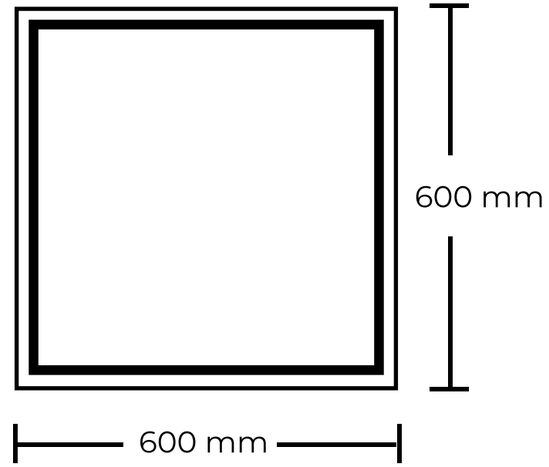

	PALED/40W	**PALED/40W-SN**
POTENCIA	40 W	
CORRIENTE	0.25 - 0.5 A (40W)	0.48 A (40W-SN)
FLUJO LUMINOSO	3600 lm	
EFICIENCIA	90 lm/W	
FACTOR POTENCIA	>0.5 (40W)	>0.9 (40W-SN)
IRC	>80	
TENSIÓN	100-240 V~	
HORAS DE VIDA	15 000 HRS	

***MODELO DISPONIBLE EN BLANCO Y SATÍN**



PALED/ACCESORY

MATERIAL	ACERO/ALUMINIO
TERMINADO	METÁLICO
PIEZAS	16
LARGO DEL CABLE	1 M

***COMPATIBLE CON LOS MODELOS PALED (SE VENDE POR SEPARADO)**

PALED/40W

LUZ FRÍA | 5700K

PALED/40W-SN

LUZ FRÍA | 6500K

1 AÑO GARANTÍA · NOM · IP40 · AL + PC · 10 PZAS

PANEL AJUSTABLE **PAJ**



PAJ-15W	PAJC-15W
POTENCIA	15 W
CORRIENTE	190 – 110 mA (PAJ-15W) 168-300 mA (PAJC-15W)
FLUJO LUMINOSO	1125 lm
EFICIENCIA	75 lm/W
FACTOR POTENCIA	>0.5
IRC	>70 (PAJ-15W) >80 (PAJC-15W)
TENSIÓN	100-240 V~
HORAS DE VIDA	20 000 HRS (PAJC-15W) 25 000 HRS (PAJ-15W)

30 PZAS

PAJC-15W


2 AÑOS GARANTÍA


PAJ-15W

3 AÑOS GARANTÍA

*MODELO DISPONIBLE EN LUZ FRÍA Y CÁLIDA

5700K 3000K



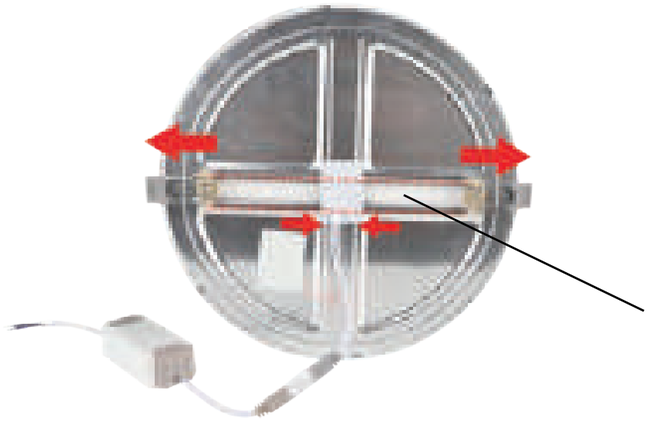

AJUSTABLE


PAJ-20W

POTENCIA	20 W
CORRIENTE	240 – 140 mA
FLUJO LUMINOSO	1500 lm
EFICIENCIA	75 lm/W
FACTOR POTENCIA	>0.5
IRC	>80
TENSIÓN	100-240 V~
HORAS DE VIDA	20 000 HRS

20 PZAS

2 AÑOS GARANTÍA

LUZ FRÍA | 5700K



AL + PL

NOM

IP20




ARBOTANTE


ARB/15W

60PZAS

POTENCIA	15 W
CORRIENTE	0.92 - 0.1380 A
FLUJO LUMINOSO	1500 lm
EFICIENCIA	100 lm/W
FACTOR POTENCIA	>0.5
IRC	>70
TENSIÓN	100-240 V~
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

LUZ FRÍA | 6500K







ARB/15WL

60PZAS

POTENCIA	15 W
CORRIENTE	0.92 - 0.1380 A
FLUJO LUMINOSO	1500 lm
EFICIENCIA	100 lm/W
FACTOR POTENCIA	>0.5
IRC	>70
TENSIÓN	100-240 V~
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

LUZ FRÍA | 5700K





ABS + PC · 2 AÑOS GARANTÍA · NOM · IP65

LÁMPARA LINEAL **LALCCT**

CARACTERÍSTICAS

POTENCIA	60/48/36W (AJUSTABLE)
CORRIENTE	0.60 - 0.21 A
FLUJO LUMINOSO	7800 lm
EFICIENCIA	130 lm/W
FACTOR POTENCIA	>0.9
IRC	>80
TENSIÓN	100-240 V~
HORAS DE VIDA	50 000 HRS

3000K · 4000K · 6500K





AL · 5 AÑOS GARANTÍA · NOM · IP20 · 10 PZAS







DECORATIVOS

EMPOTRADO DE PISO
LE-010

El Empotrado de Piso LE-010 combina **diseño y resistencia para iluminar espacios exteriores** con estilo, su cubierta de **acero inoxidable, cuerpo de aluminio y cristal templado** ofrecen alta durabilidad y protección, convirtiéndolo en la opción ideal para jardines, andadores, terrazas y proyectos arquitectónicos.

COMPATIBLE CON:

SPOTLINE

GX5.3



LA-315P/6W LA-315P/4W


*SE VENDEN POR SEPARADO

ACERO INOXIDABLE EN LA CUBIERTA



APLICACIONES RECOMENDADAS



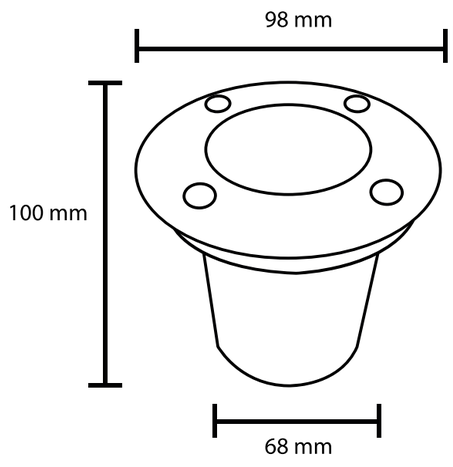

CARACTERÍSTICAS

POTENCIA	50 W MÁX
TENSIÓN	127 V~
CONSUMO DE CORRIENTE	0.39 A
HORAS DE VIDA	20 000 HRS

***NO INCLUYE FOCO**

2 AÑOS GARANTÍA · NOM · IP65 · 20 PZAS · AL



FAROL ESPAÑA
LF6CD

El Farol España LF6CD aporta un **estilo clásico y elegante** a cualquier espacio exterior, su **cristal biselado** realza la iluminación con un **acabado sofisticado**, convirtiéndolo en la opción ideal **para fachadas, terrazas, jardines y accesos residenciales o comerciales,** diseñado para combinar estética, durabilidad y funcionalidad en un solo luminario.

COMPATIBLE CON:

FOCOS LED

ENTRADA

E26/E27



*SE VENDEN POR SEPARADO

DISPONIBLE EN BLANCO Y NEGRO



LF6CD/B

LF6CD/N


APLICACIONES RECOMENDADAS



CARACTERÍSTICAS

POTENCIA	100 W
TENSIÓN	127 V~
CONSUMO DE CORRIENTE	1.0 A
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

***NO INCLUYE FOCO**

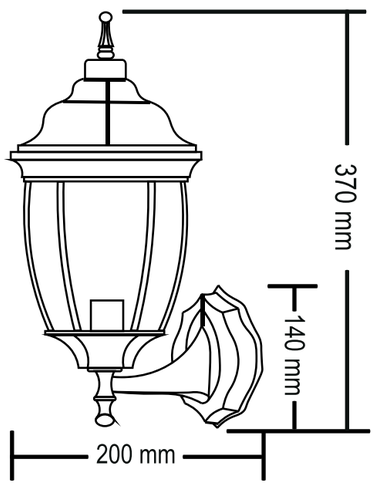

1 AÑO GARANTÍA · NOM · IP40 · 8 PZAS · AL





GUIRNALDAS

GUIR7M/E26 GUIR15M/E26

El Farol España LF6CD aporta un **estilo clásico y elegante** a cualquier espacio exterior, su **cristal biselado** realza la iluminación con un **acabado sofisticado**, convirtiéndolo en la opción ideal **para fachadas, terrazas, jardines y accesos residenciales o comerciales,** diseñado para combinar estética, durabilidad y funcionalidad en un solo luminario.

INCLUYE:

FOCOS LED

ENTRADA

E26




APLICACIONES RECOMENDADAS

RESTAURANTE

EXTERIOR

TERRAZA

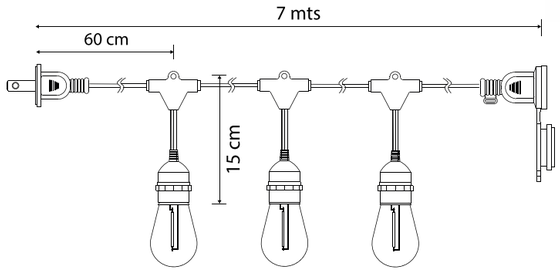


GUIR7M/E26 (12 FOCOS)

CARACTERÍSTICAS

6 PZAS

POTENCIA	12 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	720 lm
CONSUMO DE CORRIENTE	0.094 A
FACTOR POTENCIA	>0.5
HORAS DE VIDA	10 000 HRS

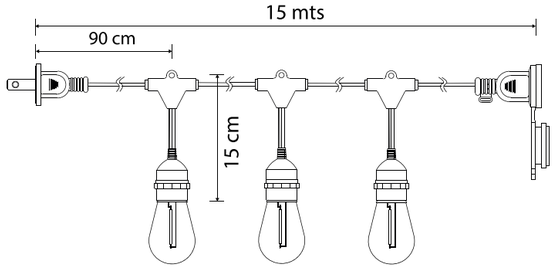

GUIR15M/E26 (24 FOCOS)

CARACTERÍSTICAS

4 PZAS

POTENCIA	24 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	1440 lm
CONSUMO DE CORRIENTE	0.188 A
FACTOR POTENCIA	>0.5
HORAS DE VIDA	10 000 HRS

1 AÑO GARANTÍA

NOM

IP65

PC

LÁMPARA **ARBOTANTE**



ARBN-WALL/SPOT

POTENCIA	12 W
CORRIENTE	0.12 - 0.03 A
FRECUENCIA	50/60 Hz
TENSIÓN	100 - 240 V~
HORAS DE VIDA	25 000 HRS

40 PZAS


*** NO INCLUYE FOCOS**

(2 FOCOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO)

*COMPATIBLE CON ENTRADA



GU10





ARBNR-WALL/SPOT

POTENCIA	6 W
CORRIENTE	0.06 - 0.03 A
FRECUENCIA	50/60 Hz
TENSIÓN	100 - 240 V~
HORAS DE VIDA	25 000 HRS

40 PZAS


*** NO INCLUYE FOCOS**

(2 FOCOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO)

*COMPATIBLE CON ENTRADA



GU10





ARBG-WALL/SPOT

POTENCIA	12 W
CORRIENTE	0.12 - 0.03 A
FRECUENCIA	50/60 Hz
TENSIÓN	100 - 240 V~
HORAS DE VIDA	25 000 HRS

40 PZAS


*** NO INCLUYE FOCOS**

(2 FOCOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO)

*COMPATIBLE CON ENTRADA



GU10



MODELOS COMPATIBLES CON:

SPOTLINE



GU10




ARBN-N/6W

POTENCIA	6 W
CORRIENTE	0.06 - 0.03 A
FLUJO LUMINOSO	270 lm
EFICIENCIA	15 lm/W
FACTOR POTENCIA	>0.5
IRC	>80
TENSIÓN	100 - 240 V~
HORAS DE VIDA	25 000 HRS

20 PZAS

LUZ CÁLIDA | 2700K

*** ESTE MODELO INCLUYE FOCOS**

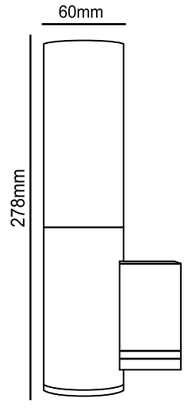

AL · 2 AÑOS GARANTÍA · NOM · IP65 · IK08










LUMINARIO LED **DECORATIVO**



STS/3W STSB/3W

POTENCIA	3 W
CORRIENTE	0.03 - 0.01 A
FLUJO LUMINOSO	26 lm
EFICIENCIA	8.6 lm/W
FACTOR POTENCIA	>0.5
IRC	>80
TENSIÓN	100 - 240 V~
HORAS DE VIDA	25 000 HRS

*MODELO DISPONIBLE EN COLORES BLANCO Y NEGRO

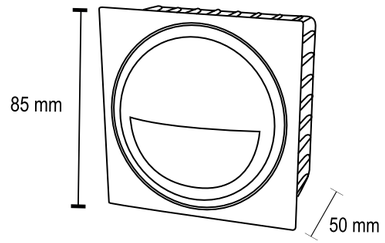




STO/3W STOB/3W

POTENCIA	3 W
CORRIENTE	0.03 - 0.01 A
FLUJO LUMINOSO	53.7 lm
EFICIENCIA	17.9 lm/W
FACTOR POTENCIA	>0.5
IRC	>80
TENSIÓN	100 - 240 V~
HORAS DE VIDA	25 000 HRS

*MODELO DISPONIBLE EN COLORES BLANCO Y NEGRO






STC/3W STCB/3W

POTENCIA	3 W
CORRIENTE	0.03 - 0.01 A
FLUJO LUMINOSO	16.9 lm
EFICIENCIA	5.6 lm/W
FACTOR POTENCIA	>0.5
IRC	>80
TENSIÓN	100 - 240 V~
HORAS DE VIDA	25 000 HRS


*MODELO DISPONIBLE EN COLORES BLANCO Y NEGRO

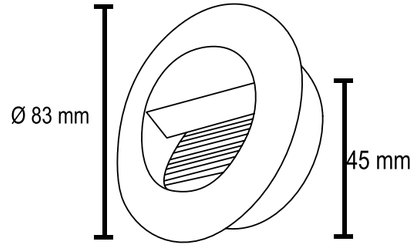



STM/3W

POTENCIA	3 W
CORRIENTE	0.03 - 0.01 A
FLUJO LUMINOSO	26 lm
EFICIENCIA	8.6 lm/W
FACTOR POTENCIA	>0.5
IRC	>80
TENSIÓN	100 - 240 V~
HORAS DE VIDA	25 000 HRS

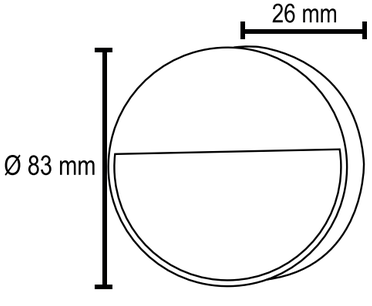

LUZ CÁLIDA | 3000K

AL · 2 AÑOS GARANTÍA · NOM · 25 PZAS · IP54

LUMINARIO LED **DECORATIVO**




EMP-C/3W

25 PZAS

IP54

POTENCIA	3 W
CORRIENTE	0.03 - 0.01 A
FLUJO LUMINOSO	26 lm
EFICIENCIA	8.6 lm/W
FACTOR POTENCIA	>0.5
IRC	>80
TENSIÓN	100 - 240 V~
HORAS DE VIDA	25 000 HRS

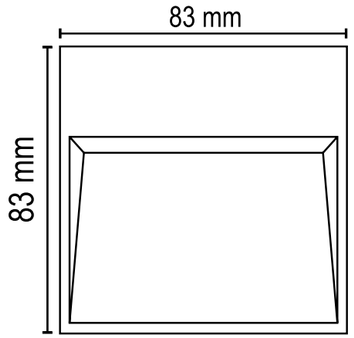



LUZ CÁLIDA | 3000K

ESTACA LED **DECORATIVA**

20 PZAS



LE-AL/7W

POTENCIA	7 W
CORRIENTE	0.07 - 0.03 A
FACTOR POTENCIA	>0.5
IRC	>80
TENSIÓN	100 - 240 V~
HORAS DE VIDA	25 000 HRS

*** NO INCLUYE FOCO**

COMPATIBLE CON:

SPOTLINE




GU10



LA-320P/6W LA-320P/4W

*SE VENDEN POR SEPARADO

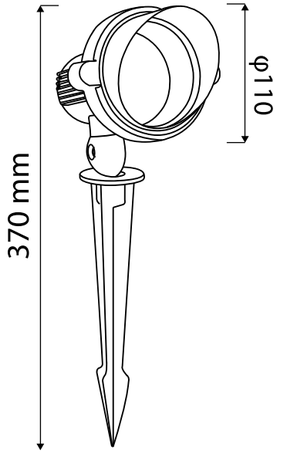

AL · 2 AÑOS GARANTÍA · NOM · IP65



DECORATIVOS

SOLARES


ESTACA **SOLAR**



LESC-050

POTENCIA	1.5 W
CORRIENTE	1200 mA
FLUJO LUMINOSO	800 lm
ÁNGULO DE APERTURA	90°
TIPO DE BATERIA	3.7V/1200MA
TIEMPO DE CARGA	4 a 6 hrs
TIEMPO DE DESCARGA	8 hrs
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

LUZ CÁLIDA | 2700K

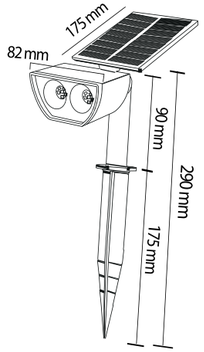




LESD-050

POTENCIA	1.5 W
CORRIENTE	1200 mA
FLUJO LUMINOSO	800 lm
ÁNGULO DE APERTURA	90°
TIPO DE BATERIA	3.7V/1200MA
TIEMPO DE CARGA	4 a 6 hrs
TIEMPO DE DESCARGA	8 hrs
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

LUZ FRÍA | 6500K

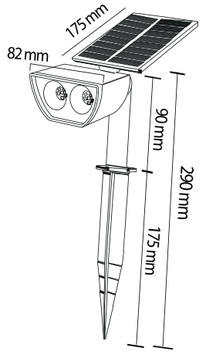




LESRGB-050

POTENCIA	1.5 W
CORRIENTE	1200 mA
FLUJO LUMINOSO	800 lm
ÁNGULO DE APERTURA	90°
TIPO DE BATERIA	3.7V/1200MA
TIEMPO DE CARGA	4 a 6 hrs
TIEMPO DE DESCARGA	8 hrs
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

RGB

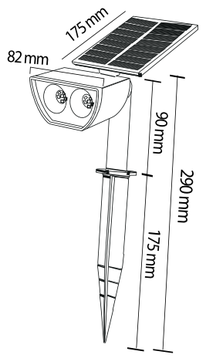

1 AÑO GARANTÍA · NOM · IP65 · 30 PZAS · ABS







ARBOTANTE **SOLAR**




ARBS-CCT/8W

POTENCIA	8 W
CORRIENTE	6000 mA
FLUJO LUMINOSO	1350 lm
TIPO DE BATERÍA	3.7 V/ 6000 mAh
TIEMPO DE CARGA	6 HRS
TIEMPO DE DESCARGA	8 a 10 Hrs
ALTURA RECOMENDADA	2.5 a 3 Mts
HORAS DE VIDA	30 000 Hrs



PANEL
MONOCRISTALINO



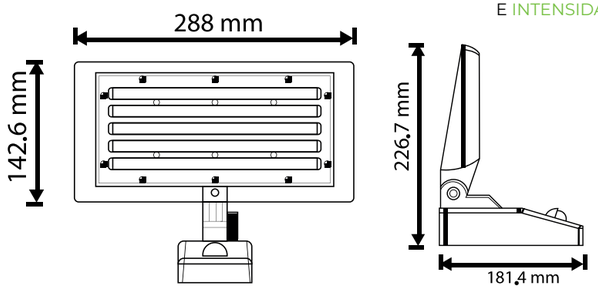

3000K 4000K 6500K


ABS + PC | 3 AÑOS GARANTÍA | 12 PZAS | IP65

ARBS/6W

POTENCIA	6 W
CORRIENTE	3000 mA
FLUJO LUMINOSO	800 lm
TIPO DE BATERÍA	3.7 V/ 3000 mAh
TIEMPO DE CARGA	5 a 6 Hrs
TIEMPO DE DESCARGA	8 a 10 Hrs
ALTURA RECOMENDADA	2.5 a 3 Mts
HORAS DE VIDA	20 000 Hrs




BOTÓN DE ENCENDIDO
E INTENSIDAD DE COLOR



PANEL
MONOCRISTALINO



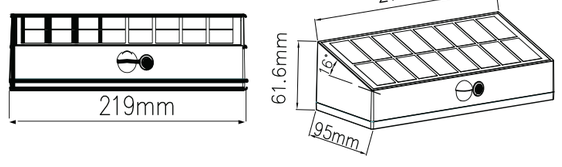

LUZ FRÍA | 6500K

AL | 2 AÑOS GARANTÍA | NOM | 25 PZAS | IP54



FAROL **SOLAR**
LF6CD-SOL/N




APLICACIONES RECOMENDADAS

RESTAURANTE

EXTERIOR

TERRAZA

INCLUYE FOCO

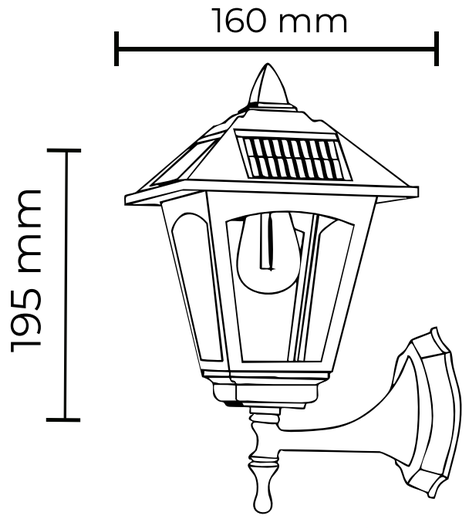

CARACTERÍSTICAS

POTENCIA	3 W
CORRIENTE	25 mA
FLUJO LUMINOSO	28 lm
TIPO DE BATERÍA	3.7 Vcd
TIEMPO DE CARGA	4 a 6 Hrs
TIEMPO DE DESCARGA	8 Hrs
HORAS DE VIDA	20 000 Hrs

2 AÑOS GARANTÍA · NOM · IP66 · ABS · 12 PZAS

ACCESORIOS



ACCESORIOS



100 PZAS

FOTO-TORK-3 PINES

MATERIAL	POLICARBONATO
TERMINADO	AZUL
APLICACIÓN	EXTERIOR
MEDIDAS	88 x 60 mm



30 PZAS

TAPA-SUBFOT/ON-OFF

MATERIAL	POLICARBONATO
TERMINADO	NEGRO
APLICACIÓN	TAPA DE CORTOCIRCUITO PARA FOTOCELDA
MEDIDAS	22 x 42 mm



100 PZAS

ADAPTADOR/E40

MATERIAL	ALUMINIO
TERMINADO	METÁLICO
ENTRADA	E40
MEDIDAS	19 x 41.5 mm



400 PZAS

ADAPTADOR-E40/E27

MATERIAL	ALUMINIO Y PLÁSTICO
TERMINADO	SATINADO
ENTRADA	E40
MEDIDAS	80 x 40 mm

ACCESORIOS



100 PZAS

PALED/ACCESORY

MATERIAL	ACERO/ALUMINIO
TERMINADO	METÁLICO
PIEZAS	16
LARGO DEL CABLE	1 M

*** COMPATIBLE CON LOS MODELOS PALED**



120 PZAS

SP10KVA

MATERIAL	PLÁSTICO TÉRMICO
TERMINADO	SATINADO
TENSIÓN	85 – 305 V~
MEDIDAS	69 x 38 mm



TUBOS PARA SUBURBANA

10 PZAS

TUB-SUB/NC

MATERIAL	ACERO
DIMENSIONES	550 x 49 x 2 mm
GARANTÍA	2 AÑOS


TUB-SUB/NL

MATERIAL	ACERO
DIMENSIONES	700 x 49 x 2 mm
GARANTÍA	2 AÑOS

NUEVOS PRODUCTOS

PUNTA DE POSTE
PPFOT/100W

Diseñado para ofrecer un alto desempeño, eficiencia energética y larga vida útil, el **Luminario LED para Alumbrado Público de 100W** es la solución ideal para **iluminar calles, avenidas, estacionamientos, parques, fraccionamientos, zonas industriales y espacios públicos.** Su construcción robusta con grado de protección **IP65** garantiza un funcionamiento confiable incluso en condiciones climáticas adversas.

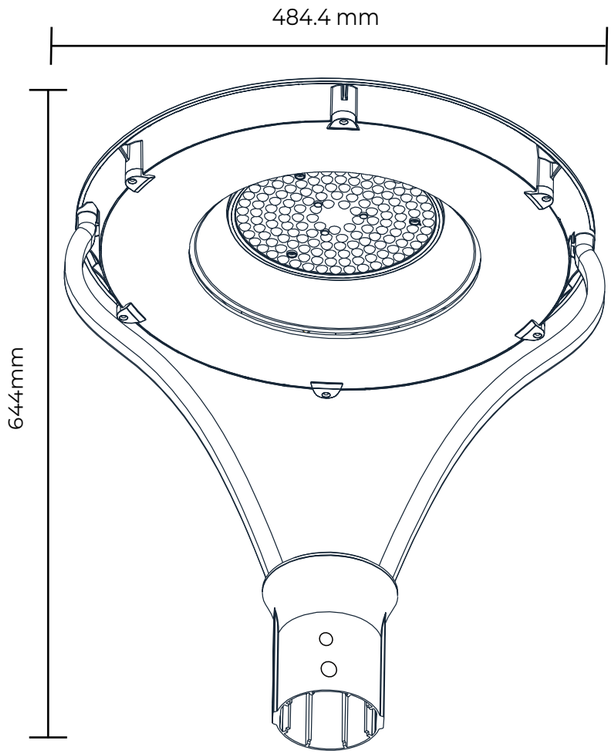


ESPECIFICACIONES

POTENCIA:	100 W
CORIENTE:	1 A
TENSIÓN:	85 - 265V~
FLUJO LUMINOSO	10000 lm
EFICIENCIA:	100-110 lm/W
FACTOR POTENCIA:	>0.95
IRC:	>70
DISTORSIÓN ARMÓNICA:	≤15%
FRECUENCIA:	50/60 Hz
TEMPERATURA DE OPERACIÓN:	-30° C a 55°C
DISTRIBUCIÓN:	SIMÉTRICA
SUPRESOR DE PICOS:	4 KV
HUMEDAD MÁX:	95%
TIEMPO DE VIDA:	50000 hrs

INCLUYE: FOTOCELDA 3 PINES



DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LUZ

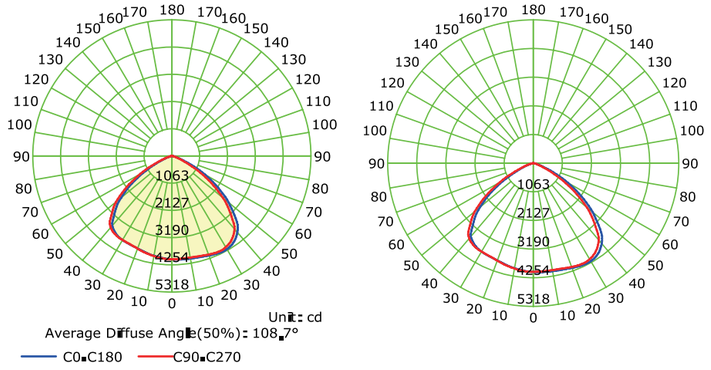

LUZ FRÍA | 5700K

1PZA · PC · CE · 5 AÑOS GARANTÍA · NOM · IP65




LÁMPARA DE LED **INTELIGENTE**



LED06-SMART/10W

POTENCIA	10W
FLUJO LUMINOSO	806 lm
EFICIENCIA	80.6 lm/W
FACTOR POTENCIA	>0.5
IRC	>80
TENSIÓN	127 V~
FACTOR POTENCIA	>0.5
CORRIENTE	123 mA
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

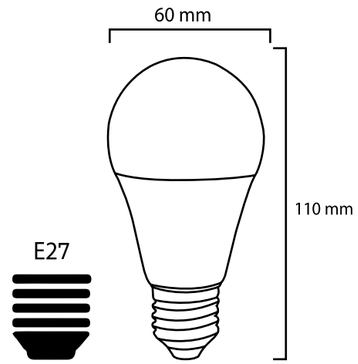

Compatible con:

Google Assistant · amazon alexa · tuya · Smart Life

RGB

PL + AL · 2 AÑOS GARANTÍA · NOM · 50 PZAS · IP20


APLICACIONES RECOMENDADAS





SMART-PLUG/WB

FRECUENCIA	50/60 Hz
POTENCIA	1200 W
CORRIENTE	10 A
VOLTAJE	100-240 V~



Compatible con:


Google Assistant · amazon alexa · tuya · Smart Life

PC · 2 AÑOS GARANTÍA · NOM · 100 PZAS · IP20






ARBOTANTE **CCT**



ARB-CCTG/9W

POTENCIA	9 W
CORRIENTE	90 mA
FLUJO LUMINOSO	405 lm
EFICIENCIA	45 lm/W
FACTOR POTENCIA	>0.9
IRC	>90
TENSIÓN	100 - 240 V~
HORAS DE VIDA	50 000 Hrs

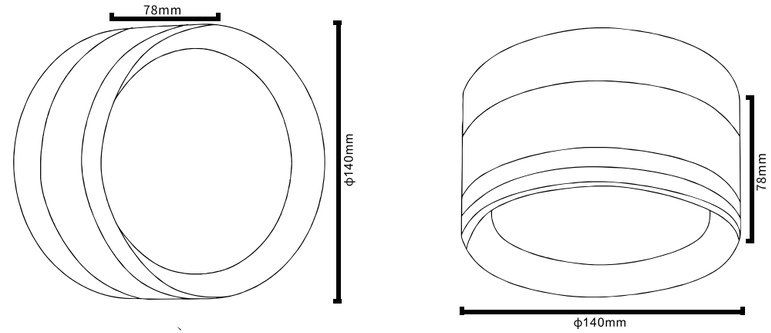



ARB-CCTW/9W

POTENCIA	9 W
CORRIENTE	90 mA
FLUJO LUMINOSO	1000 lm
EFICIENCIA	>110 lm/W
FACTOR POTENCIA	>0.9
IRC	>90
TENSIÓN	100 - 240 V~
HORAS DE VIDA	50 000 Hrs

3000K 4000K 6000K

ABS + PC · 3 AÑOS GARANTÍA · NOM · IP65 · IK08


LÁMPARA **ARBOTANTE**



ARBC-N

POTENCIA	6 W
FLUJO LUMINOSO	2880 lm
EFICIENCIA	480 lm/W
IRC	>80
TENSIÓN	100-240 V~
HORAS DE VIDA	20 000 HRS

LUZ CÁLIDA | 2700K

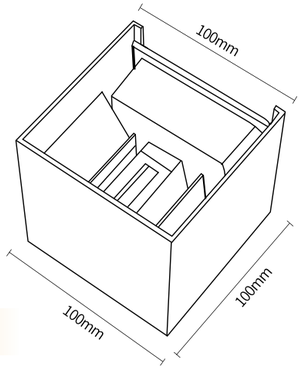



ARBR-1/N


POTENCIA	50 W
TENSIÓN	100-240 V~
HORAS DE VIDA	20 000 HRS

*** NO INCLUYE FOCO**

MODELO COMPATIBLES CON:

ENTRADA

GU10

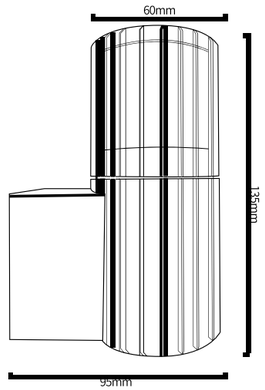



ARBR-2/N


POTENCIA	50 W
TENSIÓN	100-240 V~
HORAS DE VIDA	20 000 HRS

*** NO INCLUYE FOCOS**

MODELO COMPATIBLES CON:

ENTRADA

GU10

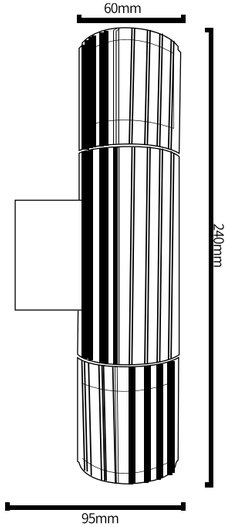

2 AÑOS GARANTÍA | NOM | IP65 | AL







LÁMPARA DE **EXTERIOR**

BLN-010

POTENCIA	50 W Máx
TENSIÓN	100 - 240 V~
HORAS DE VIDA	20 000 Hrs

*** NO INCLUYE FOCO**


MODELO COMPATIBLES CON:

ENTRADA



GU10





AL + PC · 2 AÑOS GARANTÍA · NOM · IP65

PANEL CUADRADO **PALED**

PALEDBKW-CCT/ 40W




POTENCIA	40 W
EFICIENCIA	100lm/W
FACTOR POTENCIA	0.5
IRC	>80
DIMENSIONES	600 x 600 x 30 mm

3000K — 4000K — 6000K

3 AÑOS GARANTÍA · 10 PZAS

PALEDBKW-CCT/ 72W

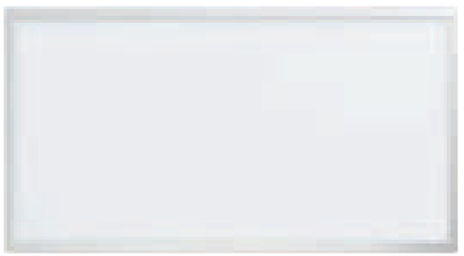

POTENCIA	72 W
EFICIENCIA	100lm/W
FACTOR POTENCIA	0.5
IRC	>80
DIMENSIONES	1200 x 600 x 30 mm


3000K — 4000K — 6000K

3 AÑOS GARANTÍA · 10 PZAS



SUBURBANA SOLAR **SUBSOL/6000**



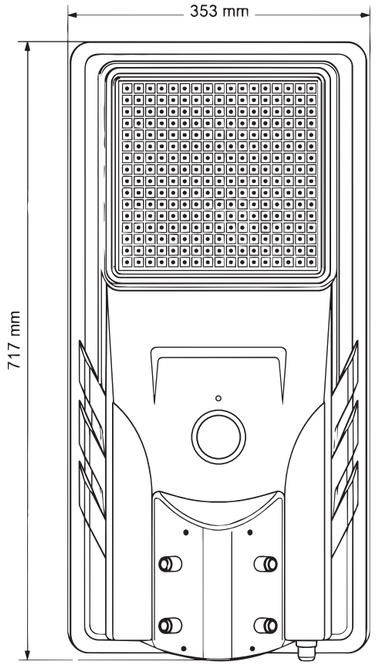

ESPECIFICACIONES

SUBSOL/6000

POTENCIA	50W
CORRIENTE	10 A
FLUJO LUMINOSO	6000 lm
IRC	>80
BATERÍA	3.2V/48Ah
TIEMPO DE CARGA	5-6 HRS
TIEMPO DE DESCARGA	10-12 HRS
HORAS DE VIDA	50,000 HRS

LUZ FRÍA | 5700K

ABS · CE · 5 AÑOS GARANTÍA · NOM · IP66

TIRAS **LED**



TCLED-N/5M TCLED-N/10M

POTENCIA	10 W/M
CORRIENTE	0.83 mA
FLUJO LUMINOSO	1000 lm/m
EFICIENCIA	100 lm/W
FACTOR POTENCIA	>0.9
IRC	>80
HORAS DE VIDA	25 000 HRS

LUZ NEUTRA I 4000K



TCLED-C/5M TCLED-C/10M

POTENCIA	10 W/M
CORRIENTE	0.83 mA
FLUJO LUMINOSO	1000 lm/m
EFICIENCIA	100 lm/W
FACTOR POTENCIA	>0.9
IRC	>80
HORAS DE VIDA	25 000 HRS

LUZ CÁLIDA | 3000K

*MODELO DISPONIBLE EN 5 Y 10 MTRS



TCLED-D/5M TCLED-D/10M

POTENCIA	10 W/M
CORRIENTE	0.83 mA
FLUJO LUMINOSO	1000 lm/m
EFICIENCIA	100 lm/W
FACTOR POTENCIA	>0.9
IRC	>80
HORAS DE VIDA	25 000 HRS

LUZ FRÍA | 6000K

*MODELO DISPONIBLE EN 5 Y 10 MTRS

TIRAS 5M DISPONIBLES EN:

12 V IP20 24 V IP20 127 V IP65

TIRAS 10M DISPONIBLES EN:

12 V IP20 127 V IP65



DRIVER-TC/12V

POTENCIA	60 W
CORRIENTE	5 A ~ 12 V~
TENSIÓN	127 V~
FACTOR POTENCIA	>0.5
LARGO DE CABLE	1 MTRO

IP20



DRIVER-TC/24V

POTENCIA	72 W
CORRIENTE	3 A ~ 24 V~
TENSIÓN	127 V~
FACTOR POTENCIA	>0.5
LARGO DE CABLE	1 MTRO

IP20



POWERBANK-200W/12V

POTENCIA	200 W
CORRIENTE	16 A ~ 12 V~
FACTOR POTENCIA	>0.5
HORAS DE VIDA	8 000 HRS

IP20



POWERBANK-200W/24V

POTENCIA	200 W
CORRIENTE	8 A ~ 24 V~
FACTOR POTENCIA	>0.5
HORAS DE VIDA	8 000 HRS

IP20

1 PZA COBRE 3 AÑOS GARANTÍA NOM


MANGUERAS **LED**



MAN-COB-C/25M

POTENCIA	250 W
CORRIENTE	1.9 A
FLUJO LUMINOSO	15 000 lm
EFICIENCIA	60 lm/W
TENSIÓN	110–127 V~
IRC	>70
FACTOR POTENCIA	>0.85
HORAS DE VIDA	30 000 HRS


LUZ CÁLIDA | 3000K



MAN-COB-N/25M

POTENCIA	250 W
CORRIENTE	1.9 A
FLUJO LUMINOSO	15 000 lm
EFICIENCIA	60 lm/W
TENSIÓN	110–127 V~
IRC	>70
FACTOR POTENCIA	>0.85
HORAS DE VIDA	30 000 HRS

LUZ NEUTRA I 4000K



MAN-COB-D/25M

POTENCIA	250 W
CORRIENTE	1.9 A
FLUJO LUMINOSO	10 400 lm
EFICIENCIA	41.6 lm/W
TENSIÓN	110–127 V~
IRC	>70
FACTOR POTENCIA	>0.85
HORAS DE VIDA	30 000 HRS

LUZ FRÍA | 6500K



MAN-NEON-V/25M

POTENCIA	10 W
CORRIENTE	0.078 mA
FLUJO LUMINOSO	300 lm/m
EFICIENCIA	30 lm/W
TENSIÓN	127 V~
IRC	>70
FACTOR POTENCIA	>09
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

LUZ VERDE



MAN-NEON-R/25M

POTENCIA	10 W
CORRIENTE	0.078 mA
FLUJO LUMINOSO	300 lm/m
EFICIENCIA	30 lm/W
TENSIÓN	127 V~
IRC	>70
FACTOR POTENCIA	>09
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

LUZ ROJA

1 PZA COBRE 2 AÑOS GARANTÍA NOM IP65



PERFILES DE ALUMINIO



PERF-AN/2M

PERFIL BLANCO


ESPESOR 22.18 x 15.8 x 15.8 mm



PERF-SP/2M

PERFIL BLANCO

ESPESOR 14 x 14.2 x 15.3 mm



PERF-EMP/2M

PERFIL BLANCO

ESPESOR 14 x 14.2 x 15.3 mm



PERF-FLEX/2M

PERFIL BLANCO


ESPESOR 6.5 x 13.9 x 18 mm

2 METROS DE LARGO

AL + PC

3 AÑOS GARANTÍA

Compatible con modelos TCLED



*Se venden por separado

LUMINARIO INDUSTRIAL **WALLPACK**



WALLPACK/100W

POTENCIA (AJUSTABLE)	60W/ 80W /100 W
CORRIENTE	0.7 A
FLUJO LUMINOSO	11000 lm
EFICIENCIA	110 lm/W
FACTOR POTENCIA	>0.9
IRC	>70
TENSIÓN	AC85 - 265V
HORAS DE VIDA	25 000 HRS

3 AÑOS GARANTÍA

1 PZA

IP65

AL + PC

*** INCLUYE FOTOCELDA**

3000K 4000K 6000K





LÁMPARA DE LED **LUMT**





LUMT-CCT/12W

30 PZAS

POTENCIA	12 W
CORRIENTE	0.06 A
FLUJO LUMINOSO	1020 lm
EFICIENCIA	85 lm/W
FACTOR POTENCIA	>0.5
IRC	>80
TENSIÓN	100-240 V~
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

3000K 4000K 6000K









LUMT-CCT/18W

20 PZAS

POTENCIA	18 W
CORRIENTE	0.10 A
FLUJO LUMINOSO	1530 lm
EFICIENCIA	85 lm/W
FACTOR POTENCIA	>0.5
IRC	>80
TENSIÓN	100-240 V~
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

3000K 4000K 6000K





AL + PC

2 AÑOS GARANTÍA

NOM

IP44



PANEL AJUSTABLE **PAJ**




PAJB-CCT/15W PAJN-CCT/15W

POTENCIA	15 W
CORRIENTE	90 – 150 mA
FLUJO LUMINOSO	1200 lm
EFICIENCIA	80 lm/W
FACTOR POTENCIA	>0.5
IRC	>70
TENSIÓN	100–240 V~
HORAS DE VIDA	20 000 HRS


30 PZAS

2 AÑOS GARANTÍA

3000K 4000K 6000K

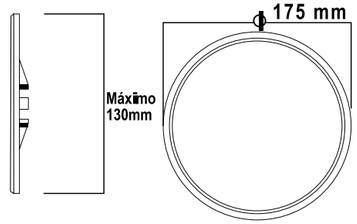

*MODELO DISPONIBLE EN COLORES
BLANCO Y NEGRO

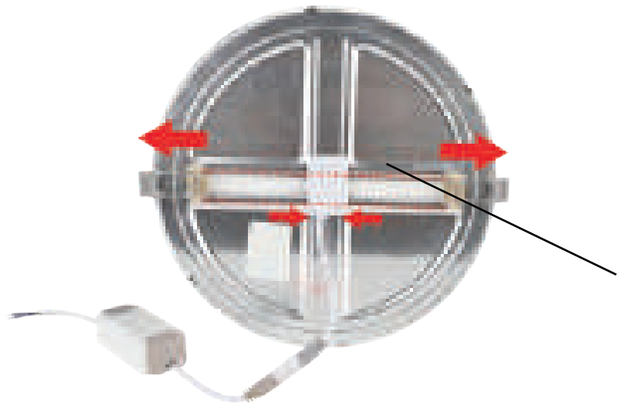




PAJB-CCT/20W PAJN-CCT/20W

POTENCIA	20 W
CORRIENTE	180 - 310 mA
FLUJO LUMINOSO	1600 lm
EFICIENCIA	80 lm/W
FACTOR POTENCIA	>0.5
IRC	>80
TENSIÓN	100–240 V~
HORAS DE VIDA	20 000 HRS

20 PZAS

2 AÑOS GARANTÍA

3000K 4000K 6000K

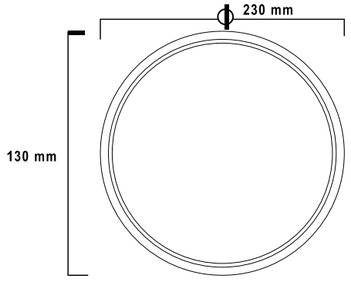

*MODELO DISPONIBLE EN COLORES
BLANCO Y NEGRO

AL + PL

NOM

IP20



REGLETA DE LED
REG-LED/18W

La **Regleta REG-LED-T/18W** es una solución de iluminación interior que combina eficiencia, diseño ligero y alto desempeño. con una potencia de **18 W**, acabado en versión **opalina y transparente,** proporciona una iluminación uniforme y brillante, ideal para oficinas, comercios, bodegas y áreas de trabajo.

REG-LED-T/18W




REG-LED/18W



CARACTERÍSTICAS

POTENCIA	18 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
CORRIENTE	0.285 A
FLUJO LUMINOSO	1440 lm
EFICIENCIA	80 lm/W
FACTOR POTENCIA	>0.5
IRC	>70
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

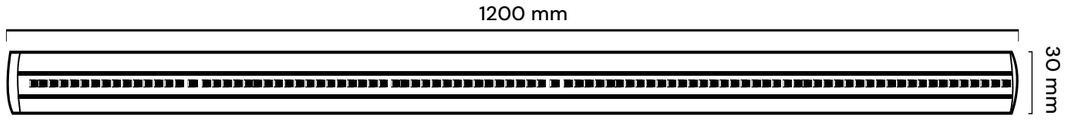

TIPO DE ENTRADA
CABLES INCLUIDOS
BASE INCLUIDA



2 AÑOS GARANTÍA · NOM · IP20 · 30 PZAS · AL + PC



Watt Lite

Iluminación LED

WATT LITE




LA-6015

POTENCIA	15 W
CORRIENTE	0.229 A
FLUJO LUMINOSO	1200 lm
EFICIENCIA	80 lm/W
TENSIÓN	127 V~
FACTOR POTENCIA	>0.5
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

3 AÑOS GARANTÍA · 100 PZAS · IP20 · PL + AL · NOM

LUZ FRÍA | 6500K

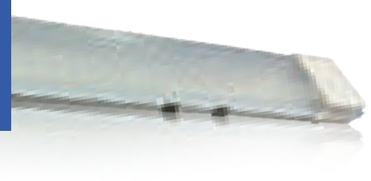


RAC-36

POTENCIA	36 W
CORRIENTE	0.20 - 0.40 A
FLUJO LUMINOSO	3000 lm
EFICIENCIA	83 lm/W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FACTOR POTENCIA	>0.5
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

2 AÑOS GARANTÍA · 30 PZAS · IP20 · PL · NOM

LUZ FRÍA | 6500K

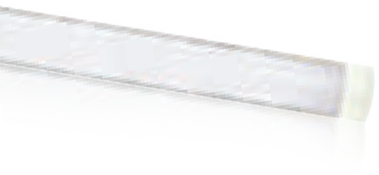

GEP-36

POTENCIA	36 W
CORRIENTE	0.20 - 0.40 A
FLUJO LUMINOSO	2880 lm
EFICIENCIA	80 lm/W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FACTOR POTENCIA	>0.5
HORAS DE VIDA	15 000 HRS

2 AÑOS GARANTÍA · 30 PZAS · IP20 · PC · NOM

LUZ FRÍA | 6500K



LÁMPARA LED SOLAR **LAMPSOL**



*HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

LAMPSOL/3W

POTENCIA	3 W
FLUJO LUMINOSO	335 lm
VOLTAJE	3.7 Vdc
HORAS DE VIDA	20 000 HRS
MEDIDAS	265 x 145 mm

2 AÑOS GARANTÍA · 10 PZAS · IP65 · ABS · NOM

LUZ FRÍA | 6500K



*HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

LAMPSOL/4.5W

POTENCIA	4.5 W
FLUJO LUMINOSO	470 lm
VOLTAJE	3.7 Vdc
HORAS DE VIDA	20 000 HRS
MEDIDAS	483 x 145 mm

2 AÑOS GARANTÍA · 5 PZAS · IP65 · ABS · NOM

LUZ FRÍA | 6500K



*HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

LAMPSOL/6W

POTENCIA	6 W
FLUJO LUMINOSO	640 lm
VOLTAJE	3.7 Vdc
HORAS DE VIDA	20 000 HRS
MEDIDAS	363 x 143 mm

2 AÑOS GARANTÍA · 5 PZAS · IP65 · ABS · NOM

LUZ FRÍA | 6500K



Iluminamos tu vida

GUADALAJARA

Camino a San Ángel #1100-C
Col. Tesistán, Zapopan C.P. 45200
Tel: 33 3897 0014
Call Center: 33 3255 0169

CIUDAD DE MÉXICO

Victoria #32, 3er piso
Despacho #303 col. Centro
Del. Cuahtémoc C.P. 06050
Tel: 55 3033 7955

Perif. Blvd. Manuel Ávila Camacho
#3130 Valle Dorado, C.P. 54020
Tlalnepantla, México
Tel: 55 3039 4371

MONTERREY

San Javier #701 Col. Misión San Pablo,
Apodaca Nuevo León
C.P. 66643

MÉRIDA

Calle 50 # 648 colonia Plan de Ayala
Mérida, Yucatan, CP. 97285